

B:13 Taksteg för plåttak


För stålplåt min 0,4 mm, aluminium min 0,6 mm.

Ej godkänd för infästning av livlina.

Taksteg 3210

Tillämplig vid fasadhöjd max 4 meter med max 45 graders taklutning.

På papptak med fast underlag, komplettera med monteringsatts 691800 som räcker till 7,5 taksteg.

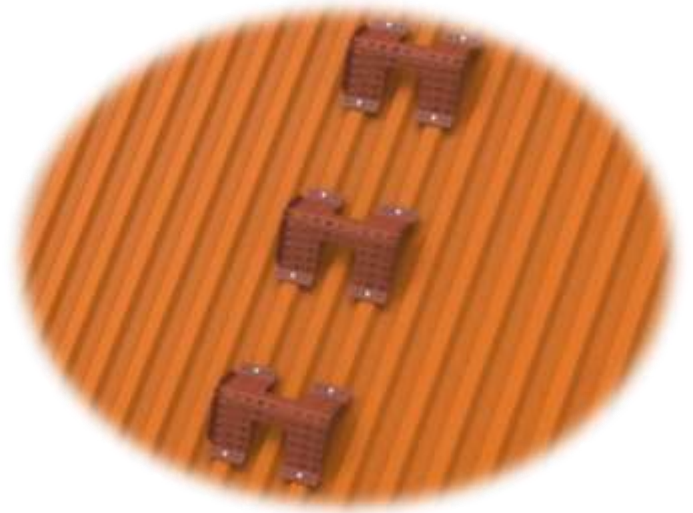

Taksteg för plåttak
3210

Monteringsanvisning:

- Montera stegen rakt ovanför varandra genom att avlägsna skyddsfolien på bitumentätningarna och tryck fast ett eller fler steg i taget innan de fyra skruvarna monteras.
- Stegets ena sida ska fästas i överlappande plåtskarv vid 0,4 mm plåt.
- Förborra i den överlappande plåtskarven med borrh 3,25 - 3,5 mm backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman. (Om skruvarna intvålas undviks medrotation av bitumentätningen vid dubbelplåt).
- Upp till 33 graders taklutning vändes steget med bred stigyta uppåt.
- Vid över 33 graders taklutning vändes steget med smal stigyta uppåt.
- Max C-mått 40 cm på denna produkt



0085/08

Artikelinformation:

321020	svart
321030	t-röd

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-19959