

# LIVLINEFÄSTE


För betongpannor på bärläkt 45 x 70 mm



Placering av Livlinefästet måste vara minst 2 m från takets ytterkant.

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hållalternativen.
- Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovansida och konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hållalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna) och dra åt båda muttrarna på konsolen
- Skruva fast fotplattan med 3 st träskruv i övre bärläkt (en skruv genom haken med ca 45° nedåtlutning) och 2 st skruvar i nedre bärläkt. Skjut rören genom konsolernas översta hål.
- Montera rörlås i konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
- Vik bygeln över röret och lås med självborrande skruv.
- Montera sträva 6071 på konsolen med bult i hålet närmast nedre rörhålet och en självborrande skruv i röret.

I samband med konsol 6030 kan pannfalsen slipas ur så att utrymme skapas för konsolens halsdel mellan pannorna.

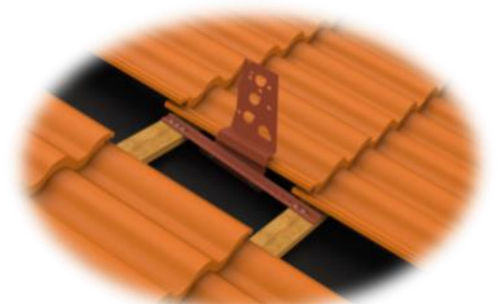

Läs monteringsanvisning, bild visar reviderad version 6132.

## Komplett paket Livlinefäste BTG på råspont

Artnr: 6812

Innehåll:

Fotplatta för bärläkt 6132	2 st	Monteringssats 6906	1 st
Konsol för betongpanna 6030	2 st	Rörsträva 6071	1 st
Rör 0,7 m 6064	1 st	Monteringssats 6900	1 st

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59