

JACKON Produktdatablad

Thermomur® 200

Jackon©04-2022

Produktbeskrivning

Jackon Thermomur® 200 består av formsatta block i Jackopor® (EPS) och ger en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor. Blocken är 200 mm breda och har 50 mm isolering på båda sidor om den 100 mm tjocka kärnan som fylls med betong. Thermomur® 200 har ingjutna plastbindare som man kan skruva direkt i och är designat att passa perfekt i passform till de övriga Thermomur® serierna. Blocken staplas som byggklossar och fylls med betong.
U-värde: 0,35 W/m²K.

Användningsområde

Jackon Thermomur® 200 används till enklare garage, stödväggar och innerväggar i bostäder.

Färger

Grå

Teknisk data


Specifikationer	Standard	Enhet	TM200
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m²	150
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m²	45
U-värde	-	W/m²K	0,35
Bredd	-	mm	200
Längd	-	mm	1200
Isolertjocklek	-	mm	50 x 2
Betongtjocklek	-	mm	100
Vikt	-	kg	2,16
Betongåtgång	-	l/m²	100

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsavans.

Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från användningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg.

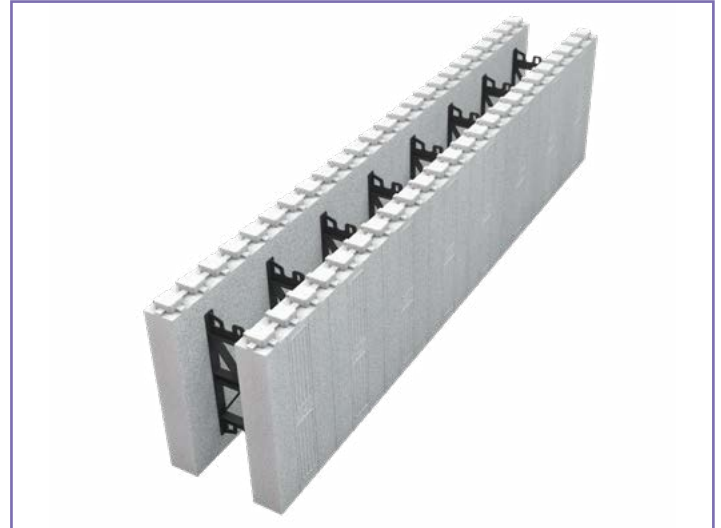

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Expanderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning
SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdade av ackrediterade kontrollorgan: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkännande nr. 2156.

Europeisk standard:

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

Blocken finns tillgängliga som fullständiga BIM-objekt.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

JACKON
ISOLERING