

JACKON Produktdatablad

Thermomur® 350 Super

Jackon©04-2022

Produktbeskrivning

Jackon Thermomur® 350 Super består av formsatta block i Jackon Super EPS® och ger en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor. Blocken är 350 mm breda och har 100 mm isolering på båda sidor om den 150 mm tjocka kärnan som fylls med betong. Thermomur® 350 Super har ingjutna plastbindare som man kan skruva direkt i. Blocken staplas som byggklossar och fylls med betong. Med tillsatt grafit ger blocket 20% bättre isolervärde. Produkten innehåller flammhämmande PolyFR.

U-värde: 0,15 W/m²K.

Användningsområde

Thermomur® 350 är ett komplett byggsystem till källare och ytterväggar i hela byggnationen. Blocket är mycket lämplig till lågenergihus eller bostäder som kräver extra isolering men har liten plats för isolering.

Färger

Mörkgrå

Teknisk data


Specifikationer	Standard	Enhet	TM350Super
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m ²	150
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	45
U-värde	-	W/m ² K	0,15
Bredd	-	mm	350
Längd	-	mm	1200
Isolertjocklek	-	mm	100 x 2
Betongtjocklek	-	mm	150
Vikt	-	kg	3,00
Betongåtgång	-	l/m ²	150

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsvars.

Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg.

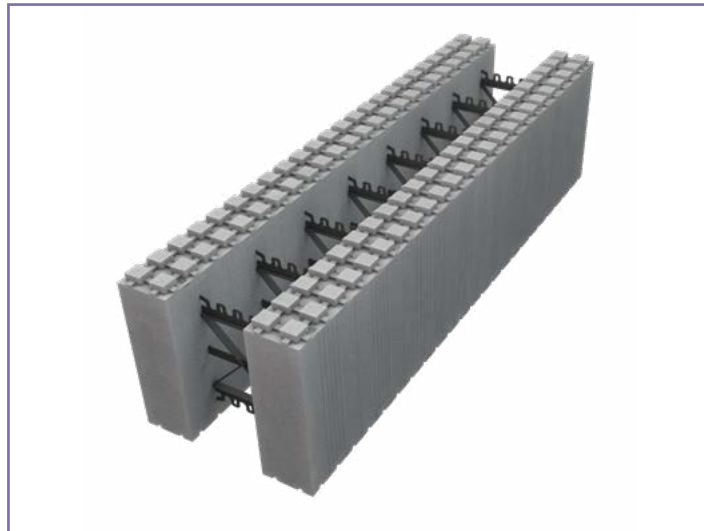

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Expanderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning

SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkännande nr. 2156.

Europeisk standard: Det finns en ETA.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

Blocken finns tillgängliga som fullständiga BIM-objekt.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

