

Thermomur® 250x

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Thermomur® 250X består av forskalingselementer i Jackopor® EPS og gir en ferdig vegg med tosidig isolering.

Blokkene er 250 mm brede, med yttervanger i 50 mm isolasjon og plass til 150 mm betong i kjernen. Thermomur® 250x har plaststeg integrert i blokken.

Blokkene stables som byggeklosser og fylles til slutt med betong.

U-verdi: 0,31 W/m²K.

Bruksområde

Thermomur® 250X benyttes til garasjer, kjeller, basseng, støttemurer, industrilokaler og landbruksbygg.

Farge

Grå.

Overflatebehandling

Ingen.

Tilbehørsprodukter

Byggskum
Forskalingsbøyler
Trekiler
Strips
Armeringsholder
Armeringsbøyler
DrainPro
Jackopor Plank 150
Thermomur Avstiving

Tekniske data

Se Ytelseserklæring / DoP og Teknisk Godkjenning 2156.


Montering/utførelse

Referanse til NBI byggdetaljer:

523.111 Yttervegg mot terreng. Varmeisolering og tetting.
523.127 Betongvegg mot terreng
523.002 Yttervegg over terreng

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

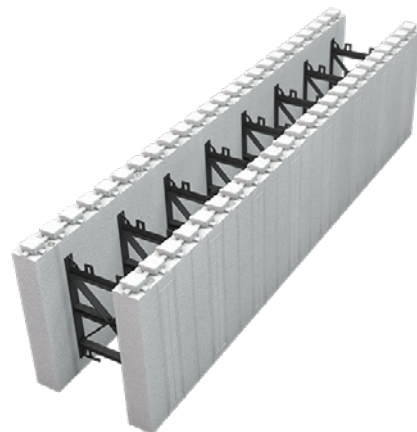

HMS-referanser

Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontroll-

organer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarerer av bygningsisolasjon NS-EN 13172.

Thermomur 250 er tilgjengelig som BIM-objekt.