TRÄSKYDDSSYSTEM

Ger silvergrått, hållbart trä.

1+2+3

Bra Miljöval

1 Rengör

2 Skyddar

3 Förseglar

Ett träskydd baserad på miljöanpassad kiselteknologi, utan biocider. Används till tryckimpregnerat trä/furu.

BIOkleen®

DUBBELVERKANDE TEKNOLOGI!

BIOkleens kiselteknologi (SiO^2-formula) har en unik dubbelverkande effekt som gör att träytan mineraliseras. Det innebär att medlet tränger in i träet och skapar ett långvarigt skydd för ditt trallgolv.

BIOkleen Träskyddssystem 1+2+3

1 BIOkleen Tralltvätt eco

Optimerad för att effektivt rengöra tryckimpregnerat trämaterial från sot och svår smuts.

2 BIOkleen Trallskydd eco

Träet blir vackert ljust silvergrått och får en ännu bättre motståndskraft mot svampangrepp och eld.

3 BIOkleen Ytförsegling

Vatten- och smutsavvisning som hindrar fukt, sot och smuts att tränga in i träet.

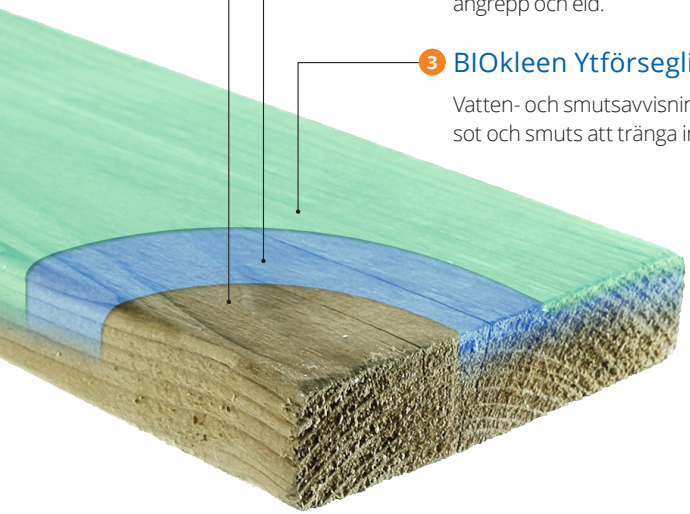

Upp till 10års
hållbarhet!

NATURLIGT SILVERGRÅ NYANS

BIOkleens träskyddssystem 1+2+3 ger trä en vacker silvergrå yta med tiden. Din altan blir len och behaglig att gå på, för ännu fler barfotastunder.

Behandlat trä blir mera hållbart och får en effektiv vatten- och smutsavvisning som gör det lättare att underhålla. Virket blir mer motståndskraftigt mot svampangrepp och får även ett förbättrat flamskydd. Upp till 10års hållbarhet. BIOkleens träskydds-system 1+2+3 är speciellt lämpad för altangolv i tryckimpregnerat virke, bryggor mm.

EFFEKTIVT VATTENAVVISANDE

Komponenterna i systemet bildar tillsammans en vattenavvisande barriär som är diffusionsöppen (ytan andas) och skyddar mot UV-strålning. De smuts- och vattenavvisande egenskaperna gör altanen lättare att rengöra, den får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.

Se filmen på hur du använder BIOkleens träskyddssytem 1+2+3 för bästa effekt och maximal hållbarhet!

ENKELT – EKONOMISKT – HÅLLBART

1 Tralltvätt eco

Det första steget i BIOkleens träskyddssystem. Produkten rengör effektivt tryckimpregnerat trä från kraftig beläggning av smuts, sot och alger. Tralltvätt bryter inte ner materialet i förtid vilket är risken när man använder andra starka rengöringsmedel. Ger perfekt rent underlag för att sedan påbörja behandlingen med BIOkleens Trallskydd.

Se produktblad för mer information.

Förp: 1l
Art. nr. 19510
EAN: 7392664195103
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 19550
EAN: 7392664195509
Antal/låda: 3

2 Trallskydd eco

Det andra steget i BIOkleens träskyddssystem är ett träskydd/impregnering baserat på miljöanpassad kiselteknologi, vattenbaserad och utan biocider. Träet blir vackert ljust silvergrått med tiden och får en ännu bättre hållbarhet. Produkten motverkar svampangrepp och ger ett förbättrat flamskydd. Används till tryckimpregnerat trä/furu.

Se produktblad för mer information.

Förp: 1l
Art. nr. 13710
EAN: 7392664137103
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art. nr. 13725
EAN: 7392664137257
Antal/låda: 4

Förp: 5l
Art. nr. 13750
EAN: 7392664137509
Antal/låda: 3

3 Ytförsegling

Det tredje och sista steget i BIOkleens träskyddssystem är Ytförsegling. Ett långtidsverkande och förstärkande ytskydd som ger smuts- och vattenavvisande egenskaper, vilket gör altanen lättare att rengöra. Ytförseglingen skapar mindre risk för ytlig påväxt och mögel, samt minskar risken för sprickbildning. Komponenterna bildar en barriär som är diffusionsöppen (ytan andas) och skyddar mot UV-strålning.

Se produktblad för mer information.

Förp: 1l
Art. nr. 13910
EAN: 7392664139107
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art. nr. 13903
EAN: 7392664139039
Antal/låda: 4

Förp: 5l
Art. nr. 13950
EAN: 7392664139503
Antal/låda: 3

Underhåll med Trallschampo eco

För att trallen ska behålla sitt skydd och bevaras på bästa sätt rekommenderas underhållstvätt med BIOkleens Trallschampo. Trallschampot tar effektivt bort smuts som lägger sig uppepå trallen, men riskerar inte att förstöra ytskyddet.

Bra Miljöval

Förp: 1l
Art. nr. 19410
EAN: 7392664194106
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art. nr. 19403
EAN: 7392664194038
Antal/låda: 4

LATHUND VID BEHANDLING*

	TRALLTVÄTT ECO beroende på smutsighet	TRALLSKYDD ECO per strykning, beroende på träslag	YTFÖRSEGLING per strykning	TRALLSCHAMPO ECO beroende på smutsighet
Åtgång 10m²	ca. 1l–2l	ca. 1–2l	ca. 1l	ca. 0,2dl
Åtgång 30m²	ca. 3l–6l	ca. 3–5l	ca. 3l	ca. 0,6dl
Åtgång 50m²	ca. 5l–10l	ca. 5–8l	ca. 5l	ca. 1dl
Rek. utetemp.	10–20°C	10–20°C	10–20°C	10–20°C
Rek. väder	Molnigt	Molnigt, uppehåll i minst ett dygn	Molnigt, uppehåll i minst ett dygn	-
Tidsintervall vid påläggning	Blöt ytan, vänta ca 2–3 min, skura	Behandla 2 ggr med 4–6 tim mellan gångerna	Vänta 4–6 tim efter påläggning av Trallskydd	Blöt ytan, vänta ca 2–3 min, tvätta
Rek. arbetsredskap	Borste, högtryck med terassmunstycke	Pensel,roller på skaft	Pensel, roller på skaft	Mjuk borste
Applicerings-metoder	Borste, lågtrycks-spruta, undvik dimma	Pensla/rolla, stryk ut	Pensla/rolla, stryk ut	Borste och lågtryckspruta
Anmärkning	Skydda glas och aluminium	Mindre åtgång vid andra påläggningen		Vid större trallgolv använd Trallschampo Ejektor

** Vid behandling av ny trall ska fuktkvoten understiga 20% innan påläggning av Trallskydd.*

Följ oss på FB

BIOkleen®

BIOKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175 , 567 24 Vaggeryd | Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd
tel 0522-339 90 | www.biokleen.se