


## Spygatt PSU 32 MP



RSK 7126283

Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås. Spygatten är lämplig i kalla utrymmen då vattenlås saknas. I kalla utrymme skulle vattenlåset frysa och orsaka skador på en vanlig golvbrunn. Spygatten levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

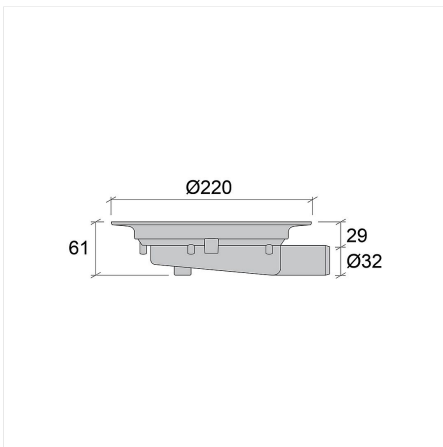

### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7126283
RSK-NUMMER	7126283
FUNKTION	Sidoutlopp
DIMENSION	Ø32 mm
STORLEK	Ø150 mm
Pressure Flow Temp2	0,4 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Grå