

### Krypslang 3:1 i ett kit

#### ShrinKit 321 Basic - 220st - svart

Med ShrinKit 321 sätter HellermannTyton en ny standard för krypslangar: ShrinKit krypslangar täcker flera olika applikationer tack vare det omfattande krympförhållandet på 3:1.

#### Egenskaper och fördelar


- Kompakt kit med krypslang
- Diameterområde 1,5 mm till 18,0 mm
- Svart slang
- 220 förklippta bitar i fem olika storlekar
- Enr: 07 771 70



ShrinKit 321 Basic - 220 st 3:1 krypslang i sortimentlåda.

<b>MATERIAL</b>	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
<b>Krympförhållande</b>	3:1
<b>Temp. område</b>	-55°C till +135°C
<b>Min. krymptemp</b>	+90 °C
<b>Längdkrympning</b>	+5%/-10% max
<b>Genomslags-hållfasthet</b>	20 kV/mm
<b>Själv-slocknande</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	B (VDE 0530)

RoHS

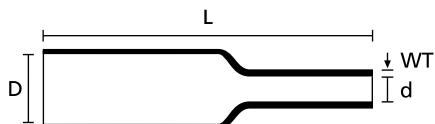

Värme krypslang 3:1



FAK	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Vägg tjockl (WT)	Färg	Innehåll	Rek. verktyg	E-nr	Art-nr.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Svart (BK)	50 st	30	07 771 70	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Svart (BK)	30 st			
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Svart (BK)	25 st			
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Svart (BK)	15 st			
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Svart (BK)	15 st			
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Svart (BK)	25 st			
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Svart (BK)	50 st			
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Svart (BK)	5 st			
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Svart (BK)	5 st			

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.