

Krypslang 3:1 i ett kit

ShrinKit 321-A - med invändigt lim - 210st

Den svarta slangen används i huvudsak vid isolering skarvar och kontakter. Den transparenta mest för att skydda kabelmärkning.

Egenskaper och fördelar


- Krypslang med lim
- Limmet smälter vid uppvärmning och tränger in i håligheter
- Limmet skapar ett skydd mot fukt och väta när det svalnar
- Svart slang främst för skydd av kontaktdon och skarvar
- Transparent slang perfekt för skydd av tryckta etiketter
- Lådans fack kan enkelt justeras genom att flytta skiljeväggarna
- Enr: 07 771 72



ShrinKit 321-A - 210 st 3:1 limbelagda krypslangar i sortimentlåda.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	3:1
Temp. område	-55°C till +110°C
Min. krymptemp	+110 °C
Längdkrympning	+1%/-15% max
Genomslags-hållfasthet	15 kV/mm
Skyddsklass	A (VDE 0530)

RoHS

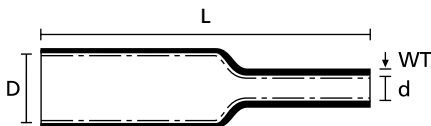

Krympförhållande 3:1 med lim



FAK	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Vägg tjockl (WT)	Färg	Innehåll	Själv-slocknande	Rek. verktyg	E-nr	Art-nr.
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Svart (BK)	5 st	Ja	30	07 771 72	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Transparent (CL)	15 st	Nej			
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Svart (BK)	20 st	Ja			
	6,0	2,0	50,0	1,10	Transparent (CL)	20 st	Nej			
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Svart (BK)	15 st	Ja			
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Svart (BK)	50 st	Ja			
	3,0	1,0	50,0	1,00	Transparent (CL)	50 st	Nej			
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Svart (BK)	30 st	Ja			
	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	30 st	Nej			
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Transparent (CL)	5 st	Nej			
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Svart (BK)	15 st	Ja			
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Svart (BK)	15 st	Ja			
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparent (CL)	15 st	Nej			
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Svart (BK)	50 st	Ja			
	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparent (CL)	50 st	Nej			

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.