

# Produktblad

**Produkt**  
Tryckluftfilter

**Modellnummer**  
SR 99

**Best. nr.**  
H03-2612

## Produktbeskrivning

Tryckluftfilter SR 99 används för att omvandla ordinär tryckluft till ren andningsluft.

Enheten består av regulator (**C**), föravskiljare (**D**) och huvudfilter (**SR 292**) som är monterade i ett täckande plåtstativ. Placeras på golv eller hängs på vägg.

Föravskiljaren som har tryckstyrd/manuell dränering, separerar grova partiklar, vatten och olja

Huvudfilter SR 292 består av en kolfilterdel (ca 500g) omgiven av två partikelfilter P3. Luften renas här från eventuella återstående partiklar/gaser/ångor/lukter.


Som tillbehör finns en Y-koppling som ökar antalet utgångar.

## Teknisk specifikation

SR 99

<b>Ingång</b>	R1/2"
Ingångstryck	6–10 bar
Utgångar	En med säkerhetskoppling, en pluggad
Flöde	Max 900 l/min – tre användare
Filteryta P3	≈ 2200 cm <sup>2</sup>
Aktivt kol	≈ 500 gram
Adsorptionskapacitet	≈ 100–150 gram olja.

- A. Manometer
- B. Ingång
- C. Regulator
- D. Föravskiljare
- E. Dränering
- F. Utgång
- G. Partikelfilter
- H. Aktivt kol

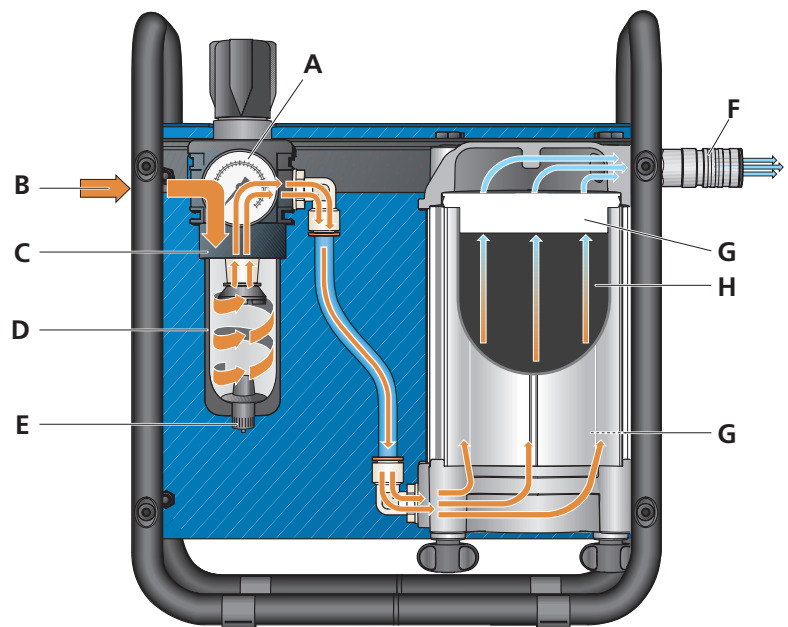

### Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 20

Box 10056  
181 10 Lidingö  
besöksadress:  
Vasavägen 84  
181 10 Lidingö

### Fabrik

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 60

Box 76  
340 14 Lagan  
Besöksadress:  
Västergatan 4  
340 14 Lagan

**Sundström**   
www.srsafety.com