




PROFESSIONAL LINE



faber®
TILE & STONE CARE

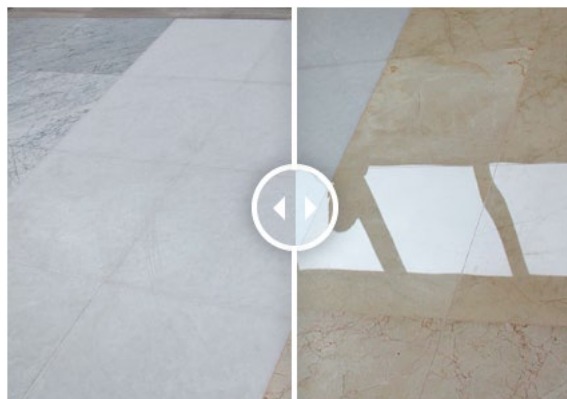

A3 YELLOW

Våtpoleringspulver för en glasartad finish, lämplig för alla kalkbaserade material inklusive marmor, kalksten, travertin och cement- och designmosaik/agglomerat.

A3 Yellow är ett högkvalitativt våtpoleringspulver lämpat för alla typer av marmor och kalkbaserade material, inklusive kalksten, travertin, cement- och designmosaik (cement- och hartsagglomerat). Formuleringen säkerställer exceptionella resultat vad gäller klarhet och glansdjup på den färdiga ytan. A3 Yellow innehåller inte vax utan reagerar kemiskt med det kalhaltiga materialet det appliceras på, vilket förstärker glansen och samtidigt ger ytan långvarig motståndskraft mot smuts och fottrafik. Produkten kan bidra till minskad halkrisk på torra golv.

FÖRDELAR

- ✓ Hög Glans
- ✓ Smutsavvisande skydd
- ✓ Hög tålighet mot gångtrafik
- ✓ Innehåller inga vaxer

ANVÄNDNING

Produkten kan användas både inomhus- och utomhus
Lämplig för användning på: marmor, kalksten; travertin; cement- och designmosaik (cement- och hartsagglomerat)

ÅTGÅNG

Vid installationsbehandling 40/50m² per kilo produkt (0,4-0,5kg/kvm)
Vid underhåll 50/100m² per kilo produkt (0,1-0,5kg/kvm)

UTRUSTNING

Singelskurmaskin med minst 1,5 hk och varvtal mellan 150–200 varv/min.
Arbetet kräver en stark och tålig maskin för att klara den friktion som uppstår vid utförandet. Minsta säkring är 10amp.

APPLICERING

Förberedelse

- Rengör ytan noggrant och se till att ta bort eventuellt damm eller smuts
- Rekommenderat att du applicerar produkten i etapper och täcker ytor om ca 2kvm åt gången för att hinna med alla moment.
- Applicera aldrig **A3 YELLOW** på våta ytor. **A3 YELLOW** kan användas på lätt fuktiga ytor; Säkerställ därför till att ytan som ska behandlas är så torr som möjligt.
- Applicera **A3 YELLOW** på ytor med temperatur min+5 max+40°C.
- Alla intilliggande ytor som inte behandlas med produkten måste skyddas. Lämpligt att använda maskeringstejp med plast som viks upp på vägg.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



Utförande

Innan produkten appliceras är det nödvändigt att göra ett test på ett dolt område eller oanvänt materialstycke för att kontrollera produktens lämplighet

Applicera 10-12gram (motsvarande 1 matsked) av produkten på den yta som ska behandlas. Tillsätt en lämplig mängd kallt vatten till produkten för att bilda en krämig eller flytande pasta som är lätt att applicera. Som vägledning kräver varje sked produkt cirka 20gram (motsvarande 2 matskedar kallt vatten).

STEG FÖR STEG

Efter att ha tillsatt vatten till pulvret, applicera det med en singelskurmaskin och vit rondell. Ställ in maskinen på 150-200 varv/min. Se till att täcka ytan som bearbetas (ca 2kvm) jämnt med pastan och passera varje sektion av golvet lika många gånger, minst 10ggr.

- Under appliceringsprocessen måste blandningen behålla sin krämiga konsistens och därför, om den skulle bli för torr, tillsätt gradvis ytterligare vatten i små mängder.
- Fortsätt att polera med singelskurmaskin tills ytan har nått maximal glans. Glansresultaten är lätta att kontrollera under appliceringen genom att ta bort en liten del av produkten med hjälp av en gummiraka eller liknande, och kontrollera den uppnådda glansnivån.
- När önskad glans har uppnåtts, våtsug och avlägsna eventuella rester från ytan helt. Det kan vara effektivt att tillföra lite extra vatten på den bearbetade ytan före våtsugning. Fortsätt sedan till nästa område.

Vid polering efter slipning och för att återställa glansen på särskilt slitna ytor, passera över varje sektion minst 20-25 gånger med singelskurmaskinen. För att bibehålla glansen räcker det med att passera över varje sektion 10-15 gånger med en skiva; använd en lite mindre mängd pulver, ca 10-12gram (motsvarande 1 matsked) + ca 20 gram kallt vatten.

Återuppta användningen av ytan

Efter att noggrant tagit bort eventuella rester och sköljt och ytan med vatten och våtsugit torrt, kan golvet öppnas för användning

UNDERHÅLLS PRODUKTER

- För det dagliga underhållet av en yta behandlad med **A3 YELLOW** rekommenderar vi: **NEUGEL** eller **ALGAFLOOR**
- För kraftig rengöring av en yta behandlad med **A3 YELLOW** rekommenderar vi: **FABER 30**
- För att behålla glansen på en yta polerad med **A3 YELLOW** rekommenderar vi: **CRISTALFAB** eller **CHRISTALFAB WHITE PAD**
- För fläcksäkert skydd av en yta polerad med **A3 YELLOW** rekommenderar vi: **HIDRO 150** eller **PROTEX WB**

RIKTLINJER

- Låt inte produkten torka under appliceringsprocessen. Kontrollera ofta konsistensen och tillsätt kallt vatten efter behov för att återställa produkten till dess flytande/krämiga tillstånd.
- Applicera aldrig produkten på en våt yta
- Applicera inte produkten på alltför upphettade ytor
- Applicera produkten på ytor med en temperatur min.+5 max.+40°C
- När du applicerar på nylagda eller injekterade ytor, vänta tills limmet eller fogmassan har härdat helt.
- Innan du applicerar produkten på hela ytan, är det lämpligt att testa ett litet, undanskynt område eller löst provmaterial för att kontrollera dess lämplighet för användning.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE

**RENGÖRING AV REDSKAP**

Använd utrustning tvättas med kallt/ljummet vatten.

TEKNISK DATA

Konsistens	Pulver
Färg	Gul
Lukt	Lite stickande
pH:	1,5 ± 0,5

FÖRVARING

Förvara produkten/förpackningen väl tillsluten på sval, torr plats.

HÅLLBARHET

48 månader i originalförseglad förpackning, förvarad på sval och torr plats.

FÖRPACKNING

1 kg hink – 12 hinkar per låda
5 kg hink – 4 hinkar per låda

SÄKERHET

Vid applicering av produkten, använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning och följ instruktionerna i produktsäkerhetsdatabladet noggrant.

Rev 5.0 – 17/10/2022

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Se alltid den senaste versionen av databladet, tillgängligt på webbplatsen www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller modifiera data och information som finns i databladet.

Informationen i detta datablad är baserad på vår breda erfarenhet av teknisk och operativ forskning. I vilket fall som helst bör du alltid göra ett preliminärt test för att verifiera produktens lämplighet för den avsedda användningen och vilken typ av material den ska appliceras på. Informationen och förslagen kan inte tolkas som ett åtagande eller resultera i vårt ansvar eftersom villkoren och metoden för användning av produkten inte kan kontrolleras av oss. Därför fransäger sig Faber Chimica Srl allt ansvar beträffande användningen av sådana data och förslag.

**Distributör Sverige**

Actionova AB

kontakt@widborg.com

www.widborg.com

+46703291076, +46701540731

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM