




PROFESSIONAL LINE

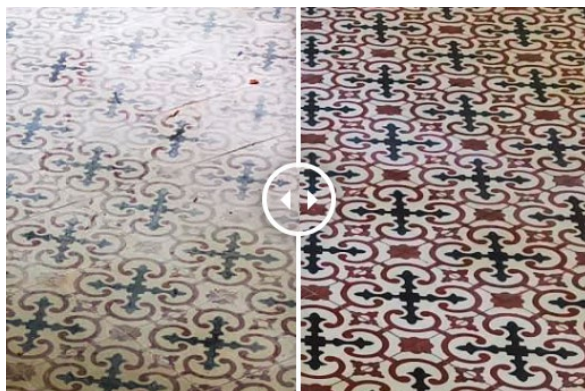

DEEP ENHANCER

Lösningsmedelsbaserad, färgförbättrande, fläcksäker behandling med matt yta för lågabsorberande ytor

DEEP ENHANCER är en lösningsmedelsbaserad, impregnerande, färgförbättrande, fläcksäker skyddsbehandling för lågabsorberande material. Produkten används för att förbättra färgen hos täta material som keramik, porslinsstengods, kvartsagglomerat och naturligt polerade stenar.

FÖRDELAR

- ✓ UV-beständig
- ✓ Livsmedelscertifierad
- ✓ Gör det dagliga underhållet enklare

ANVÄNDNING

Denna produkt kan användas på både inomhus- och utomhusytor. Lämplig för användning på granit, kalksten, marmor, travertin, craquelékeramik, glaserad keramik, marmorhartsagglomerat, kvartshartsagglomerat, polerat porslinsplattor, naturliga porslinsplattor, texturerade porslinsplattor, smält basalt och klinker, terazzo, betong, betongplattor, betongbaserade agglomerat.

TÄCKNING

20-30 m² / LIT

UTRUSTNING

Pensel, Polishutläggare, Roller, Duk

STEG FÖR STEG

Förberedelse av ytan

- Rengör ytan noggrant och se till att ta bort eventuellt löst damm eller smuts.
- Applicera aldrig **DEEP ENHANCER** på våta eller fuktiga ytor.
- Applicera **DEEP ENHANCER** vid temperatur min.+5 max.+35°C
- Alla intilliggande ytor som inte behandlas med produkten måste skyddas. Lämpligt att använda maskeringstejp med plast som viks upp på vägg

Användning

Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Applicera ett jämnt lager av produkten på en ren, torr yta med önskat verktyg, se till att skapa ett jämnt lager för att täcka hela ytan som behandlas.
- Cirka 5-10 minuter efter appliceringen, fortsätt att omfördela överskottsprodukten med samma verktyg som används för applicering, se till att täcka ytan jämnt.
- Cirka 20-30 minuter efter applicering av produkten, ta bort alla rester noggrant och se till att alla överskott har tagits bort för att förhindra eventuella flammigheter. Denna operation utförs genom att bearbeta ytan, torr, med en standard golvpolermaskin (1.5 HP, 175 rpm) med en vit rondell, lammulldyna eller ull-bomulldyna. Alternativt kan rester avlägsnas med ett orbitalt eller manuellt verktyg, med hjälp av en vit rondell eller dyna, alt. en kompakt filt eller ull-bomulldyna, särskilt på bänkskivor, vertikala ytor eller andra småytor.
- För maximerad effektivitet av fläckskyddsbehandlingen, och intensiteten hos färgförstärkaren och hållbarheten hos behandlingen är det optimalt att vänta längre än 20-30 minuter, och upp till maximalt 45-60 minuter, innan rester avlägsnas, då kan produkten kan tränga in helt och djupt in i strukturen av mer kompakta material. Observera att ytresterna blir något svårare att få bort.

Torktid

Produkten torkar snabbt, inom 1-2 timmar efter applicering.

Återuppta användning av ytan

Återuppta användningen av ytan efter 4-6 timmar från appliceringen

UNDERHÅLL

- För daglig rengöring av en yta som behandlats med **DEEP ENHANCER** rekommenderar vi: **NEUGEL** eller **ALGAFLOOR**
- För grovrengöring av en yta som behandlats med **DEEP ENHANCER** rekommenderar vi: **FABER 30** eller **DETERFUG** beroende på typ av material

INSTRUKTIONER

- Applicera aldrig produkten på våta eller fuktiga ytor.
- Om produkten appliceras som en fläckssäker behandling på ett material som redan har grundats med en högpenetrerande vattenavvisande ytbehandling, vänta tills denna har torkat helt innan du applicerar **DEEP ENHANCER**.
- Applicera inte produkten på uppvärmda ytor.
- Applicera inte produkten när det finns en överhängande risk för regn eller frost eller i närvaro av dimma, dimma eller hög luftfuktighet.
- Applicera produkten på ytor med en temperatur min.+5 max.+35°C
- När du applicerar på nyligen lagda eller injekterade ytor, vänta tills limmet eller injekteringsbruket har härdat helt.
- Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

I slutet av appliceringen kan den använda utrustningen tvättas med lacknaffa.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



TEKNISK DATA

Utseende	Vätska
Färg	Klar
Doft	Lösningsmedel
Specifik vikt a 20°C	0,81 g/cm ³
Flampunkt (ASTM D 56)	< 21°C

LAGRING

Förvara behållaren väl tillsluten och förvara den på en sval, torr plats.

HÅLLBARHET

36 månader i den förseglade originalförpackningen, förvarad på en sval, torr plats.

EMBALLAGE

1 l flaskor – 12 flaskor per låda
5 l flaskor – 4 flaskor per låda

SÄKERHET

När du applicerar produkten, använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning och följ instruktionerna i produktsäkerhetsdatabladet noggrant.

Revision 7.0 – 17/10/2023

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Hänvisa alltid till den senaste versionen av databladet, som finns på www.fabersurfacecare.com webbplats. Faber Chimica förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller ändra de uppgifter och den information som finns i databladet.

Informationen i detta datablad är baserad på vår breda erfarenhet av teknisk och operativ forskning. I vilket fall som helst bör du alltid göra ett preliminärt test för att verifiera produktens lämplighet för den avsedda användningen och vilken typ av material den kommer att appliceras på. Informationen och förslagen kan inte tolkas som ett åtagande eller resulterar i vårt ansvar eftersom villkoren och metoden för användning av produkten inte kan kontrolleras av oss. Därför fransäger sig Faber Chimica Srl allt ansvar för användningen av sådana uppgifter och förslag.

**Distributör Sverige**

Actionova AB

kontakt@widborg.com

www.widborg.com

+46703291076, +46701540731

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM