




PROFESSIONAL LINE

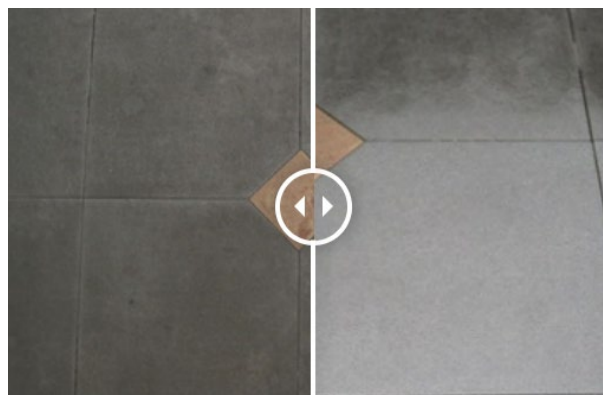

DETERFUG

Svagt surt rengöringsmedel för djuprengöring av syrabeständiga ytor

DETERFUG är ett lätt surt rengöringsmedel utvecklat för djuprengöring av envis smuts från syrabeständiga ytor. **DETERFUG** kan verka djupt in i ytans porer och texturer, vilket gör att den kan ta bort smuts helt utan att skada ytan.

DETERFUG är effektiv mot organisk och oorganisk smuts. Produkten är också mycket effektiv när det gäller att ta bort ytfilmen som finns på många golv på grund av felaktig rengöring efter installation, eller till och med på grund av otillräckligt underhåll eller avlagringar från användning av olämpliga eller lågkvalitativa dagliga rengöringsmedel.

FÖRDELAR

- ✓ Extremt effektiv på olika typer av smuts
- ✓ Utmärkt rengöringskraft
- ✓ Snabbverkande
- ✓ Den tar effektivt bort metallmärken från syrabeständiga ytor

ANVÄNDNING

Produkten kan användas både inomhus – och utomhus.
Lämplig för användning på skiffer, sandsten, lavasten, smält basalt, klinker, cotto, granit, polerade porslinsplattor, naturliga porslinsplattor, texturerade porslinsplattor, rekonstituerad sten (ekosten), porfyr, quarzite, terrakotta, tuff. Ej lämplig för syrakänsliga material såsom terrazzo, kalksten och marmor.

ÅTGÅNG

10-15kvm per liter produkt

APPLICERING

Vit rondell, singelskurmaskin

STEG FÖR STEG

Förberedelse av ytan

- Rengör ytan noggrant och se till att ta bort eventuellt damm eller smuts
- Vi rekommenderar att du behandlar små områden av ytan åt gången. Storleken på det område som ska behandlas bör identifieras i enlighet med materialets absorptionsnivå.
- Vid applicering på mycket absorberande ytor, såsom terrakotta, är det nödvändigt att arbeta på en yta på högst 4-5 kvadratmeter för att säkerställa att produkten inte tränger in i ytan helt.
- Vid applicering på lågabsorberande ytor, såsom polerad natursten eller keramiska plattor, kan området vara större.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Utförande

Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering.

- Beroende på yta och typ av smuts som ska avlägsnas kan produkten användas som den är eller utspädd i vatten.
- När DETERFUG används för att ta bort ytpatiner, särskilt om det är envist, bör det inte spädas ut.
- Om produkten används för extraordinär rengöring för att avlägsna stora mängder envis smuts måste den spädas till 30 % i vatten (1 del produkt 2 delar vatten).
- Om den används som ett enkelt rengöringsmedel för att regelbundet rengöra ett golv, måste produkten spädas till 10 % (1 del produkt till 9 delar vatten).
- Applicera produkten på ytan, täck hela området som ska rengöras och fördela det jämnt och kraftigt med en singelskurmaskin
- Låt produkten verka i cirka 10-15 minuter, förbättra dess extraktiva verkan genom att arbeta lösningen på ytan med singelskurmaskinen då och då.
- När den appliceras på särskilt absorberande ytor, medan du arbetar med produkten, kan det vara nödvändigt att hålla lite mer på ytan för att kompensera för att produkten absorberas.
- När nämnda tid har gått, ta bort rengöringsresterna genom att hålla en tillräcklig mängd rent vatten på ytan för att bilda en emulsion med lösningen på golvet; Fördela detta jämnt med maskinen och ta sedan bort eventuellt överskott. Detta utförs bäst med en våtdammsugare
- Efter att ha tagit bort resterna, skölj ytan noggrant med rent vatten. Om resultaten inte är helt tillfredsställande, upprepa operationen genom att följa stegen ovan.

Återuppta användning av ytan

Efter att ha sköljt ytan med vatten kan golvet öppnas för användning så snart det är torrt. När du applicerar behandlingen igen är det nödvändigt att vänta tills ytan är helt torr, hela vägen igenom.

UNDERHÅLL

- För daglig rengöring av en yta behandlad med DETERFUG rekommenderar vi: NEUGEL eller ALGAFLOOR beroende på typ av material

INSTRUKTIONER

- Applicera inte produkten på en våt yta
- Applicera inte produkten på en uppvärmd yta
- När du applicerar på nyligen lagda eller injekterade ytor, vänta tills limmet eller injekteringsbruket har härdat helt.
- Använd inte på syrakänsliga material
- Blanda inte med andra kemikalier
- Alla intilliggande ytor som inte behandlas med produkten måste skyddas. Lämpligt att använda maskeringstejp med plast som vikt upp på vägg
- Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Använd utrustning tvättas med kallt/ljummet vatten

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



TEKNISK DATA

Utseende	Vätska
Färg	Bärnsten
Doft	Typisk
pH:	1,5 ± 0,5
Specifik vikt vid 20°C	1010 ± 10 g/l

LAGRING

Förvara produkten/förpackningen väl tillsluten på sval, torr plats.

HÅLLBARHET

36 månader i den förseglade originalförpackningen, förvarad på en sval och torr plats.

EMBALLAGE

1 l flaskor – 12 flaskor per låda
5 l flaskor – 4 flaskor per låda

SÄKERHET

När du applicerar produkten, använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning och följ instruktionerna i produktsäkerhetsdatabladet noggrant.

Uppenbarelse 3.0 – 17/10/2022

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Hänvisa alltid till den senaste versionen av databladet, som finns på www.fabersurfacecare.com webbplats. Faber Chimica förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller ändra de uppgifter och den information som finns i databladet.

Informationen i detta datablad är baserad på vår breda erfarenhet av teknisk och operativ forskning. I vilket fall som helst bör du alltid göra ett preliminärt test för att verifiera produktens lämplighet för den avsedda användningen och vilken typ av material den kommer att appliceras på. Informationen och förslagen kan inte tolkas som ett åtagande eller resulterar i vårt ansvar då produktens förutsättningar och användningssätt inte kan kontrolleras av oss. Därför fransäger sig Faber Chimica Srl allt ansvar för användningen av sådana uppgifter och förslag.



Distributör Sverige

Actionova AB

kontakt@widborg.com

www.widborg.com

+46703291076, +46701540731

MADE IN ITALY

100%