
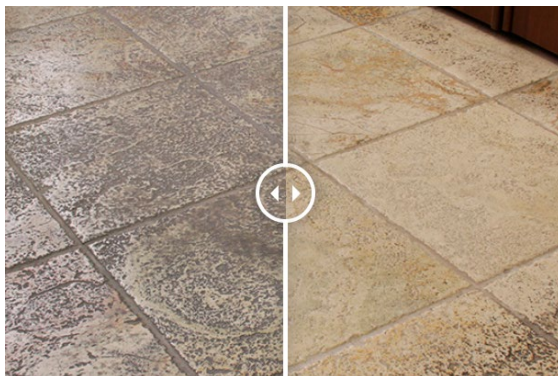




PROFESSIONAL LINE

**Rengöring****FABER 30**

Koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel för djuprengöring av envis smuts från alla hårda ytor

FABER 30 är ett koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel som är extremt effektivt för djuprengöring av alla ytor med fet smuts och smuts från gångtrafik.

FABER 30 har en snabb och stark rengöringskraft mot smuts samtidigt som den är extremt skonsam mot ytan. Det är därför den kan användas på alla hårda ytor, inklusive polerad marmor och glaserad, polerad keramik. Produkten ger också utmärkta resultat på syntetiska golvbeläggningar, såsom PVC-, epoxi- eller polyuretanhartser. Den är extremt effektiv mot däckmärken.

FÖRDELAR

- ✓ Extremt effektiv på olika typer av smuts
- ✓ Den perfekta lösningen mot däckmärken
- ✓ Mycket effektiv för djuprengöring av högtrafikerade områden
- ✓ Lämplig för syntetiska golv

ANVÄNDNING

Produkt kan användas på både inomhus- och utomhusytor. Lämplig för användning på Marmor- cementagglomerat, Marmor- hartsagglomerat, Marmor- kvartsagglomerat, Skiffer, Sandsten, Basaltina - Lavasten, Smält basalt, Betongplattor, Betong, Craquelé keramik, Glaserad keramik, Klinker, Cotto, Granit, Polerade porslinsplattor, Glaserade polerade porslinsplattor, Naturliga porslinsplattor, Texturerade porslinsplattor, Kalksten, Marmor, Rekonstituerad sten (Eco-sten), Porfyr, Quarzite, Terrakotta, Travertin.

ÅTGÅNG

10-15 m² / lit

APPLICERING

Vit rondell på singelskurmaskin eller motsvarande manuellt verktyg

STEG FÖR STEG**Förberedelse av ytan**


- Innan du fortsätter med rengöringen är det lämpligt att ta bort eventuella ytrester, såsom damm, skräp och grov smuts
- Vi rekommenderar att du behandlar små områden av ytan åt gången. Storleken på det område som ska behandlas bör identifieras i enlighet med materialets absorptionsnivå.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

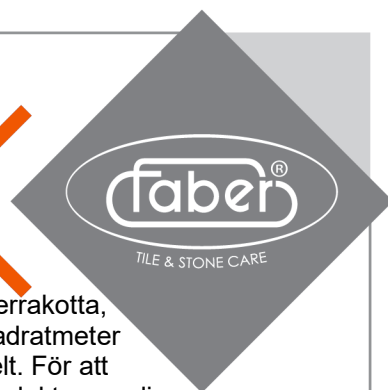

- Vid applicering på mycket absorberande ytor, såsom terrakotta, är det nödvändigt att arbeta på en yta på högst 4-5 kvadratmeter för att säkerställa att produkten inte tränger in i ytan helt. För att dämpa inträngningen i materialet fukta golvet innan produkten appliceras.
- Vid applicering på lågabsorberande ytor, såsom polerad natursten eller keramiska plattor, kan det behandlade området vara större, beroende på operatörens preferenser.

Utförande

Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering

STEG FÖR STEG

- Beroende på yta och typ av smuts som ska avlägsnas kan produkten användas som den är eller utspädd i vatten.
- När den används som ett sista steg i den dubbla vaxborttagningsprocessen, eller vid upplösning av särskilt envis harts, vax eller polymerer, bör produkten spädas 50 % i rent vatten. När den används på absorberande material, såsom terrakotta eller betong, kan produkten användas utspädd (1 del produkt till 1 del vatten).
- När produkten används för en stark avfettungsverkan för att avlägsna stora mängder envisa rester, eller för rengöring på arbetsplatsen på syrakänsliga material, måste den spädas till 20-30 % i rent vatten (1 del produkt till 2-4 delar vatten).
- När den används som ett enkelt avfettningsmedel för att regelbundet rengöra ett golv måste produkten spädas till 10 % (1 del produkt till 9 delar vatten).
- Applicera lösningen på ytan, täck hela området som ska rengöras och fördela jämnt med en singelskurmaskin med vit rondell eller motsvarande manuellt verktyg.
- Låt produkten verka i cirka 10-15 minuter, hjälp dess upplösande verkan genom att bearbeta den då och då på ytan med singelskurmaskin. Detta kommer att öka produktens upplösande verkan och ge dig bättre resultat.
- Vid applicering på särskilt absorberande ytor, under rengöring, kan det vara nödvändigt att hålla lite mer på ytan för att kompensera för den produkt som absorberas av materialet. För bästa möjliga resultat behöver ytan vara helt täckt av ett tunt lager av produkt under hela behandlingen.
- Detta utförande kan utföras med rondell beroende på typen av material och vilken typ av smuts eller behandling som tas bort. Vit rondell för polerade, ömtåliga ytor som marmor, kalksten, glaserade material etc. Grön eller blå för grova, opolerade ytor som terrakotta och betong.
- När appliceringstiden har passerat är det dags att ta bort resterna. Håll tillräckligt med rent vatten på ytan för att bilda en emulsion med lösningen på golvet; Fördela jämnt med maskinen och ta sedan bort eventuellt överskott. Uppsamlig av vätska utförs bäst med våtdammsugare men kan också utföras med kombiskurmaskin på stora ytor.
- När resterna har tagits bort, skölj ytan noggrant med rent vatten. Om resultaten inte är helt tillfredsställande, upprepa arbetet.

Ateruppta användning av ytan

Efter att ha sköljt ytan med vatten kan golvet öppnas för användning så snart det är torrt. När du applicerar behandlingen igen är det nödvändigt att vänta tills ytan är helt torr, hela vägen igenom. Hur lång tid det tar för detta kommer att variera beroende på materialets typ och absorptionsnivå.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



UNDERHÅLL

- För daglig rengöring av en yta behandlad med **FABER 30** rekommenderar vi: **NEUGEL** eller **ALGAFLOOR** beroende på typ av material

INSTRUKTIONER

- Applicera inte produkten på en våt yta
- Applicera inte produkten på en uppvärmd yta
- När du applicerar på nyligen lagda eller injekterade ytor, vänta tills limmet eller injekteringsbruket har härdat helt.
- Blanda inte med andra kemikalier om inte annat anges
- Se till att skydda alla omgivande ytor som inte ska behandlas.
- Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

I slutet av appliceringen kan den utrustning som används tvättas med hjälp av vatten.

TEKNISK DATA

Utseende	Vätska
Färg	Bärnsten
Doft	Typisk
pH:	13 ± 0,5
Specifik vikt vid 20°C	1054 ± 10 g/l

LAGRING

Förvara behållaren väl tillsluten och förvara den på en sval, torr plats.

HÅLLBARHET

36 månader i den förseglade originalförpackningen, förvarad på en sval, torr plats.

EMBALLAGE

1 l flaskor – 12 flaskor per låda
5 l flaskor – 4 flaskor per låda

SÄKERHET

När du applicerar produkten, använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning och följ instruktionerna i produktsäkerhetsdatabladet noggrant.

Revidering 5.0 – 17/10/2022

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Hänvisa alltid till den senaste versionen av databladet, som finns på www.fabersurfacecare.com webbplats. Faber Chimica förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller ändra de uppgifter och den information som finns i databladet.

Informationen i detta datablad är baserad på vår breda erfarenhet av teknisk och operativ forskning. I vilket fall som helst bör du alltid göra ett preliminärt test för att verifiera produktens lämplighet för den avsedda användningen och vilken typ av material den kommer att appliceras på. Informationen och förslagen kan inte tolkas som ett åtagande eller resulterar i vårt ansvar då produktens förutsättningar och användningssätt inte kan kontrolleras av oss. Därför fransäger sig Faber Chimica Srl allt ansvar för användningen av sådana uppgifter och förslag.



Distributör Sverige

Actionova AB

kontakt@widborg.com

www.widborg.com

+46703291076, +46701540731