




PROFESSIONAL LINE

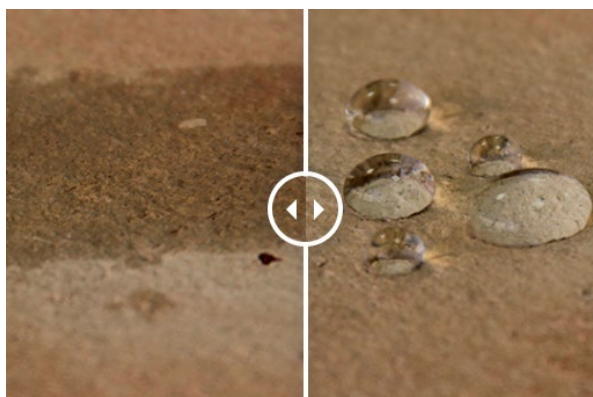

HIDRO SST

Högkvalitativ och miljövänlig, denna vattenbaserade försegling erbjuder effektivt skydd för natursten mot stigande luftfuktighet och oönskade fläckar/missfärgning.

***HIDRO SST** är en effektiv lösning för att skydda naturstenar från missfärgningar och stigande fukt. Produkten är helt vattenbaserad och miljövänlig, med en formel utan VOC. Tack vare dess förmåga att tränga djupt in i materialet, ger den ett robust och bestående skydd.*

***HIDRO SST** skapar ingen film på ytan och bevarar därför materialets ursprungliga andningsförmåga.*

***HIDRO SST** Skyddar stenen från alla problem relaterade till fukt, såsom rost, gulning, flagning och saltutfällningar. Produkternas skydd minskar ytskiktets förmåga att samla smuts*

***HIDRO SST** rekommenderas särskilt som förinstallationsbehandling på naturliga ytor:*

- Kan användas på samtliga sex sidor av plattan som en förbehandling för att motverka absorptionen av stigande luftfuktighet och säkerställa högsta möjliga skyddsnivå. I detta scenario är det nödvändigt att installera plattorna med förstklassigt lim eller genom mekanisk fästning.
- Kan appliceras på 5 ytor av plattan som förbehandling (topp + kant) utan extra processer. I den här situationen behöver plattinstallationen utföras med ett lim av medelhög standard.
- Kan appliceras på fem ytorna av plattan (topp + kant) samtidigt som en alternativ behandling används på undersidan. I detta scenario kan plattorna sättas fast med ett lim av medelhög till låg kvalitet eller en simpel cement-murbruksmix.
- Kan användas för att skydda natursten som redan monterats mot fukt och ökat fläckmotstånd. Det vattentäta skydd som erhålls när produkten appliceras beror på hur mycket fukt som redan finns i materialet sedan det installerades.

För att uppnå maximalt skydd mot stigande fuktig är det viktigt att ta bort all gulning från ytan samt säkerställa att ytskiktet är så torrt som möjligt. Detta gör att produkten kan tränga in effektivt. Vi rekommenderar alltid att behandla natursten i förväg för att ge ett stabilt skydd.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FÖRDELAR

- ✓ Vattenbaserad
- ✓ Mycket effektiv mot fukt, salter och utfällningar
- ✓ FRI FRÅN VOC
- ✓ Långvarigt skydd

ANVÄNDNING

Denna produkt kan användas både in- och utomhus. Passar bra för: Marmor, granit, kalksten, sandsten, skiffer, basaltina, quarzit, porfyr, travertin, terazzo.

ÅTGÅNG

10-15kvm per liter produkt

APPLICERING

Nedsänkning, lammullsapplikator, roller, pensel eller trasa. Den är även lämplig att användas på produktionslinjen.

STEG FÖR STEG

Förberedelse av ytan

- Rengör ytan noggrant och se till att ta bort lös damm eller smuts.
- Applicera produkten på ytor med en temperatur min.+5 max.+40°C
- Applicera aldrig **PROTEX WB** på våta ytor.
Produkten är godkänd för användning på lätt fuktiga ytor, men ytan bör vara så torr som möjligt vid applicering
- Alla intilliggande ytor som inte behandlas med produkten måste skyddas.
Lämpligt att använda maskeringstejp med plast som viks upp på vägg

Applicering som förbehandling

Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering.

Appliceringen görs i allmänhet i fabriken eller på plats. Appliceringen kan också göras inte alltför långt före installationen av materialet. Vanligtvis behandlas materialet som måste installeras under "torrläggningsstadiet", vilket ofta används eftersom det gör att man kan bestämma hur man ska placera varje enskild bit korrekt. Alternativt rekommenderar vi att du lägger ut materialet på ett rent, torrt område som är tillräckligt stort för att behandla naturstensplattorna eller plattorna.

Förbehandlingssteget av natursten med Faber Chimicas lösningar börjar från materialets övre yta (toppen) och sedan sidorna (kanterna), följt av botten men först när alla andra sidor har torkat ut.

- Applicera ett jämnt lager av produkten för att täcka hela ytan, inklusive toppen och kanterna på plattan eller plattan. Efter cirka 5-10 minuter, innan produkten torkar, jämna ut eventuella ytliga rester med en roller, lammullsapplikator eller en pensel. För en helt ren yta rekommenderar vi att du fortsätter att fördela resterna tills de har eliminerats helt. Det är viktigt att jämna ut resterna eftersom de är särskilt svåra att få bort när de torkar ut på ytan.
- Vänta cirka 1-2 timmar tills produkten torkar. Flytta plattorna eller plattorna för att behandla botten och fortsätt enligt beskrivningen ovan. Vi rekommenderar att du behandlar botten i samma ordning som vid den första appliceringen. Denna process gäller när du använder **HIDRO SST** och även när du använder en annan produkt endast för botten.



PROFESSIONAL LINE



- Produktresterna, omfördelade enligt beskrivningen ovan, kan enkelt avlägsnas när materialet är helt torrt och innan det förpackas med hjälp av en vit trasa eller en fuktig trasa. Den kan också tas bort direkt på plats, innan plattorna eller plattorna läggs, med hjälp av en vit dyna eller fuktig trasa. Resterna kan avlägsnas omedelbart efter läggning med hjälp av en singelskurmaskin med en vit rondell. Om det lagda materialet behöver poleras kommer resterna att avlägsnas direkt under poleringen.
- Förbehandlingen på 6 sidor (topp+kant+botten) med **HIDRO SST** kan göras med en roller, en pensel, en lammullsapplikator eller genom nedsänkning. Fyll i så fall en tillräckligt stor behållare för att lägga plattan i. Fyll behållaren med produkten och sänk ner en platta i taget i cirka 10-15 sekunder. Omedelbart efter, fortsätt att sprida produktresterna över ytan, som beskrivits ovan, med en ren trasa.

Torktid

Innan du installerar de plattor som har behandlats med **HIDRO SST**, bör du vänta minst 24 timmar

STEG FÖR STEG

Applicering som efterbehandling

Prova produkten på en dold yta eller ett oanvänt materialstycke för att säkerställa att den är lämplig innan applicering.

- Applicera ett lager av produkten och var noga med att skapa en slät yta som täcker hela området. Det är viktigt att vänta cirka 5-10 minuter, och innan produkten torkar, jämna ut eventuella rester av produkten genom att sprida dem med en roller, en lammullsapplikator eller en pensel. Att jämna ut resterna är avgörande eftersom det är svårt att få bort dem när de har torkat. Det är också viktigt att skydda ytan för bästa resultat
- Produktresterna, omfördelade enligt tidigare beskrivits, kan enkelt avlägsnas med en vit rondell eller en fuktig trasa. För större områden rekommenderar vi en singelskurmaskin med en vit rondell
- När du använder produkten på en yta som lätt absorberar **HIDRO SST** utan att lämna kvar några rester, föreslår vi att du applicerar ytterligare ett lager av produkten.
- Genom att polera ytan med en singelskurmaskin med en vit rondell kan du dessutom förbättra ytskiktets motståndskraft mot smuts. Om materialet behöver poleras kommer resterna att avlägsnas direkt under tiden

Torktid

Produkten kommer att vara helt torr inom cirka 24 timmar, under vilken den måste skyddas mot vatten eller fukt.

Applikation för produktionslinje

Produkten kan också appliceras vid produktionslinjen. Baserat på produktionslinjens egenskaper kommer produkten i allmänhet att kräva ett appliceringssteg med hjälp av en sprinkler, silikonrulle eller andra lämpliga verktyg. Detta måste följas av avlägsnande av rester med speciella borstar eller dynor.



PROFESSIONAL LINE



För ytterligare information om hur du använder **HIDRO SST** i fabrikslinje eller för andra specifika lösningar vid industriell användning, vänligen kontakta vår tekniska avdelning.

INSTRUKTIONER

- Produkten är klar att använda och behöver inte spädas ut.
- Om den inte fördelas korrekt efter appliceringen kommer produkten att lämna rester som är svåra att ta bort. För att ta bort dessa rester rekommenderar vi att du använder en ren trasa eller vit rondell, fuktad med **HIDRO SST**, och tar bort all produkt och dess rester.
- Applicera aldrig produkten på en våt yta
- Applicera inte lösningen på uppvärmda ytor
- Applicera produkten på ytor med en temperatur min.+5 max.+40°C
- När du applicerar på nyligen lagda eller injekterade ytor, vänta tills limmet eller fogmassan har torkat helt.
- Innan produkten appliceras rekommenderas att göra ett test på ett dolt område eller oanvänt materialstycke för att kontrollera produktens lämplighet.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Utrustningen kan tvättas med kallt/ljummet vatten

TEKNISKA DATA

Utseende	Vätska
Färg	Klar
Doft	Oparfymierad
pH:	11 ± 0,5
Specifik vikt a 20°C	>1 g/cm ³
VOC-innehåll (UNI EN ISO 11890-2:2007)	< 0,05%

LAGRING

Förvara produkten/förpacknin väl tillsluten på en sval och torr plats.

HÅLLBARHET

36 månader i den förseglade originalförpackningen, förvarad på sval och torr plats.

EMBALLAGE

1 l flaskor – 12 flaskor per låda
5 l flaskor – 4 flaskor per låda
25 l tankar

SÄKERHET

När du applicerar produkten, använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning och följ instruktionerna i produktsäkerhetsdatabladet noggrant.

Revision 5.0 – 17/10/2023

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Hänvisa alltid till den senaste versionen av databladet, som finns på www.fabersurfacecare.com webbplats. Faber Chimica förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller ändra de uppgifter och den information som finns i databladet.

Informationen i detta datablad är baserad på vår breda erfarenhet av teknisk och operativ forskning. I vilket fall som helst bör du alltid göra ett preliminärt test för att verifiera produktens lämplighet för den avsedda användningen och vilken typ av material den kommer att appliceras på. Informationen och förslagen kan inte tolkas som ett åtagande eller resulterar i vårt ansvar eftersom villkoren och metoden för användning av produkten inte kan kontrolleras av oss. Därför fransäger sig Faber Chimica Srl allt ansvar för användningen av sådana uppgifter och förslag.



Distributör Sverige

Actionova AB

kontakt@widborg.com

www.widborg.com

+46703291076, +46701540731

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM