


PRODUKTBLAD - PDS - EKO-Mat Textil

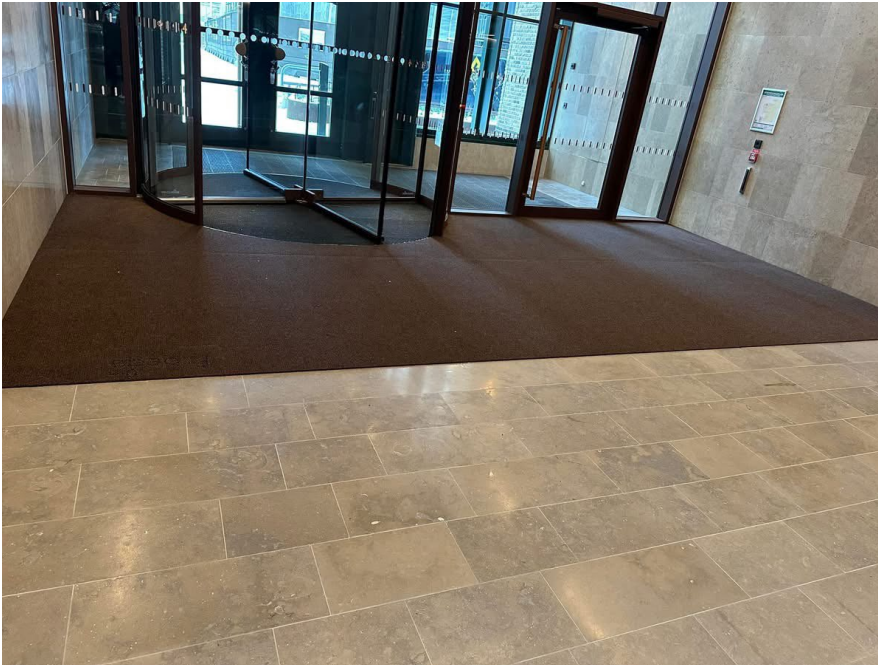

EKO-Mat Textil

EKO-Mat Textil är en högpresterande textil torkmatta för alla typer av miljöer. Med luftig struktur har den hög avskrapnings- och uppsamlingsförmåga, den luftiga strukturen bidrar också till snabb upptorkning när mattan blivit våt. Produkten passar till alla typer av entréer tex. kontor, köpcentrum, garageentréer, verkstad, skolor, dagis, sjukhus, hemma men också i olika marina applikationer. Montering sker på befintliga golv, men allra bäst i en avpassad entrégrop för optimal funktion och hållbarhet. Kontakta oss vi hjälper gärna till med förslag och rådgivning. Vi levererar färdigkonverterad matta för egen montering, men hjälper gärna till med projektering och monterar på plats. Produkten kan funktionshyras eller köpas.

PRODUKTINFORMATION

Tillverkas för Nordiska Golvrådet AB i Holland av VEBE en del av Condor Group och innehåller färgad polypropylenfiber med en baksida av MLF EcoDi (naturligt och syntetiskt kompositgummi). Uttjänt material och spill från montering är till 100% återvinningsbart. Uppsamlingsförmåga 2L/kvm.

Produkten är avsedd för montering på befintliga golv eller i avpassade försänkingsgropar i alla typer av miljöer. Vid montering i ingjutningsgrop bör den omfatta ingjutningsram avsedd för produkten, med djupmått från botten med 8-10mm, botten skall för optimalt resultat vara avjämnad enligt minst A-klass och fuktspärрад. Produkten är framför allt utvecklad för högtrafikerade och tungt belastade områden, där även vagnkörning förekommer. Produkten monteras vanligen inomhus. Produkten kan med fördel kombineras med EKO-Mat och EKO-Mat DUO. Vid all montering särskilt större entréer rekommenderas att dela ner produkten i anpassade våder, vanligen behöver man senare inte byta hela installationen, med en smart uppbyggnad blir ett vådbyte eller del av våd betydligt lättare. Hållbarhet på en monterad matta varierar beroende på objekt och skötsel, men vid rätt utförd montage, underhåll och skötsel, från 3år. Erfarenheten säger att särskilt utsatta delar ca 15-20% kan behöva bytas vart annat till vart tredje år – följ våra skötselansvisningar.

Tekniska specifikationer

Artnr	Namn	Tjocklek	Vådstorlek - tekniskt	Luggvikt	Totalvikt	Flamsäker	Övrigt
EMT-110X	EKO-Mat Textil	10mm	2000 x 22000mm (2 x 22M)	1700gram/kvm	2810gram/kvm	DOC-FF-1-70 Standard	Finns i 20 olika kulörer varav 5 vanligen är lagervara, se separat färgkarta
EMT208X	EKO-MAT Textil	8mm	På förfrågan				

- Leverantören tillhandahåller produkten och samtliga tillbehör enligt gällande villkor och ritningsunderlag.
- Produkten kombineras vanligen vid renovering eller nyproduktion med skrapgaller och skrapzoner för optimalt entrésystem.
- Produkten och tillbehör kan beställas för egen montering i delar, skräddarsydda eller med professionell montering i hela Sverige.
- För produkten finns särskilt utformad skötselinstruktion – löpande support enligt kontaktuppgifter