



# Re-Nu!™ 1 2 3

Lösningar för underhåll av linoljeum- och vinylgolv

## Linoleum och vinylgolv

Marknaden för linoleum- och vinylgolv upplever global tillväxt. På grund av deras livslängd och ackreditering från olika miljömärkningar (Smart Certified, Nordic Swan, Blue Angel och många andra) är dessa typer av golv en viktig faktor för att vidta åtgärder mot metoder för hållbar utveckling.

## Utmaningen

Dessa typer av golv kräver minimalt men specialiserat underhåll för att få fram golvmaterialens fulla funktion. Målet är att genomföra en innovativ och effektiv process för att optimera golvet motståndskraft mot märken och repor och för att framhäva deras rena, satinerade nish.

## Forskning och utveckling

InnuScience's FoU-team samarbetade med tillverkare och användare av linoleum- och vinylgolv, för att utveckla en innovativ lösning som uppfyller kraven på underhåll utmaningarna med dessa typer av golv.

## Spray Fastening Method™

The **Spray Fastening Method™** använder biokemisk reaktion för att ändra ett tunt lager av den molekylära strukturen på golvet yta. Efter att **Re-Nu! 3™-golvrestauratorn**, har sprutats ut kräver den här metoden att en skrubbars tyngd och mekaniska verkan används för att skapa ett skyddande och återställande skikt.



## Teknik för golvåterställare

**Re-Nu! 3™-golvrestauratorn** är tillverkad av naturliga mjukgörare som har värmeaktiverade egenskaper. Genom att använda **Spray Fastening Method™** reagerar Floor Restorer för att skapa ett skyddande och återställande lager för att återuppliva och bibehålla linoleum- och vinylgolvet egenskaper.

## Optimal lösning

**Spray Fastening Method™** tar bort envis smuts, fläckar och repor. Den återställer skönheten hos vinyl- och linoleumgolv och säkerställer större hållbarhet hos din investering.

Med denna metod kan man på ett naturligt sätt öka golvet glans genom en reaktivitetsprocess och på så sätt koppla samman den mekaniska ansträngningen med tekniken i **Re-Nu! 3™-golvrestauratorn**.




# UNDERHÅLL AV GOLV UTAN VAXNING


## HOMOGEN OCH HETEROGEN VINYL/LINOLEUM OCH MARMOLEUM

### Förebyggande underhåll

- Se till att moppa ytan dagligen (UTAN moppolja).
- Ytskydd (i entréer: fotskrapsmatta + torkmatta).
- Skydd av ytor i kontakt med stolar eller skrivbord.



### Nödvändig utrustning

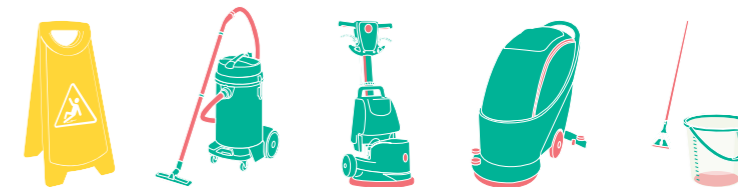

Varningsskyltar    Damsugare för vått och torrt material    Polermaskin och röd pad    Automatisk skrubber    Mopp och hink

### Dagligt underhåll

- Moppa golven (använd inte moppolja).
- Tvätta golven med **Re-Nu! 1™** avfettningsmedel med neutralt

## 1. Skrubba en smutsig yta

Periodiskt (årligen, vartannat år eller beroende på ytans skick)



1. Applicera **Re-Nu! 1™** avfettningsmedel med neutralt pH-värde. Spädning för djup avfettning = 25 ml per liter (3,5 oz per gallon).
2. Låt verka i 5 minuter.
3. Använd polermaskinen som är utrustad med en **RÖD** pad och skrubba ytan jämnt med en hastighet på 175 varv per minut.
4. Sug upp lösningen med hjälp av ett våtsug.
5. Skölj med rent vatten med hjälp av den automatiska skrubbern (när steg 2 inte är nödvändigt). Kräver ingen neutralisering.




## 2. Svårt att få ut fläckar

Re-Nu! 2™ Avlägsnare för skrapmärken



1. För mer envisa fläckar använder du **Re-Nu! 2™** avlägsnaren för skrapmärken.
2. Spraya ytan jämnt och låt verka i 15 sekunder.
3. Skrubba med polermaskinen (**RÖD** pad) eller manuellt med mitten av den röda padden.
4. Skölj noggrant.



## 3. Spray Fastening Method™

Re-Nu! 3™ Golvrestaurator



- När ytan är ren, torr och fri från slipmedel:
1. Applicera **Re-Nu! 3™-golvrestauratorn** på ytan och spraya som en stråle.
  2. Kör polermaskinen (300 varv per minut) med en **RÖD** pad.
  3. Flytta polermaskinen långsamt horisontellt och fram och tillbaka (cirkulär rörelse). Denna teknik ger en molekylär sammanflätning som återupplivar ytorna.
- Anmärkning: Stå **aldrig** stilla med polermaskinen (den är alltid i rörelse).

