



EVERGLOW®



SÄKER UTRYMNING

Marknadens bredaste sortiment av
efterlysande vägledande produkter

Katalog utgåva 5

Efterlytsande produkter



Teknik & Kvalité

Produktcertifieringar spelar en avgörande roll, särskilt när det gäller säkerhetsrelaterade produkter som måste garantera maximal utrymningssäkerhet. Du kan lita på EverGlow® produkter för att säkerställa denna nivå av trygghet.

Vi strävar ständigt efter att vara branschledande och hålla oss uppdaterade. EverGlow engagerar sig aktivt i samarbete med alla relevanta branschorganisationer för att säkerställa att våra produkter är i framkant när det gäller säkerhetsstandarder och teknologiska framsteg.



Välkommen

Kära kunder och affärspartners,

Vi är glada att presentera vår nya katalog, som kommer att vara din pålitliga guide inom världen av efterlysningsbara säkerhetssystem. Med den här katalogen kan du utforska det breda utbudet av våra produkter och lösningar, upptäcka de mest passande erbjudandena för dina behov och hålla dig uppdaterad om de senaste utvecklingstrenderna inom den efterlysningsbara marknaden.

Vår strävan är att ta efterlysningsbara säkerhet till en ny nivå – och detta åtagande är ett löfte till dig, våra värderade kunder.

För dig innebär detta inte bara tillgång till enastående produkter, utan även personlig rådgivning och en helhetslösning som är utformad för att möta dina unika behov. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att utveckla innovativa specialprodukter, från idé och planering till en perfekt utförande av dina projekt. Vår samverkan med er, som använder våra produkter och lösningar, är byggd på grundval av säkerhet och pålitlighet – EverGlow® är synonymt med dessa värden.

Vi är tacksamma för ditt intresse för våra produkter och ser fram emot att vara en del av dina projekt och stödja er med vår expertis och dedikation.

Med vänliga hälsningar


Annelie Hahn



Produktcertifiering



EverGlow® is green – Detta påstående är korrekt i två avseenden. För det första är våra produkter mestadels gröna och lyser i mörkret, för det andra är vår fabrik ISO 9001 och ISO 14000 certifierade för att följa alla miljökriterier.



REACH – EverGlow®-Produkter uppfyller REACH kriterierna och innehåller inga SOVC (Substances Of Very High Concern). Där det är möjligt använder vi återvunnet material (aluminium). Användning av EverGlow produkt kräver ingen extra energi eller elförsörjning.



PSPA – Genom vårt medlemskap i PSPA (Photoluminescent Safety Products Association) samarbetar vi med andra tillverkare på internationell nivå för att säkerställa efterlysningsbara produkter på marknaden.

Vid utrymning är varje sekund viktig

Ett efterlysande utrymningssystem är avgörande för att säkerställa snabb och säker evakuering från byggnader vid brand eller andra faror.

Utrymningsvägar och räddningsvägar bör vara tydligt markerade så att människor kan navigera och hitta den snabbaste vägen ut, även i mörker eller rökfyllda miljöer. Det finns ett brett spektrum av byggnadsregler, lagar och standarder som reglerar detta område, särskilt inom arbetsmiljön för företag. Genom att genomföra en riskbedömning kan specifika faror identifieras och lämpliga skyddsåtgärder utvecklas.

Det finns olika standarder som styr planering och design av efterlysande säkerhetsledningssystem, som fungerar som tekniska riktlinjer. Ett exempel är DIN ISO 16069.

För att bedöma produkters belysningsegenskaper kräver ISO 17398-standarderna att tillverkare tillhandahåller ytterligare information om luminansen vid olika laddningsscenario, som beskrivs nedan.

För att utvärdera efterlysande produkters prestanda enligt ISO 17398, kräver standarderna att tillverkaren tillhandahåller utförlig information om luminansen för specificerade scenarier.

a) Laddning med standardbelysning D65 i 20 minuter vid 200 Lux

c) Laddning med fluorescerande lampa (3000 K) i 15 minuter vid 25 Lux

b) Laddning med fluorescerande lampa (4.300K) i 15 minuter vid 50 Lux x

d) Laddning med LED (6000 K) i 15 minuter vid 50 LUX

EverGlow® laddningsvärde för scenario a)

Luminans i mcd/m²

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	635,0	161,9	52,4	24,2
HI 300	1156,0	304,0	103,9	48,2
TL 300	1411,0	319,0	98,2	43,5

EverGlow® laddningsvärde för scenario c)

Luminans i mcd/m²

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	30,2	12,6	4,5	2,2
HI 300	80,0	39,4	17,5	9,2
TL 300	155,2	62,4	22,7	9,9

EverGlow® laddningsvärde för scenario b)

Luminans i mcd/m²

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	96,2	35,5	13,8	7,0
HI 300	212,0	79,3	35,7	18,3
TL 300	437,0	148,7	50,7	21,9

EverGlow® laddningsvärde för scenario d)*

Luminans i mcd/m²

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	65	30	13	7
HI 300	115	54	22	11
TL 300	422	141	47	21


* Nästan alla byggnader har idag belysning med LED-teknik. Därför uppstår frågan om LED-lampornas lämplighet för laddning av efterlysande produkter. LED-typer är dock inte lika lätta att standardisera som till exempel lysrör.

DIN 67510 Del 1 innehåller krav på mätning och klassificering med avseende på LED-belysnings scenarier.

I grund och botten ökar laddningens effektivitet med färgtemperaturen. Särskilt lämpligt för LED-belysning är EverGlow® TL-produkter.

Se till att det finns tillräckligt med belysning (mätt med en luxmätare) och korrekt belysning av produkterna (belysningsvinkel). Vi svarar gärna på ytterligare frågor du kan ha.

Ljustekniska parametrar

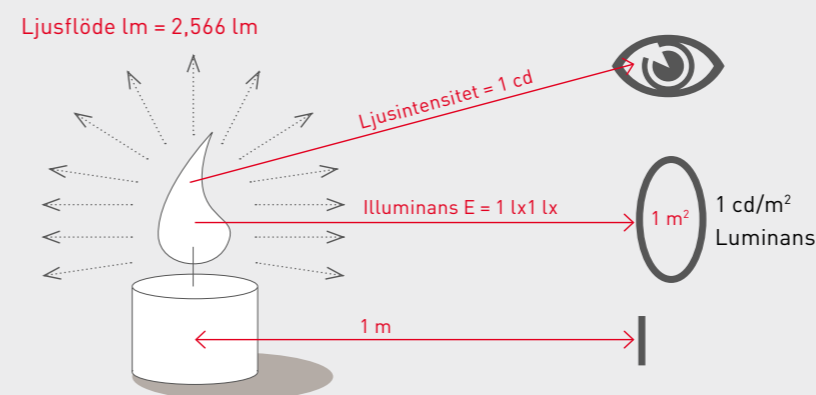

Grafiken till höger illustrerar sambanden mellan olika fotometriska parametrar som alltid användas i beskrivningen av efterlysande produkter. Ljusflödet som uppstår på produkttytan är mycket relevant för laddningen efterlysande produkter.

Ljusflödet per enhetsarea anges i lux.

Synligheten av ett föremål är huvudsakligen beroende av ytans ljusstyrka mätt i cd/m². Ju högre detta värde är desto starkare lyser objektet och ger bättre synlighet.

Laddning av efterlysande produkter är fortfarande beroende av ljuskällans färgtemperatur (desto högre, desto bättre), spektralfördelning av ljuskällan (så hög som möjligt blå komponent),

Tid, temperatur, pigmenttyp, belysningsvinkel av ljuskällan (i synnerhet med LED)

Klassificering av efterlysande nivåer enligt DIN 67510 del 1

Luminans	efter 10 min.	efter 60 min.	Avklingandetid
HI 150 (Klasse C)	150 mcd/m ²	22 mcd/m ²	2100 min.
HI 300 (Klasse D)	300 mcd/m ²	45 mcd/m ²	4100 min.
HI 450 (Klasse D)	450 mcd/m ²	70 mcd/m ²	4500 min.
HI 600 (Klasse E)	600 mcd/m ²	100 mcd/m ²	8100 min.

Obs: Klass C är den lägsta luminansklassen enligt DIN ISO 16069

Ljusflöde = 12.566 lm
Ljusintensitet: $I = 12,566 \text{ lm}/4\pi \text{ sr} = 1 \text{ cd}$
Illuminans $E = 1 \text{ lm}/\text{m}^2 = 1 \text{ lx}$
Luminans $L = 1 \text{ cd}/\text{m}^2$



Användningsområden för EverGlow® produkter

EverGlow®-produktserie erbjuder dig olika alternativ för att kunna motsvara de olika lagar och bestämmelser i Sverige.

Olika ljusstyrkor och grundmaterial med hjälp av nyutvecklat efterlysande pigment. EverGlow®-produkter är designade för inomhusbruk. (Undantaget: återsamlingsplats skylt av aluminium)

Du kan identifiera respektive produktkategori genom de två första siffrorna i ordernumret.

15. EverGlow® HI 150 Alu

Aluminium tjocklek 0,2 mm/0,56 mm.
Efterlysande med hög lyskraft på 150/22,5 mcd/m²

17. EverGlow® HI 300 Alu

Aluminium tjocklek 0,2 mm/0,56 mm.
Efterlysande med mycket hög lyskraft på 300/45 mcd/m²

38. EverGlow® HI 150 Folie-Produkter

Högkvalitativ självhäftande film 0,1 mm.
Folie med efterlysande beläggning med hög lyskraft på 150/22,5 mcd/m².
Hög ljusintensitet. Produkterna ej lämpliga för digital eller screentryck.

51. Alu-produkter, ej efterlysande

Aluminium tjocklek 0,56 mm.
Ljusbeständig och vädertålig..

60. Folie i akrylmaterial

Folie i akrylmaterial, mycket följsam och mjuk, hög lyskraft på 150/22,5 mcd/m².
Produkter med slutbokstav L är lämpliga för golvmarkering.

TLxx. Triple Load kvalitet

Aluminium tjocklek 0,56 mm.
Efterlysande med mycket hög lyskraft på 300/45 mcd/m² samt laddas 3 gånger snabbare än HI 300 produkterna.

Idealiska för platser med kort belysningstid (t ex sensorljus) och vid LED belysning.

Cxx

Flourescerande och efterlysande. Kombinationen av dessa två material resulterar i en perfekt förening med två fördelar. Hög signaleringseffekt under dagen och efterlysande effekt på natten för att göra så att farliga ställen såsom hörn på väggar eller stolpar syns tydligt.

Efterlysande utrymningsystem



Efterlysande markeringar - standard eller specialproduktion

Efterlysande teknik öppnar upp möjligheter för att utforska olika pigmentblandningar och ljuskällor.

Färgpigment, beroende på deras kemiska sammansättning, aktiveras av ljus och lyser där efter "av sig själva". Denna aktivering varierar beroende på den våglängd av ljus som pigmentet reagerar på. Därför genomförs en noggrann analys av den ljuskälla som den färdiga produkten kommer att utsättas för. Utifrån kundens specifika krav skapar vi produkter som uppfyller deras exakta behov.

Vår utvecklingsavdelning har satt höga standarder, inklusive standard B med sin långvariga efterlysningseffekt, vilket gör våra produkter till utmärkta val för efterlysande markeringar och varningsmarkeringar på utrymningsvägar.

Våra efterlysande produkter erbjuder en idealisk lösning för dina behov.

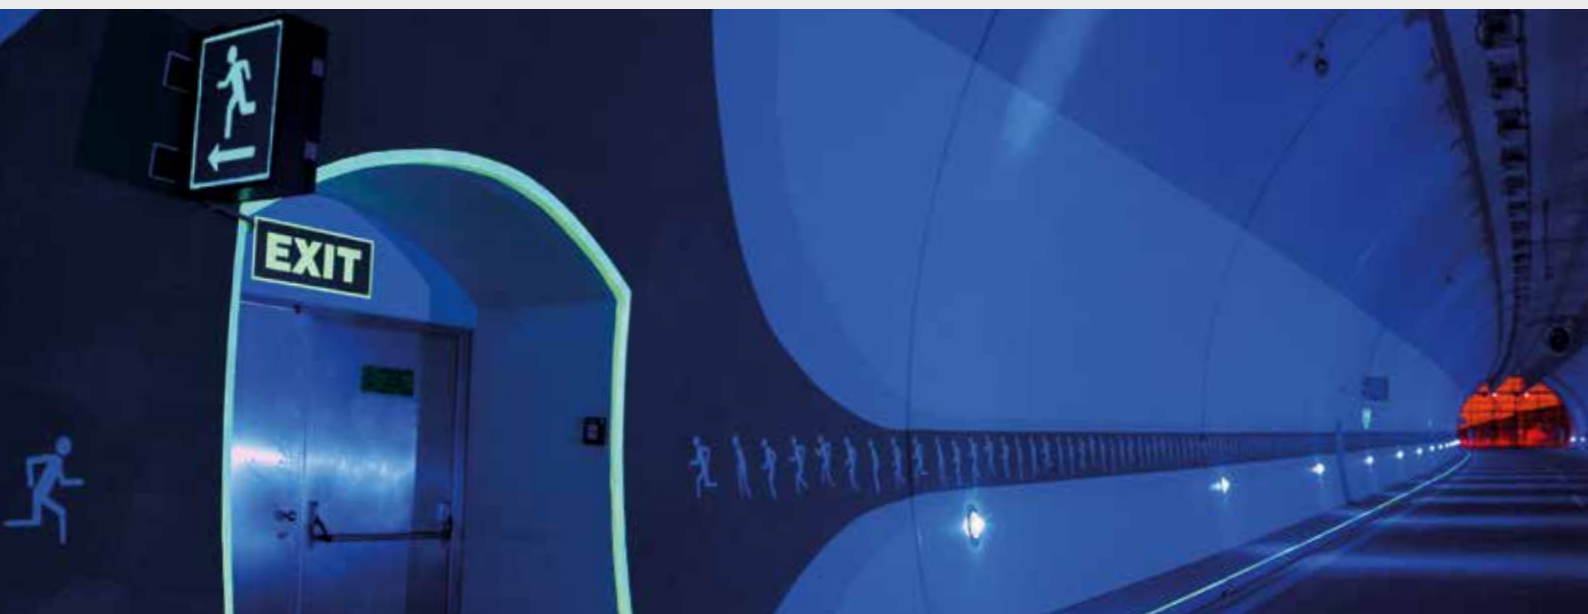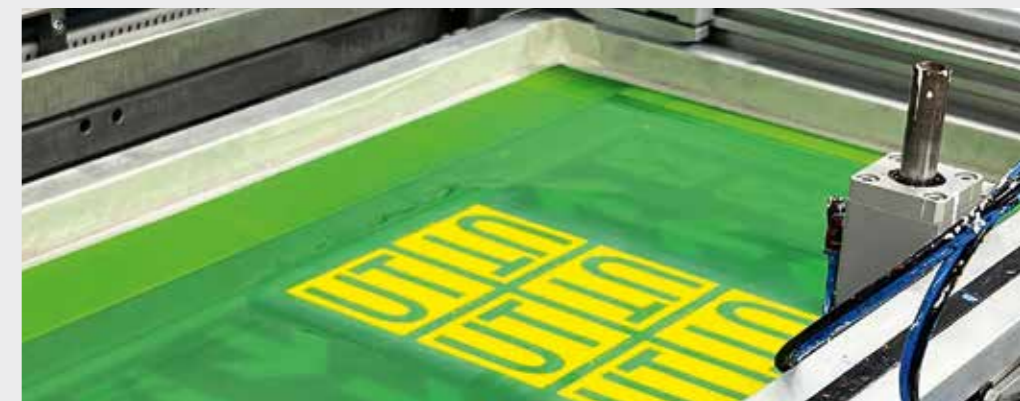

Användningsområden

Pilriktningsmarkeringar efter nationella och internationella standarder.

Brandskyddsmärkning efter nationella och internationella standarder

Optiska säkerhetsstyrningssystem ISO 16069

Golvmarkeringar i flygplan

Golvnära utrymningsystem för passagerarfartyg efter IMO's riktlinjer.

IR- eller UV-känslig testutrustning

Våra produkter Innehållsförteckning

Välkommen	4
Produktcertifiering	5
Utrymningsskyltar och Trippel load skylt	14-16
Första hjälpen-, Brand-, Nödskylt	18-21
Vinkel och flaggskylt	22-23
Profilsystem	24-25
Vägledande utrymningssystem	26-27
Trappmarkeringar	27-31
Färgsystem	32-37
Golvmarkeringar	38-42
Dörrmarkeringar	44-45
Diverse efterlysande material	46
Skyddsprofil	47
Folie och tejp	48-49
Flourescerande och efterlysande material	50
Varningsmarkeringar	51
Pigment	52-55
Tryckbara produkter	56-57
Kontrastmarkeringar	58
Utrymningsstegar	59
Övrig skylt och montageanvisningar	59-61



Vi erbjuder dig
många fördelar

- › Personlig och kompetent rådgivning
- › Efterlysande effekter - högt över rådande lagkrav
- › Stort produktutbud
- › Produktutveckling
- › Stort lager - snabb leverans
- › Handla snabbt och enkelt i vår webbshop
- › Offertförfrågningar hanteras inom en dag
- › Specialproducerade artiklar på kundens begäran
- › Alla produkter uppfyller REACH

EverGlow® produkter uppfyller helt DIN standard 67510 och är tillämpliga enligt BBR och AFS. Vid full aktivering uppnår våra produkter en avklingande effekt som minst uppgår från 35 timmar upp till 100 timmar.

Egen produktion – av högsta kvalité



En ny generation av pigment och en förbättrad appliceringsteknik kombinerar den imponerande ljusstyrkan från våra HI 300-produkter med en laddningstid som är upp till tre gånger snabbare.

Våra TL 300-produkter utmärker sig särskilt i miljöer med begränsad belysning eller korta aktiveringstider, såsom tunnlar, trapphus, underjordiska parkeringar och områden med tidsbegränsad belysning. Efter kundens önskemål erbjuder vi nu även utrymnings- och brandskydds-skyltar av premiumkvalitet med dessa förbättrade egenskaper.

Utrymnings skyltar

- + Enligt DIN 67510
- + Efterlysande klass C
- + Finns i flera storlekar och material
- 0,56 mm tjock aluminium eller 0,1 mm folie
- + Nedan ser du skyltar enligt ISO piktogram utan skiljelinje



Våra vanligaste utrymnings skyltar finns även i XL format 120,0 x 60,0 cm!

Utrymnings skyltar

- + Enligt DIN 67510 samt ISO 7010
- + Efterlysande klass C
- + Finns i flera storlekar och material
- 0,56 mm tjock aluminium eller 0,1 mm folie
- + Nedan ser du skyltar enligt ISO piktogram med skiljelinje



Tips: Se till att skylten monteras så att den får maximal aktivering av lokalens befintliga ljus för att få så stark efterlysande effekt som möjlig. Placeringen är viktig!



Utrymningsväg pil upp
(pil till vänster om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.30250L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.30260L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.30250L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.30260L
Alu XL	120 x 60 cm	Artikelnr.	15.30310L



Utrymningsväg pil upp
(pil till höger om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.30230L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.30240L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.30230L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.30240L



Utrymningsväg pil vänster upp

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.30480L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.30490L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.30480L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.30490L



Utrymningsväg pil upp
(pil till vänster om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.3025
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.3026
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.3025
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.3026
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.3035



Utrymningsväg pil upp
(pil till höger om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.3023
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.3024
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.3023
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.3024
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.3036



Utrymningsväg pil vänster upp

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.3048
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.3049
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.3048
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.3049



Utrymningsväg pil ned
(pil till vänster om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.00840L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.00850L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.00840L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.00850L
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.30280L
Alu XL	120 x 60 cm	Artikelnr.	15.30320L



Utrymningsväg pil ned
(pil till höger om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.00690L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.00790L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.00690L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.00790L
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.30270L



Utrymningsväg pil vänster ned

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.30440L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.30450L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.30440L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.30450L



Utrymningsväg pil ned
(pil till vänster om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.0084
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.0085
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.0084
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.0085
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.3028



Utrymningsväg pil ned
(pil till höger om bild)

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.0069
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.0079
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.0069
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.0079
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.3027



Utrymningsväg pil vänster ned

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.3044
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.3045
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.3044
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.3045



Utrymningsväg pil vänster

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.00880L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.00890L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.00880L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.00890L
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.30300L
Alu XL	120 x 60 cm	Artikelnr.	15.30330L



Utrymningsväg pil höger

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.00860L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.00870L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.00860L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.00870L
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.30290L
Alu XL	120 x 60 cm	Artikelnr.	15.30340L



Utrymningsväg pil höger ned

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.30420L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.30430L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.30420L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.30430L



Utrymningsväg pil vänster

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.0088
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.0089
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.0088
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.0089
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.3030



Utrymningsväg pil höger

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.0086
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.0087
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.0086
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.0087
	60 x 30 cm	Artikelnr.	15.3029



Utrymningsväg pil höger ned

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.3042
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.3043
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.3042
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.3043



Utrymningsväg pil höger upp

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.30460L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.30470L
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.30460L
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.30470L



Utrymningsväg pil höger upp

Folie	30 x 15 cm	Artikelnr.	38.3046
	40 x 20 cm	Artikelnr.	38.3047
Alu	30 x 15 cm	Artikelnr.	15.3046
	40 x 20 cm	Artikelnr.	15.3047

Tips: Använd dubbelhäftande tejp hörn för enkel montering. Mycket stark vidhäftning! Artikelnr. 90.9129




EverGlow® TL

Triple Loading

Laddas upp till tre gånger så snabbt
Idealisk för områden med svag belysning eller
korta belysningstider

Används med fördel vid LED belysning
300 mcd/m² efter 10 min, 45 mcd/m² efter 60 min.

Optimalt i tunnlar,
korridorer eller
områden med
sensorstyrd belysning.

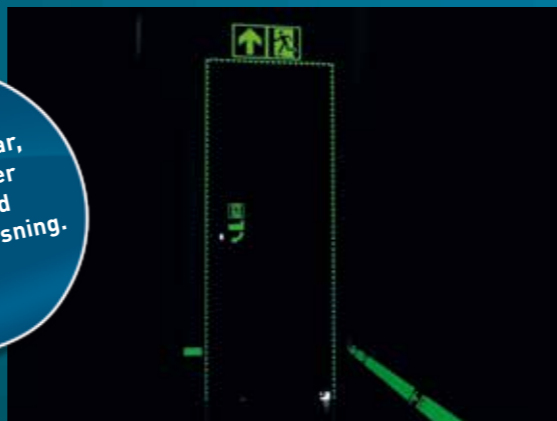

Kombinerbara utrymningsskyltar

- + Enligt DIN 67510
- + Efterlysande klass C
- + Finns i flera storlekar och material
- 0,56 mm tjock aluminium eller 0,1 mm folie

Dessa skyltar kan kombineras för att visa utrymningsvägen, pil och piktogram skall alltid användas tillsammans.



Vi har framgångsrikt använt EverGlow TL-produkter inom projektindustrin under flera års tid. Genom en innovativ pigmentgeneration och förbättrad appliceringsteknik kombineras den imponerande ljusstyrkan från våra HI 300-produkter med en laddningstid som är upp till tre gånger snabbare. Våra TL 300-produkter är särskilt väl lämpade för områden med begränsad belysning eller korta aktiveringstider, såsom tunnlar, trapphus, underjordiska parkeringsanläggningar och områden med sensorstyrda ljussystem.

På begäran av våra kunder erbjuder vi nu även aktuella utrymnings- och brandskyltar av denna premiumkvalitet. Tveka inte att kontakta oss för en prisuppgift.



Utrymningsväg pil upp, pil vänsterplacerad

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.3025
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.3026



Nödutgång pil ner, pil vänsterplacerad

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.0084
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.0085



Utrymningsväg diagonal pil vänster upp

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.3048
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.3049



Utrymningsväg pil vänster

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.0088
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.0089



Utrymningsväg pil höger

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.0086
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.0087



Utrymningsväg diagonal pil vänster ner

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.3044
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.3045



Utrymningsväg pil upp, pil högerplacerad

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.3023
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.3024



Nödutgång pil ner, pil vänsterplacerad

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.0069
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.0079



Utrymningsväg diagonal pil höger upp

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.3046
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.3047



Utrymningsväg diagonal pil höger ner

Alu 0,56 30 x 15 cm Artikelnr. TL17.3042
40 x 20 cm Artikelnr. TL17.3043



Brandsläckare

Alu 0,56 20 x 20 cm Artikelnr. TL17.7695



Brandpost

Alu 0,56 20 x 20 cm Artikelnr. TL17.7693

Kombinationsförslag



Nödutgång höger

Folie	15 x 15 cm	Artikelnr.	38.0029
	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.0030
Alu	15 x 15 cm	Artikelnr.	15.0029
	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.0030



Riktningspil rak

Folie	15 x 15 cm	Artikelnr.	38.0055-7010
	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.0056-7010
Alu	15 x 15 cm	Artikelnr.	15.0055-7010
	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.0056-7010



Återsamlingsplats

Tillverkad med skyddande ytbehandling
avsedd för utomhusbruk.

Folie	40 x 40 cm	Artikelnr.	38.A2010
Alu	40 x 40 cm	Artikelnr.	15.A2010
	60 x 60 cm	Artikelnr.	15.A2015



Nödutgång vänster

Folie	15 x 15 cm	Artikelnr.	38.0031
	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.0032
Alu	15 x 15 cm	Artikelnr.	15.0031
	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.0032



Riktningspil diagonal

Folie	15 x 15 cm	Artikelnr.	38.0090-7010
	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.0091-7010
Alu	15 x 15 cm	Artikelnr.	15.0090-7010
	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.0091-7010



Nödutgång genom fönster

Folie	15 x 15 cm	Artikelnr.	38.A2030
	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.A2035
Alu	15 x 15 cm	Artikelnr.	15.A2030
	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.A2035



Utrymningsstege

Folie	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.0093
Alu	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.0093



Brandstege via fönster stege till vänster

Folie	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.3020
Alu	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.3020



Brandstege via fönster stege till höger

Folie	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.3021
Alu	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.3021



Nödutgång rullstol

Alu			
Höger	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.A2065
Vänster	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.A2070



Utrymning via stegbil

Folie	20 x 20 cm	Artikelnr.	38.0037-2
Alu	20 x 20 cm	Artikelnr.	15.0037-2

Våningsmarkeringar

- + Enligt DIN 67510
- + Efterlysande klass C
- + Finns i flera storlekar och material
- 0,56 mm tjock aluminium eller 0,1 mm folie



Första hjälpenskylt

- + Enligt DIN 67510
- + Efterlysande klass C
- + Finns i flera storlekar och material




Våningsmarkering

Efterlysande skyltar för trapphusets alla våningar.

* Vid beställning, vänligen uppge artikelnummer följt av önskad siffra eller bokstav på skylt.
Ex. 38.3022-2, eller 15.3022-E.

Siffror - bokstäver
Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.3022*
Alu 15 x 15 cm Artikelnr. 15.3022*



Dubbelhäftande tejp hörn
1 frp a'4 st Artikelnr. 90.9129

Tips:
Använd dubbelhäftande tejp hörn vid montering. Mycket stark vidhäftning! Artikelnr. 90.9129



Livboj

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A3065
Alu 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A3065



Säkerhetsverktyg för fordon

Krossa glaset för att utrymma fordonet

Folie 10 x 10 cm Artikelnr. 38.A2060



Läkare

Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.0065-7010
 20 x 20 cm Artikelnr. 38.0066-7010
Alu 15 x 15 cm Artikelnr. 15.0065-7010
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.0066-7010



Första hjälpen

Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.0057
 20 x 20 cm Artikelnr. 38.0058
 30 x 30 cm Artikelnr. 38.0078
Alu 15 x 15 cm Artikelnr. 15.0057
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.0058
 30 x 30 cm Artikelnr. 15.0078



Nödtelefon

Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.0067
 20 x 20 cm Artikelnr. 38.0068
Alu 15 x 15 cm Artikelnr. 15.0067
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.0068



Nöddusch

Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.0061
 20 x 20 cm Artikelnr. 38.0062
Alu 15 x 15 cm Artikelnr. 15.0061
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.0062



AED Hjärtstartare (Automatisk Extern Defibrillator)

Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.0167
 20 x 20 cm Artikelnr. 38.0155
Alu 20 x 20 cm Artikelnr. 15.0155



Sjukbår

Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.0059
 20 x 20 cm Artikelnr. 38.0060
Alu 15 x 15 cm Artikelnr. 15.0059
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.0060



Ögondusch

Folie 15 x 15 cm Artikelnr. 38.0063
 20 x 20 cm Artikelnr. 38.0064
Alu 15 x 15 cm Artikelnr. 15.0063
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.0064

Brandskylt

- + Enligt DIN 67510
- + Efterlysande klass C
- + Finns i flera storlekar och material
- 0,56 mm tjock aluminium eller 0,1 mm folie



Nya nödskyltar

Enligt ISO 7010

- + Efterlysande klass C
- + Folie, tjocklek 0,1 mm.



Brandskylt enligt ISO 7010



Brandsläckare
ISO 7010-F001

Folie	10 x 10 cm	Nr. 38.A5005
	15 x 15 cm	Nr. 38.7694
	20 x 20 cm	Nr. 38.7695
	30 x 30 cm	Nr. 38.A5020
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7694
	20 x 20 cm	Nr. 15.7695
	30 x 30 cm	Nr. 15.A5020
	45 x 45 cm	Nr. 15.A5025



Brandpost
ISO 7010-F002

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.7692
	20 x 20 cm	Nr. 38.7693
	30 x 30 cm	Nr. 38.7697
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7692
	20 x 20 cm	Nr. 15.7693
	30 x 30 cm	Nr. 15.7697



Brandskyddsutrustning
ISO 7010-F004

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.7690
	20 x 20 cm	Nr. 38.7691
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7690
	20 x 20 cm	Nr. 15.7691



Brandlarm
ISO 7010-F005

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.US2731
	20 x 20 cm	Nr. 38.US2732
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.US2731
	20 x 20 cm	Nr. 15.US2732



Återsamlingsplats Rullstol
ISO 7010 E024

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2080



Nödöppning genom att trycka dörren på vänster sida
ISO 7010 E057

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2075



Nödöppning genom att dra dörren på vänster sida
ISO 7010 E057

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2087



Räddningsstol
ISO 7010 E060

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2092



Nödöppning genom att trycka dörren på höger sida
ISO 7010 E023

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2077



Nödöppning genom att dra dörren på höger sida
ISO 7010 E058

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2090



Brandtelefon
ISO 7010-F006

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.US2715
	20 x 20 cm	Nr. 38.US2716
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.US2715
	20 x 20 cm	Nr. 15.US2716



Brandstege
ISO 7010-F003

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.US2712
	20 x 20 cm	Nr. 38.US2713
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.US2712
	20 x 20 cm	Nr. 15.US2713



Brandfilt
ISO 7010-F016

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.7010F016-15
	20 x 20 cm	Nr. 38.7010F016-20
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7010F016-15
	20 x 20 cm	Nr. 15.7010F016-20



Mobil brandsläckare på vagn
ISO 7010-F009

Folie 20 x 20 cm Nr. 38.7698



Nödöppning genom skjuta dörren åt höger
ISO 7010 E033

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2082



Nödöppning genom skjuta dörren åt vänster
ISO 7010 E034

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2085



Nödstopps knapp
ISO 7010 E020

Folie 20 x 20 cm Artikelnr. 38.A2097



Riktningsspil brandskydd rak

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.2709
	20 x 20 cm	Nr. 38.2710
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.2709
	20 x 20 cm	Nr. 15.2710



Riktningsspil brandskydd diagonal

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.2728
	20 x 20 cm	Nr. 38.2729
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.2728
	20 x 20 cm	Nr. 15.2729

Riktningsspilarna skall endast användas tillsammans med annan brandskylt. Se förslag nedan.



Flagg och vinkelskylt

Synbar från alla sidor

Våra flagg och vinkelskyltar är tillverkade i aluminium, med tryckt eller laminerad symbol. Passar bra i till exempel korridorer



Designa din egen flagg- och vinkelskylt

Genom att själv laminera de neutrala flagg eller vinkelskyltarna med våra foliedekaler kan du enkelt skapa vilken flagg eller vinkelskylt du än behöver. Vi kan även tillverka detta på förfrågan, lägg då den skylt du vill ha samt vilken foliedekal i din order så monterar vi dessa i fabriken.



Vinkel rektangulär för väggmontering

Material: Aluminium
För skyltar med mått: Bredd: 30 cm, Höjd: 15 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 46 cm, Höjd: 15 cm, Djup: 20,5 cm
Artikelnr. 51.9550

För skyltar med mått: Bredd: 40 cm, Höjd: 20 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 59,5 cm, Höjd: 20 cm, Djup: 28 cm
Artikelnr. 51.9551



Flaggskylt rektangulär för väggmontering

Material: Aluminium
För skyltar med mått: Bredd: 30 cm, Höjd: 15 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 2,2 cm, Höjd: 15 cm, Djup: 30,5 cm
Artikelnr. 51.9560

För skyltar med mått: Bredd: 40 cm, Höjd: 20 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 2,2 cm, Höjd: 20 cm, Djup: 40,5 cm
Artikelnr. 51.9561



Flaggskylt rektangulär för takmontage

Material: Aluminium
För skyltar med mått: Bredd: 30 cm, Höjd: 15 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 2,2 cm, Höjd: 15 cm, Djup: 30,5 cm
Artikelnr. 51.9555

För skyltar med mått: Bredd: 40 cm, Höjd: 20 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 2,2 cm, Höjd: 20 cm, Djup: 40,5 cm
Artikelnr. 51.9556



Flaggskylt kvadratisk för väggmontering

Material: Aluminium
För skyltar med mått: Bredd: 15 cm, Höjd: 15 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 15 cm, Höjd: 15,5 cm, Djup: 2,2 cm
Artikelnr. 51.9557

För skyltar med mått: Bredd: 20 cm, Höjd: 20 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 2,2 cm, Höjd: 20 cm, Djup: 20,5 cm
Artikelnr. 51.9558

Flaggskylt kvadratisk för takmontage

Material: Aluminium
För skyltar med mått: Bredd: 15 cm, Höjd: 15 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 15 cm, Höjd: 15,5 cm, Djup: 2,2 cm
Artikelnr. 51.9563

För skyltar med mått: Bredd: 20 cm, Höjd: 20 cm
 Vinkelns mått: Bredd: 2,2 cm, Höjd: 20 cm, Djup: 20,5 cm
Artikelnr. 51.9564



Första Hjälpen

Flagga
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9212
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9213

Vinkel - ASR A1.3 E003
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9202
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9203



Sjukbår

Flagga
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9507
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9508

Vinkel
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9505
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9506



Brandpost

Flagga ISO 7010-F002
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.A5141
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A5146

Vinkel ISO 7010-F002
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.A5140
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A5145



AED Hjärtstartare

Flagga
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.3053
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.3055

Vinkel
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.3052
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.3054



Nödtelefon

Flagga
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9523
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9524

Vinkel
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9521
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9522



Brandlarm

Flagga ISO 7010-F005
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.A5157
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A5159

Vinkel ISO 7010-F005
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.A5156
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A5158



Ögondusch

Flagga
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9515
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9516

Vinkel
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.9513
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.9514



Brandskyddsutrustning

Flagga ISO 7010-F004
 15x15 cm Artikelnr. 15.A5196
 20x20 cm Artikelnr. 15.A5198

Vinkel ISO 7010-F004
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.A5195
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A5197



Brandsläckare


Flagga ISO 7010-F001
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.A5035
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A5036
 30 x 30 cm Artikelnr. 15.A5037

Vinkel ISO 7010-F001
 15 x 15 cm Artikelnr. 15.A5030
 20 x 20 cm Artikelnr. 15.A5031
 30 x 30 cm Artikelnr. 15.A5032

Väggprofil

Golvnära vägledande markering

Skapade för ett golvnära utrymningssystem, optimerat för maximal laddning av det efterlysande materialet, samtidigt som det undviker slitage från gångtrafik.

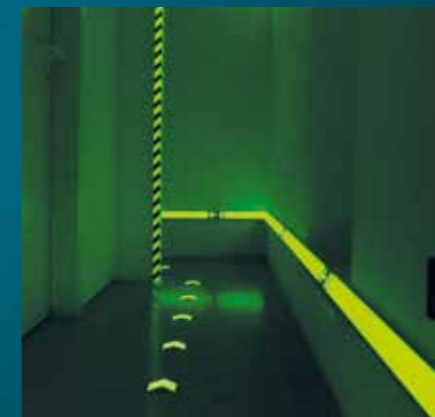

Plan väggprofil

Enkel och diskret montering: Profilsystemet monteras med skruv eller popnit. Därefter monteras det efterlysande materialet i profilen och döljer alla skruvar eller nitar. Det snyggt designade ändstycket ger ett vackert avslut på profilen.

Komponenter:

Grundprofil Plan

anpassad för aluminiumlisten "Flex 1" Höjd 3,7 cm

Material: Aluminium.

Höjd: 4,15 cm , Längd: 3 m

Artikelnr. 90.7754

Ändstycke för plan väggprofil

Material: Plast, ljusgrå

Artikelnr. 90.7757

Efterlysande list "Flex 1" för plan väggprofil

Material: Alu HI 300. Lackad efterlysande list med hög efterlysande effekt på självhäftande aluminiumlist med ett lackat toppskikt.

Höjd: 3,7 cm , Längd: 1 m, 0,2 mm tjock

Helt efterlysande

Artikelnr. 17.7730

Vägledande markeringar för plan väggprofil

Piktogram att fästa på den efterlysande markeringen. 10 st per förpackning.

Material: Aluminium tjocklek 0,2 mm med glaspärllack, självhäftande. TL 300

Höjd: 37 mm , Bredd: 37 mm, 0,2 mm tjock

Utrymningsväg höger E001

Artikelnr. TL17.7751

Utrymningsväg vänster E002

Artikelnr. TL17.7752

Pil höger/vänster

Artikelnr. TL17.7753



Komponenter:

Grundprofil Profil 50

Anpassad för efterlysande list "Flex 1" höjd 5 cm

Material: Anodiserad aluminium, silver

Höjd: 5,4 cm , Längd: 3 m (3 st 1 m) Artikelnr. 90.7732

Ändstycke för grundprofil

Material: plast, grå

höger

Artikelnr. 90.7733

vänster

Artikelnr. 90.7734

Efterlysande list "Flex 1" för Grundprofil Profil 50

Material: Alu HI 300/ Alu TL 300. Hög efterlysande effekt samt ett ytskikt av glaspärllack för yttersta hållbarhet, självhäftande.

Höjd: 5 cm , Längd: 1 m, 0,2 mm tjock

Finns i två olika lyskrafter:

HI 300

Artikelnr. 17.7696

TL 300

Artikelnr. TL17.7696

Vägledande markering, symboler att applicera på profilen för att visa närmaste nödutgång.

10 stycken per förpackning.

Material: Hög efterlysande effekt samt ett ytskikt av glaspärllack för yttersta hållbarhet, självhäftande.

Höjd: 50 mm , Bredd: 50 mm, 0,2 mm tjock

Finns i två olika lyskrafter:

Utrymningsväg höger HI 300

Artikelnr. 17.7697

TL 300

Artikelnr. TL17.7697

Utrymningsväg vänster HI 300

Artikelnr. 17.7698

TL 300

Artikelnr. TL17.7698

Pil höger/vänster HI 300

Artikelnr. 17.7699

TL 300

Artikelnr. TL17.7699



Väpplingande
märkingar

För väpplingande utrymningssystem på golv enligt DIN ISO 16069 och ISO 15370.



Efterlysande märking är ett utmärkt sätt att visa utrymningssystem på golv eller vägg. Märkingarna finns både som efterlysande och flourescerande/efterlysande.

Den flourescerande/efterlysande märkingen är mycket effektiv att använda på platser när man vill uppmärksamma märkingen i både dagsljus och mörker.

Efterlysande aluminiumlist Alu 0,56 mm

Material: Aluminium HI 300/HI 150. Efterlysande aluminiumlist tjocklek 0,56 mm. Kan t.ex. skruvas fast i underlaget, går även att få med självhäftande baksida.

Bredd: 5,0 cm, Längd: 100 cm	HI 300	Artikelnr. 17.4970
Bredd: 5,0 cm, Längd: 100 cm	HI 150	Artikelnr. 15.4970
Bredd: 7,5 cm, Längd: 100 cm	HI 150	Artikelnr. 15.4971
Bredd: 10 cm, Längd: 100 cm	HI 150	Artikelnr. 15.4972

Efterlysande aluminiumlist Alu 0,2 mm

Material: Aluminium HI 150. Efterlysande HI150, självhäftande.

Bredd: 5,0 cm, Längd: 100 cm	HI 150	Artikelnr. 15.4976
Bredd: 10 cm, Längd: 100 cm	HI 150	Artikelnr. 15.4978

Efterlysande aluminiumlist Alu 0,2 mm EverGlow® C -kvalité

Material: Aluminium C 150. Efterlysande, självhäftande.

Bredd: 5,0 cm, Längd: 100 cm	C 150	Artikelnr. C15.4976
Bredd: 7,5 cm, Längd: 100 cm	C 150	Artikelnr. C15.4977
Bredd: 10 cm, Längd: 100 cm	C 150	Artikelnr. C15.4978

Vi rekommenderar att märkingens bredd är minst 5 cm för att säkerställa god synlighet vid evakuering. Det går dock att använda smalare eller bredare märkingar beroende på behoven.

Vid användning av smalare märkingar är det viktigt att komplettera med andra märkingar. Till exempel, om en smal listmärking används på handledaren, kan det vara fördelaktigt att komplettera med golvmärkingar. De smalare märkingarna är användbara i situationer där det begränsade utrymmet inte tillåter bredare märkingar.

Den efterlysande effekten bör uppfylla följande minimikrav: Efter 10 minuter bör den vara minst 100 mcd/m², och efter 60 minuter bör den vara minst 15 mcd/m².

Utrymningshänvisning för applicering på efterlysande list.

Material: Folie. Ej efterlysande. Transparent.

Höjd: 5,0 cm, Bredd: 10 cm	höger	Artikelnr. 90.4973R
Höjd: 10 cm, Bredd: 20 cm	höger	Artikelnr. 90.4975R
Höjd: 5,0 cm, Bredd: 10 cm	vänster	Artikelnr. 90.4973L
Höjd: 10 cm, Bredd: 20 cm	vänster	Artikelnr. 90.4975L




Efterlysande aluminiumlist Flex 1

Material: Aluminium HI 300/TL 300, 0,2mm

Efterlysande med ytbehandlign av glasparllack. Självhäftande.

Bredd: 2,5 cm, Längd: 100 cm	HI 300	Artikelnr. 17.7656
Bredd: 3,7 cm, Längd: 100 cm	HI 300	Artikelnr. 17.7730
Bredd: 3,7 cm, Längd: 100 cm	TL 300	Artikelnr. TL17.7730
Bredd: 5,0 cm, Längd: 100 cm	HI 300	Artikelnr. 17.7696
Bredd: 5,0 cm, Längd: 100 cm	TL 300	Artikelnr. TL17.7696

Trappmarkeringar - säker utrymning via trappor

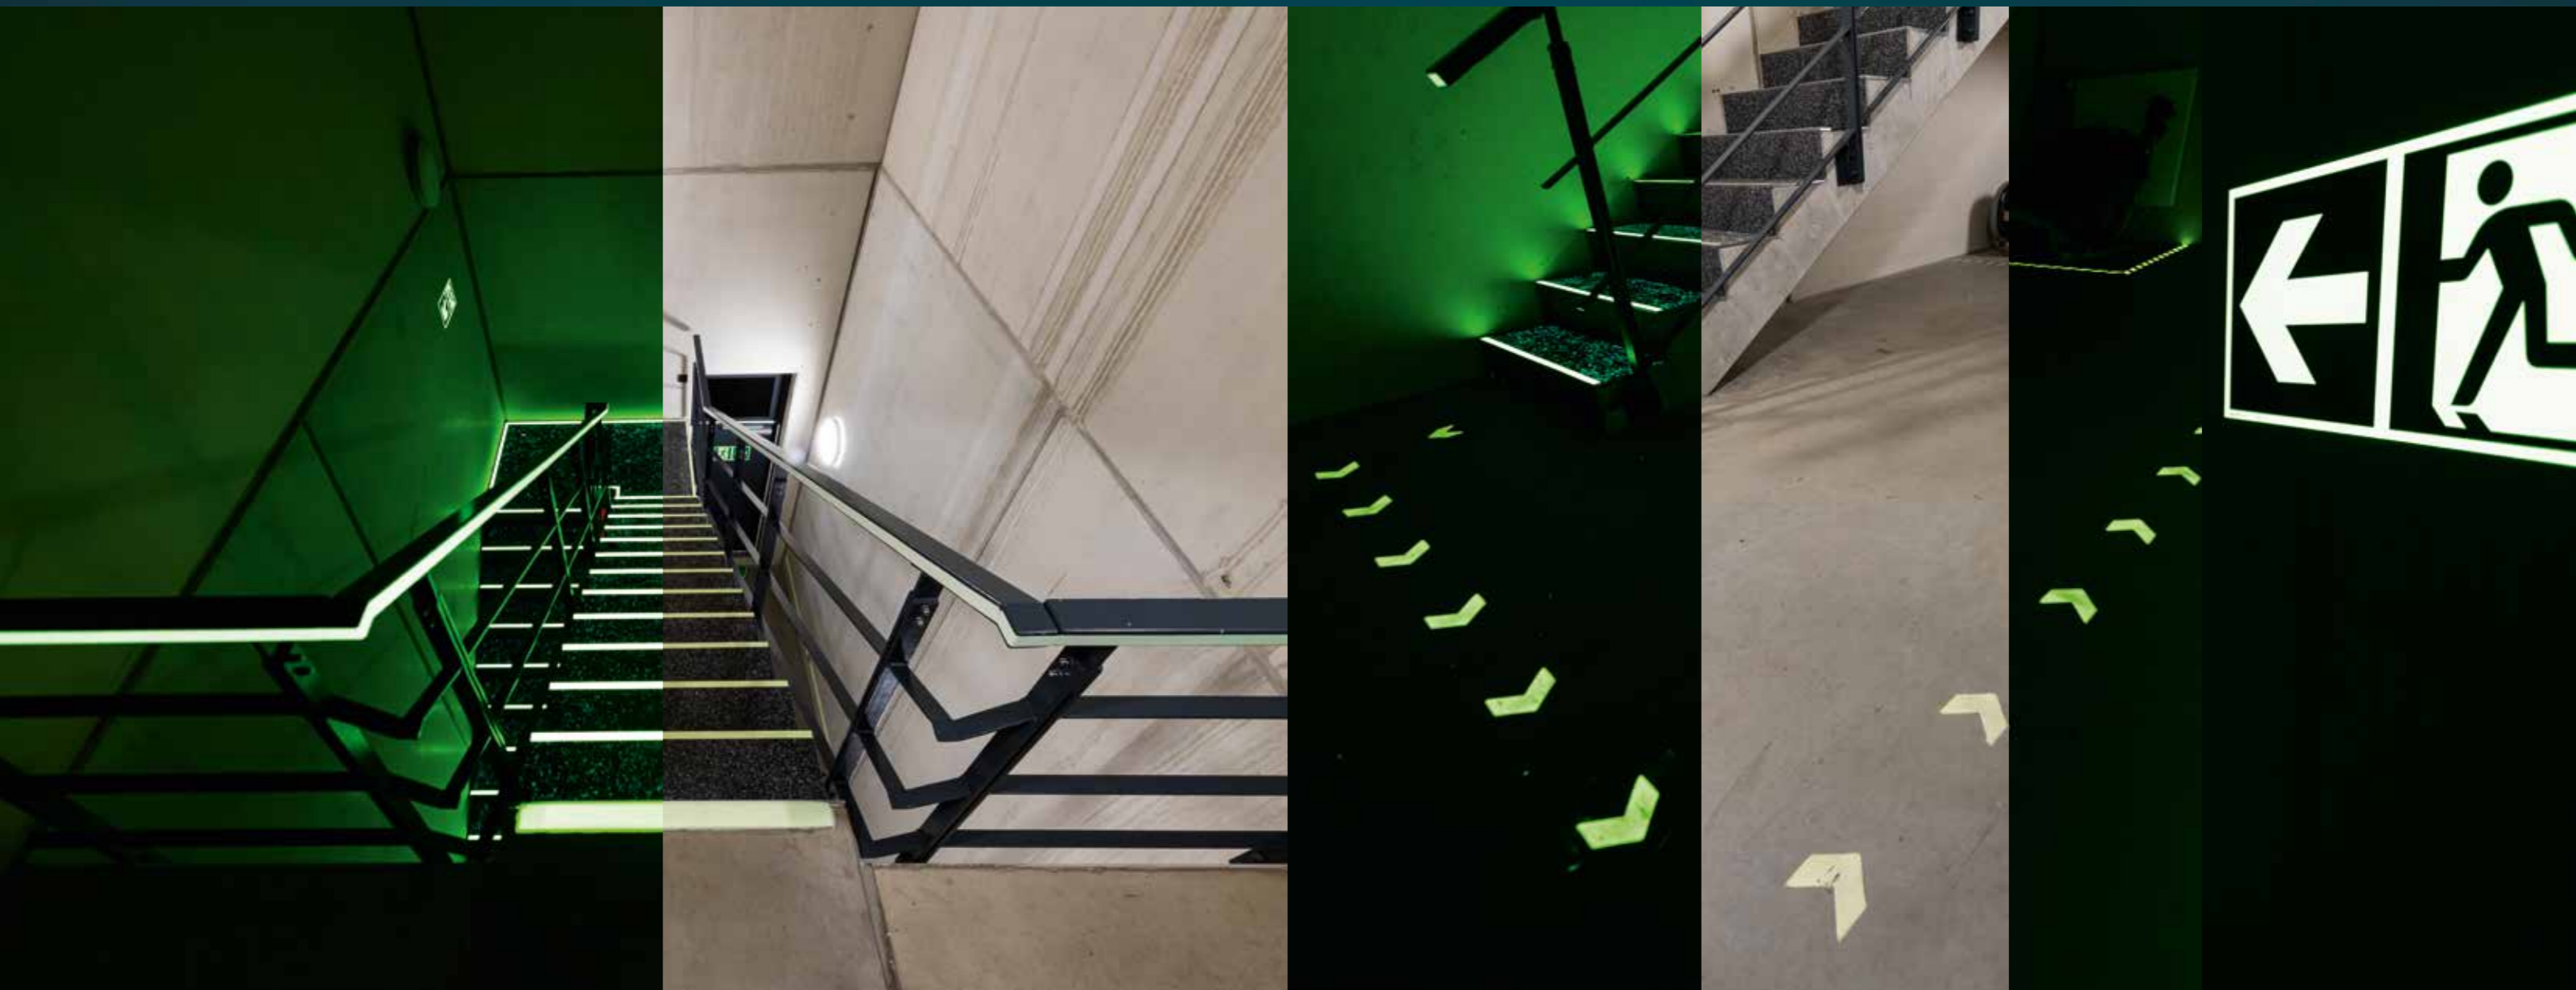

BANBRYTANDE IDÉER



Trappstegsmarkeringar

Säker utrymning

Vid markering av trappor är det viktigt att markeringen både är slitstark och tydligt framhäver varje trappsteg. Dessutom kan det vara fördelaktigt att använda efterlysande handledarmarkering för att markera handledaren.



Tips:
Märk även handledaren med efterlysande markering så att man kan se handledaren även i mörker.



lumipro®

Efterlysande profil för montering i trappa.

Efterlysande trappkantsprofil i aluminium. Dessa profiler kan monteras på natursten, terrazzo, betong och trä. Välj mellan rak eller vinklad markering eller vinklad markering med svart halkskyddslist som artikel 90.020009D. Profilerna monteras genom att limma eller skruva fast dem i underlaget.

Den efterlysande effekten är hela 450 mcd / m² efter 10 minuter mätt enligt DIN 67510.



Svart:
Bredd: 6 cm, Längd: 100 cm, Höjd: 2,3 cm Artikelnr. 90.020004D



Silver:
Bredd: 6 cm, Längd: 100 cm, Höjd: 2,3 cm Artikelnr. 90.020005D



Grå med halkskyddslist:
Bredd: 5,2 cm, Längd: 100 cm, Höjd: 2,0 cm Artikelnr. 90.020009D

Vi rekommenderar att man använder sättlim eller självhäftande beläggning från 3M (se nedan) vid montering eller borrar hål utanför den efterlysande markeringen.

3M VHB-lim 3952F, skuren 100 x 4,5 cm, Extremt stark dubbelhäftande tejp för profilmontage

Artikelnr. 90.045952F

lumipro®

U-Profil

U-profilen är idealisk för märkning av trappor och golv där man kan sänka ner profilen så att den hamnar i samma nivå som golvytan. Profilen är tillverkad av aluminium och den efterlysande ytan har ett ytskikt av epoxi.

Den efterlysande effekten är hela 450 mcd / m² efter 10 minuter mätt enligt DIN 67510.

U-Profil

Material: Alu HI 450

Bredd: 1 cm, Längd: 100 cm, Höjd: 0,6 cm Artikelnr. 90.020011D

Trappvinkel neutral

Material: Alu HI 300, 0,56 mm tjocklek.
90° vinkel, med starkt självhäftande baksida.
Bredd: 5 cm, Längd: 20 cm, Höjd: 4,5 cm

Artikelnr. 17.7490


Trappvinkel med pil

Material: Alu HI 300, 0,56 mm tjocklek.
90° vinkel, med starkt självhäftande baksida.
Bredd: 4 cm, Längd: 18 cm, Höjd: 3 cm
Pil upp
Pil ner


Artikelnr. 17.US7490U
Artikelnr. 17.US7490D

Handledarmarkering. Perfekt i kombination med trappmarkeringar.

Material: Folie HI 150.
Efterlysande markering för markering av ledstänger, självhäftande baksida från 3M. (Går att ta bort i sin helhet till skillnad från akrylfolie på rulle)
Bredd: 15 cm, Längd: 15 cm, Höjd: 3 cm Artikelnr. 1511-150

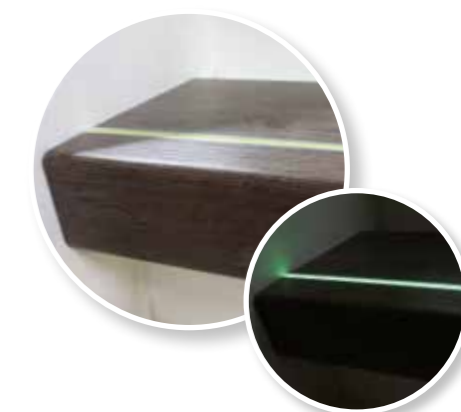

Färgsystemet – för de högsta kraven

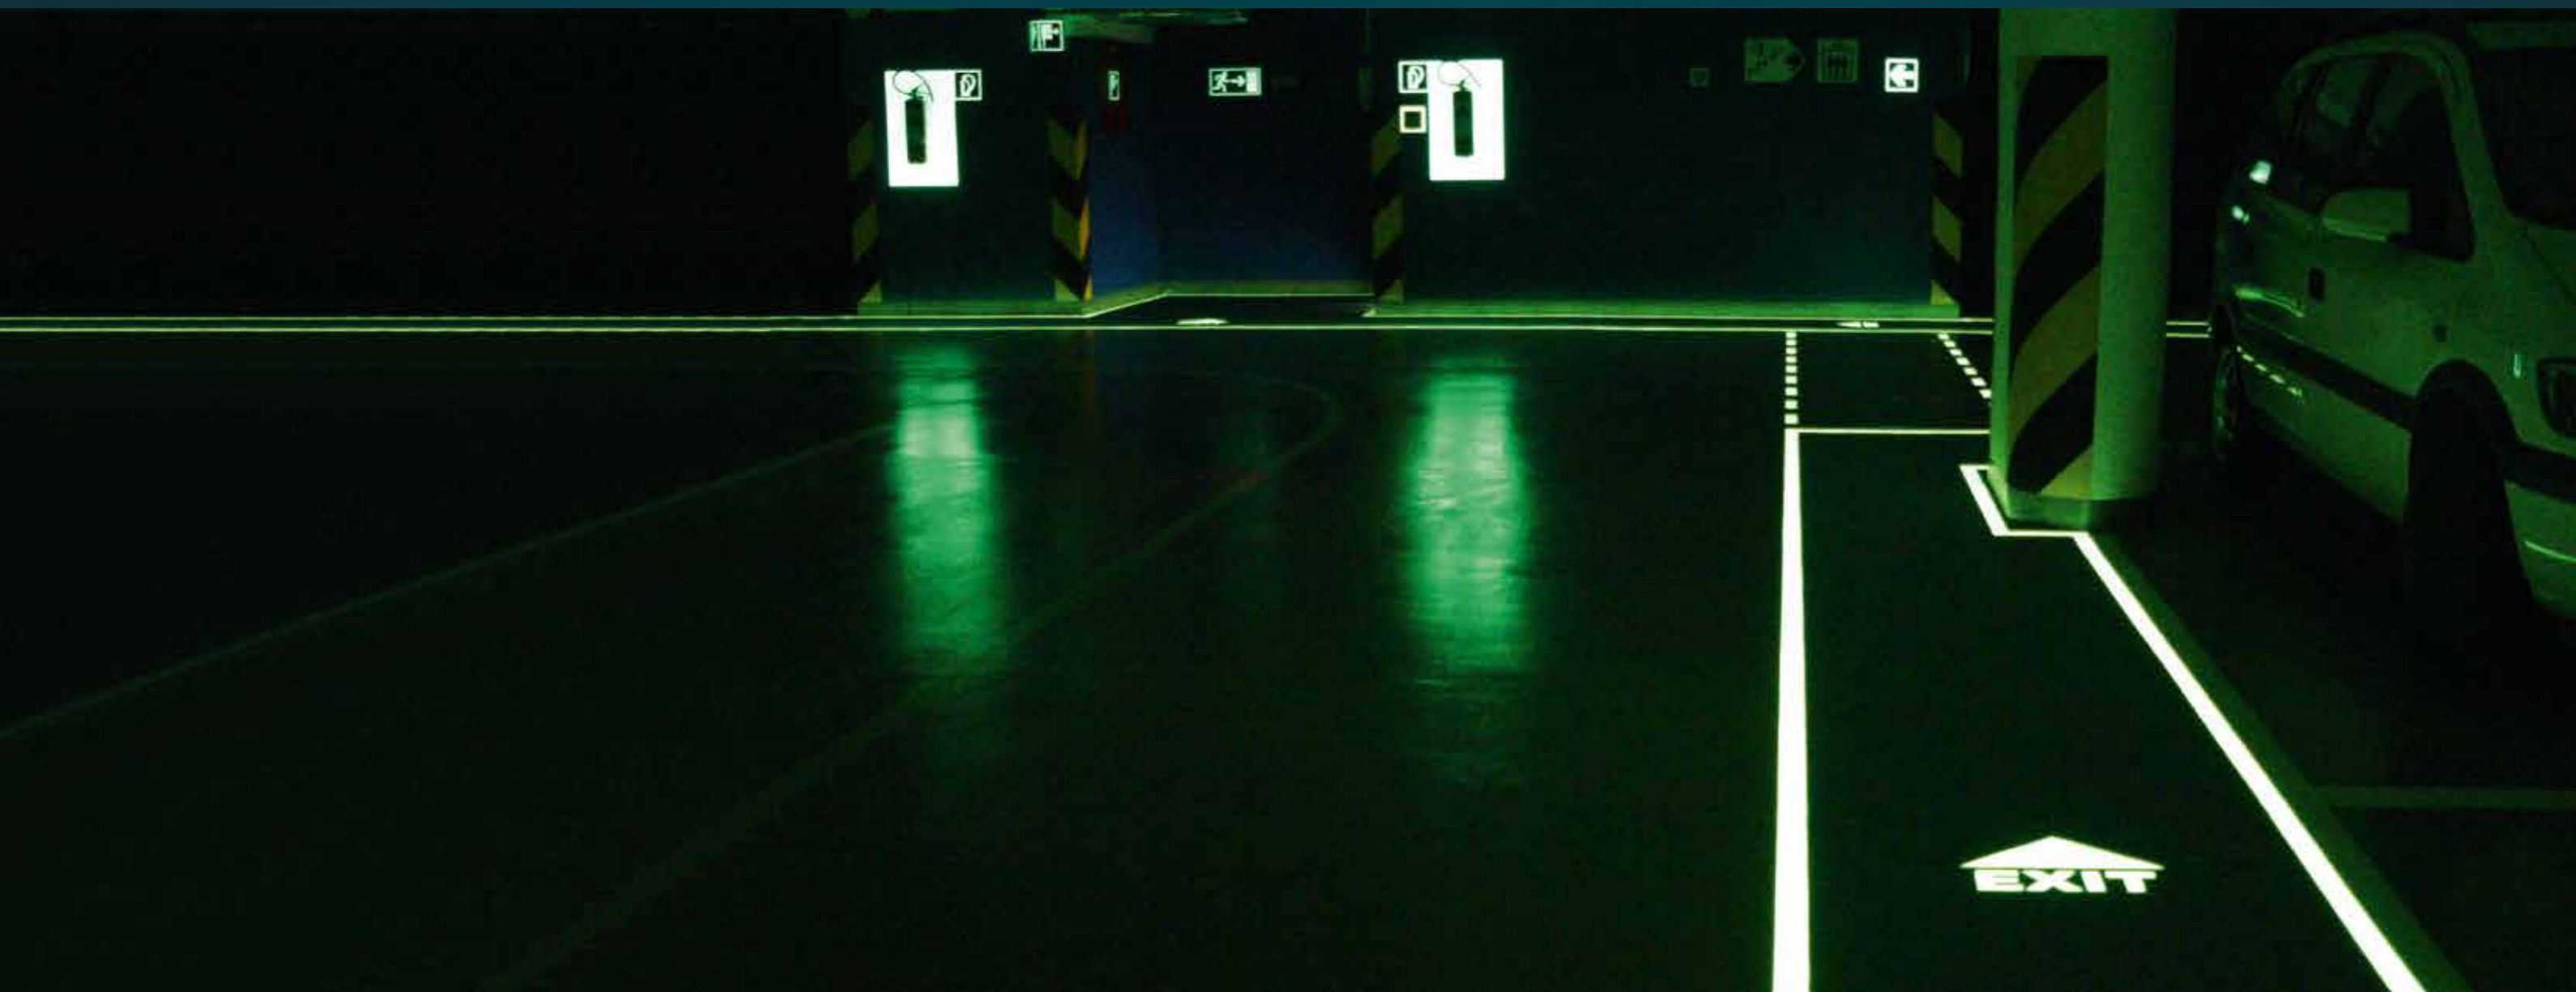

Efterlysande färgsystem

Användning av efterlysande färgsystem för utrymningsvägsmarkering är alltid nödvändigt om det finns en fara för ljusbortfall vid t ex brand eller annan nödsituation. Färgsystemet används med fördel där det finns höga krav på linjens slitstyrka.

För målning av utrymningslinjer och golvytor där kraven på hållbarhet och slitstyrka är höga.

För högsta efterlysande effekt rekommenderar vi F 300.



Beläggningssystem

För pilmarkering på golv.

För högsta lyskraft rekommenderar vi G 200.

Vägledande markeringar skall vara minst 50 mm i diameter, eller höjd och bredd. De ska vara kontinuerligt placerade fram till utrymningsdörr med minst tre markeringar per meter.



2-Komponenten System F

För målning av golvytor

System F är ett lösningsmedelsfritt två-komponent epoxiharts system, främst för linjemålning och större golvytor (ej pilmarkeringar). För att öka lagringstiden ligger pigmentet i en separat behållare. Vi rekommenderar häftgrund och en vit grundfärg för optimal lyskraft. Torktiden är i genomsnitt ca 12 timmar. Ett set består av epoxibas, härdare och pigment.



F 150

****Efterlysande effekt:** Efter 10 Min: 150 mcd/m², Efter 60 Min: 20 mcd/m², Åtgång: ca. 1000 g/m²

1,0 kg-Set Artikelnr. 90.3033/1
2,5 kg-Set Artikelnr. 90.3033/2,5
5,0 kg-Set Artikelnr. 90.3033/5

F 200

****Efterlysande effekt:** Efter 10 Min: 200 mcd/m², Efter 60 Min: 28 mcd/m², Åtgång: ca. 1000 g/m²

1,0 kg-Set Artikelnr. 90.7667/1
2,5 kg-Set Artikelnr. 90.7667/2,5
5,0 kg-Set Artikelnr. 90.7667/5

F 300

****Efterlysande effekt:** Efter 10 Min: 300 mcd/m², Efter 60 Min: 35 mcd/m², Åtgång: ca. 1000 g/m²

1,0 kg-Set Artikelnr. 90.3034/1
2,5kg-Set Artikelnr. 90.3034/2,5g
5,0 kg-Set Artikelnr. 90.3034/5

Högre lyskraft än F 300 finns på förfrågan, kontakta oss för mer info.

Häftgrund vitpigmenterad

Lösningsmedelsbaserad 2-komponent epoxifärg
Åtgång: 1 liter räcker till (10cm bred linje) ca 50-70m beroende på underlag.

1,0 Liter Artikelnr. 7663-10

Häftgrund - opigmenterad

Lösningsmedelsbaserad 2-komponent epoxifärg
Åtgång: 1 liter räcker till (10cm bred linje) ca 50-70m beroende på underlag.

1,0 Liter Artikelnr. 7664-10

Vit grundfärg

Vattenbaserad 2-komponent epoxifärg

1 Liter Artikelnr. 7665-10
2 Liter Artikelnr. 7665-20

**Mätt efter DIN 67510 på vit bakgrund med en appliceringstjocklek på 1,5 mm

2-Komponent System G

Snabbtorkande efterlysande epoxifärg

System G är ett lösningsmedelsfritt 2-komponent epoxihartsystem, för märkning med pilar eller prickar. Färgen appliceras med en spatel och mall. 3 pilar per löpmeter (max 35 cm avstånd) bör eftersträvas som en kontinuerlig markering. För att öka lagringsstabiliteten levereras det lysande pigmentet i en separat behållare. Den genomsnittliga torktiden är ca. 8 timmar. 1 kg räcker till 40-60 pilmarkeringar. Set bestående av bas + pigment + härdare.

G 150

****Efterlysande effekt:** Efter 10 Min: 150 mcd/m², Efter 60 Min: 20 mcd/m², Åtgång: ca. 1000 g/m²

1,0 kg-Set Artikelnr. 90.3036/1
2,5 kg-Set Artikelnr. 90.3036/2,5
5,0 kg-Set Artikelnr. 90.3036/5

G 200

****Efterlysande effekt:** Efter 10 Min: 200 mcd/m², Efter 60 Min: 28 mcd/m², Åtgång: ca. 1000 g/m²

1,0 kg-Set Artikelnr. 90.7669/1
2,5 kg-Set Artikelnr. 90.7669/2,5
5,0 kg-Set Artikelnr. 90.7669/5

Grundfärg vit EPOXID för färgsystem G

Åtgång: ca. 250 g/m²

1,0 kg-Set Artikelnr. 90.7665/1
2,5 kg-Set Artikelnr. 90.7665/2,5
5,0 kg-Set Artikelnr. 90.7665/5

Lumi-Spray

Lumi-Spray - "Glow in the dark"


Luminans upp till klass HI 150 beroende på applikationens tjocklek
Spray med lång efterlysande effekt för markering av hinder och beslag
500 ml burk räcker till ca 2m² Artikelnr. 90.3060

**Mätt efter DIN 67510 på vit bakgrund med en appliceringstjocklek på 1,5 mm



Schabloner för applicering av färg

För att förenkla appliceringen används schabloner, de finns i aluminium och kartong, som pil eller rund markering. Färgen appliceras med spatel.

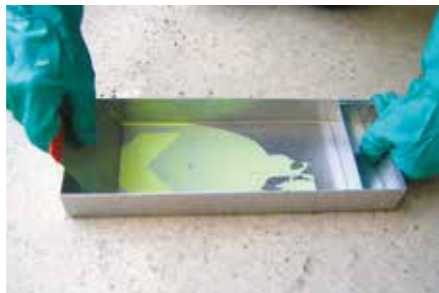

Pilschablon Aluminium

Aluminiumschablon för pilmarkering, passar för applicering av flertalet pilar. Dess låga vikt och infällda grepp gör målningsarbetet snabbt och enkelt. Rengörs med t ex förtunning.

Vikt: 350 g

Längd: 35 cm, **Bredd:** 13 cm, **Höjd:** 4 cm

Mått Pil: Längd: 9 cm, Bredd: 9,5 cm

Artikelnr. 90.3038

Die Aluschablonen sind leicht zu reinigen z. B. mit dem Verdünner auf Seite 37



Pilschablon Kartong

Die Schablone aus Karton eignet sich insbesondere für die Verlegung von kleinen Mengen bzw. Musterstrecken.

Vikt: 35 g

Längd: 25 cm, **Bredd:** 15 cm, **Höjd:** 1,7 cm

Mått Pil: Längd: 9 cm, Bredd: 9,5 cm

Artikelnr. 90.3039



Cirkelschablon Kartong

Die Schablone aus Karton eignet sich insbesondere für die Verlegung von kleinen Mengen bzw. Musterstrecken.

Vikt: 35 g

Längd: 25 cm, **Bredd:** 15 cm, **Höjd:** 1,7 cm

Mått Cirkel: Diameter 10 cm

Artikelnr. 90.3040



Spatel

Spatel för färgapplicering i schablon

Material: Aluminium

Längd: 12 cm, **Bredd:** 12 cm

Artikelnr. 90.3041



Omrörningsstav

Omrörningsstav för användning med elektronisk borrar, sexkantshylsa för borrar. För blandat material upp till max 15 kg

Material: galvaniserad metall

Mått: \varnothing 50 mm x 400 mm

Artikelnr. 90.0801



Roller

Roller för målning av linjer

Mått: 10 cm

Artikelnr. 2000-003



Maskeringstejp

Maskeringstejp från Tesa med kraftig vidhäftning för linjemålning **Artikelnr.** 2000-002

Mått: 38 mm x 50 meter

Våra utrymningsmarkeringar – för de högsta kraven



EverGlow® ORIGNALET

Produktion efter DIN EN ISO 9001.
Miljöcertifierad enligt DIN EN ISO 14001.
Av högsta tekniska nivå

Utrymningsmarkeringar för golv

Hög slitstyrka.

Hög efterlysande effekt.

Lätt att montera.

Golvmarkeringar ses som kontinuerliga vid markering av 3 markeringar per meter i följd.
 Detta ger en tydlig utrymningsväg.
 Markeringarna skall vara minst 5 cm i diameter eller bredd.



Efterlysande aluminiumlist Star 1

Material: Alu HI 150, 1,5 mm tjocklek. Finns med två olika ytskikt, slätlackad och glaspärllackad. Glaspärllacken passar bra om man behöver halkskydd och den slätlackade ytan passar bra i smutsiga miljöer, då den är enkel att rengöra. Markeringarna har förborrade hål för montering med skruv eller vippbult på till exempel gallerdurk.

Med glaspärllack:

Bredd: 5 cm, Längd: 22 cm Artikelnr. 15.7497

Bredd: 5 cm, Längd: 50 cm Artikelnr. 15.7496

Bredd: 5 cm, Längd: 100 cm Artikelnr. 15.7495

Med slät lack:

Bredd: 5 cm, Längd: 22 cm Artikelnr. 15.7499

Bredd: 5 cm, Längd: 50 cm Artikelnr. 0200-050

Bredd: 5 cm, Längd: 100 cm Artikelnr. 0200-100

Efterlysande aluminiumlist Star 1 med pil

Material: Alu HI 300, tjocklek 1,5 mm
 Efterlysande, med glaspärllack, 2 avlånga hål och ett runt hål för snabb och enkel montering, t.ex. på gallerdurk.

Bredd: 5 cm, Längd: 100 cm

Artikelnr. 17.7498

Efterlysande rund aluminiumplåt

Material: Alu HI 300, tjocklek 1,5 mm
 Efterlysande, med glaspärllack, ett förborrat hål. Säljes i set á 10 st/frp.

Efterlysande, mått i diameter: 10 cm

Artikelnr. 17.G7401

Efterlysande med pil, mått i diameter: 10 cm

Artikelnr. 17.G7470

För montering:

Monteringskrav vippbult 25 st per förpackning

Skruv för montering med låsbleck, styckvis

Skruv för montering med låsbleck, 500 st/frp

Låsbleck för montering med skruv, styckvis

Låsbleck för montering med skruv, 500 st/frp

Artikelnr. 91.2003

Artikelnr. 0200-203st

Artikelnr. 0200-203P

Artikelnr. 0200-200

Artikelnr. 0200-200P

Rund golvmarkering

Material: Alu HI 300, tjocklek 0,2 mm

Efterlysande. Självhäftande. Mycket bra vidhäftning tack vare ett specialanpassat klister från 3M. Halkskyddande ytskikt med glaspärllack. 10 st/frp eller 100 st/frp

Efterlysande med pil:

Diameter: 9,5 cm. 10 st/frp

Artikelnr. 17.7470

Diameter: 9,5 cm. 100 st/frp

Artikelnr. 17.7470_100

Helt efterlysande:

Diameter: 5,0 cm. 10 st/frp

Artikelnr. 17.7400

Diameter: 5,0 cm. 100 st/frp

Artikelnr. 17.7400_100

Diameter: 9,5 cm. 10 st/frp

Artikelnr. 17.7401

Diameter: 9,5 cm. 100 st/frp

Artikelnr. 17.7401_100

Golvmarkering med pil, rektangulär

Material: Alu HI 300, tjocklek 0,2 mm

Efterlysande. Självhäftande. Mycket bra vidhäftning tack vare ett specialanpassat klister från 3M. Halkskyddande ytskikt med glaspärllack. 10 st/frp

Längd: 17,5 cm, Bredd: 11 cm

Artikelnr. 17.7473

Golvmarkering för matta

Material: Hållare av plast, aluminium markering, HI 300

Används för att markera utrymningsväg i lokaler med matta. Markeringen är utrustad med hullingar som fäster i mattan vid applicering. Normal rengöring av mattan påverkar inte markeringarna. Finns både med och utan pil. 10 st/frp

Med pil: diameter: 5 cm

Artikelnr. 17.US1723

Helt efterlysande: diameter: 5 cm

Artikelnr. 17.US7400


Handledarmarkering. Perfekt i kombination med trappmarkeringar.

Material: Folie HI 150.

Efterlysande markering för markering av ledstänger, självhäftande baksida från 3M. (Går att ta bort i sin helhet till skillnad från akrylfolie på rulle)

Bredd: 15 cm, Längd: 15 cm, Höjd: 3 cm

Artikelnr. 1511-150




Slitstarkt material.

För utrymnings säkerhet med
höga krav på stark efterlysande effekt.

Enkel installation.



Starkt efterlysande produkter

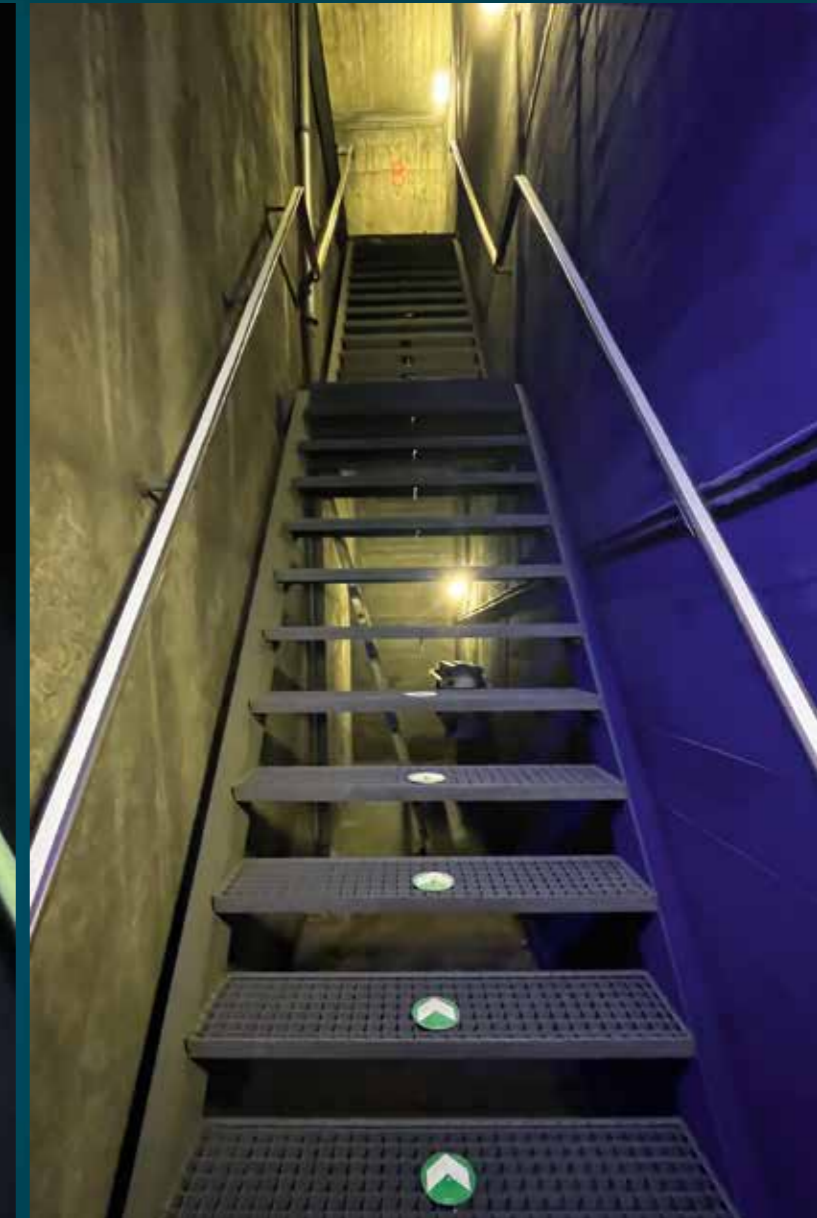

Golvmarkering med utrymningssymbol

Material: Folie HI 150

Mått: 40 x 40 cm

Utrymningssymboler enl. ISO 16069. Används i kombination med riktningspil.

a)

b)

c)



a) Pilriktning vänster

Artikelnr. 90.4966

b) Pilriktning höger

Artikelnr. 90.4967

c) Pil

Artikelnr. 90.4968


d)



d) Piktogram och Pil 20x10 cm

Artikelnr. 90.4969

Denna produkt passar mycket bra i kombination med vår efterlysande folie som är anpassad för golv, 60.US4986L som du hittar på sidan 50.

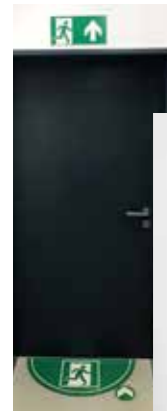

Golvmarkering - Halvcirkel med utrymningssymbol

Material: Folie HI 150, tjocklek 0,15 mm

Efterlysande/Grön, självhäftande, halkskyddad

Mått: 75 x 35 cm

Artikelnr. 90.4981

Golvmarkering - Halvcirkel med brandsläckarsymbol

Material: Folie HI 150, tjocklek 0,15 mm

Efterlysande/Röd, självhäftande, halkskyddad

Mått: 75 x 35 cm

Artikelnr. 90.4982



Lumipro upphöjd golvmarkering med reflex

Material: ABS-plast med efterlysande epoxifärg med mycket hög lyskraft, HI 600.

Rund - Belastningstestad för 10 ton.

Diameter: 10,2 cm, Höjd 2 cm

Artikelnr. 90.020001E

Kvadrat - Belastningstestad för 10 ton.

Längd: 10,2, Bredd: 10,2 cm, Höjd 2 cm

Artikelnr. 90.020003E




BANBRYTANDE IDÉER




Dörrmarkeringar

Enkel montering. Permanent säkerhet.

Markera dörrar och dörrhantag som leder till utrymningsvägen

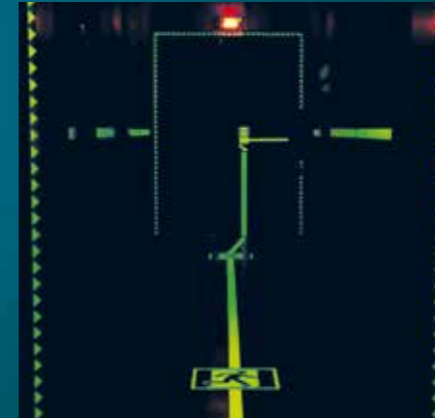

Dörrmarkeringar används för att markera utrymningsdörr eller väg till utrymningsdörr och används med fördel tillsammans med ett golvnära utrymningssystem.

**Dörrhandtagsskytt utan pil**

Material: Alu HI 150, tjocklek 0,2 mm

Efterlysande/grön, tjocklek 0,2 mm, självhäftande. Finns i två varianter

Höger

Bredd: 10 cm, Längd: 25,5 cm

HI 150

Vänster

Bredd: 10 cm, Längd: 25,5 cm

HI 150

Artikelnr. 1611-255

Artikelnr. 1612-255

**Med pil, TL 300**

Pil höger Bredd: 10 cm, Längd: 25,5 cm

TL 300

Pil vänster Bredd: 10 cm, Längd: 25,5 cm

TL 300

Artikelnr. TL17.7540

Artikelnr. TL17.7535

Dörrpostmarkering

Material: Folie HI 150

Efterlysande/vit, självhäftande

Bredd: 3 cm, Längd: 12 m

Bredd: 3 cm, Längd: 25 m

Bredd: 6 cm, Längd: 12 m

Bredd: 6 cm, Längd: 25 m

Artikelnr. 38.7450

Artikelnr. 38.7451

Artikelnr. 38.7452

Artikelnr. 38.7453

Dörrpostmarkering - aluminiumlist

Material: Aluminium, tjocklek 0,2 mm, självhäftande. HI 150/300

Efterlysande/vit.

Bredd: 6 cm, Längd: 1 m

HI 150

Artikelnr. 15.7397

Bredd: 2 cm, Längd: 1 m


HI 300

Artikelnr. 17.7395

Bredd: 3 cm, Längd: 1 m

HI 300

Artikelnr. 17.7396

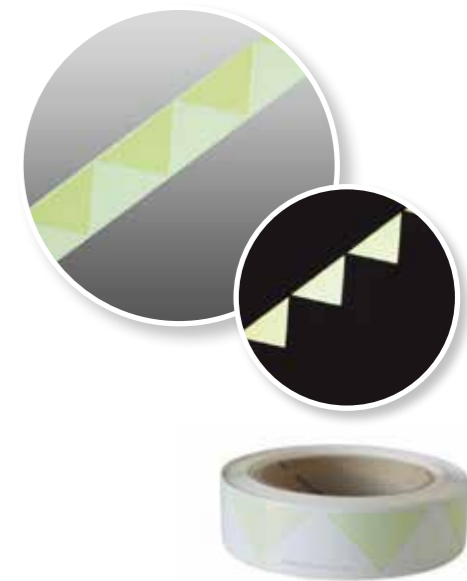**Panikregelskytt Nödöppnare (ISO piktogram)**

Material: Alu HI 150, tjocklek 0,56 mm

Efterlysande/grön.

Höjd: 50 cm, Bredd: 12 cm

Artikelnr. 1513-120

Dörrmidjeskytt (ISO piktogram)

Material: Alu HI 150, tjocklek 0,2 mm

Efterlysande/grön, självhäftande.

Höjd: 8 cm, Längd: 80 cm

Höjd: 12 cm, Längd: 80 cm

Artikelnr. 1315-080

Artikelnr. 1315-120

Handledaremarkering

Material: Folie HI 150

Efterlysande markering för markering av ledstänger, självhäftande baksida från 3M. (Går att ta bort i sin helhet till skillnad från akrylfolie på rulle)


Mått: 15x15 cm

Artikelnr. 1511-150



Diverse efterlysande produkter

Små produkter med stor påverkan

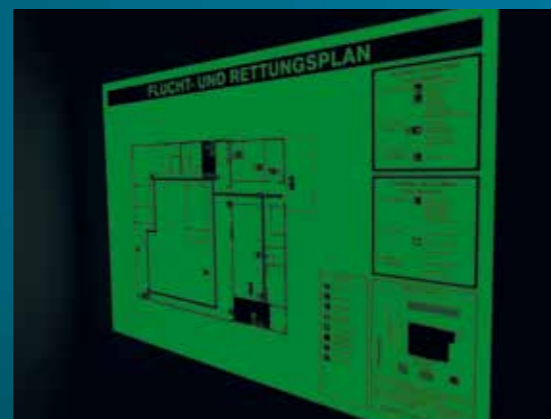**Efterlysande platta / ark****Material:** Aluminium HI 150/HI 700, Folie HI 150

Används för att markera säkerhetsprodukter som kan behövas vid utrymning, t ex efterlysande utrymningsplaner. Vissa av produkterna går att trycka på, hör gärna med oss.

Bredd: 62 cm, Höjd: 42 cm Alu HI 150**Bredd: 84,1 cm, Höjd: 59,4 cm** Alu HI 150**Bredd: 62 cm, Höjd: 42 cm** Folie HI 150**Bredd: 84,1 cm, Höjd: 59,4 cm** Folie HI 150**Bredd: 100 cm, Höjd: 60 cm** Alu HI 700**Artikelnr. 15.7521****Artikelnr. 15.4979****Artikelnr. 38.7520****Artikelnr. 38.4979****Artikelnr. 90.020006E****Efterlysande platta för brandsläckare****Material:** Aluminium M, tjocklek 0,56 mm

Den efterlysande effekten har progressiv effekt upp till HI 150.

Bredd: 39,5 cm, Längd: 59 cm**Bredd: 50 cm, Längd: 80 cm****Bredd: 58,5 cm, Längd: 115 cm****Artikelnr. 16.7525****Artikelnr. 16.7526****Artikelnr. 16.7527****Markeringpunkter och pilar****Material:** Folie TL 150

Efterlysande. Självhäftande. Idealisk för märkning av lysknapp eller armatur.

Set Rund liten: Diameter 1,6 cm 40 st per ark**Set Rund stor: Diameter 2,5 cm** 15 st per ark**Set Pil smal: Bredd: 1,8 cm, Höjd: 2,7 cm** 20 st per ark**Set Pil bred: Bredd: 1,8 cm, Höjd: 2,7 cm** 20 st per ark**Artikelnr. TL38.7460****Artikelnr. TL38.7461****Artikelnr. TL38.7462****Artikelnr. TL38.7463**

Skyddsprofiler


Högkvalitativ och åldersbeständig polyuretanskum för skydds och varningsmarkering av hinder och andra utstickande föremål.

Temperaturbeständig från -40 ° C till +100 ° C självhäftande (stark självhäftande akryl).


Enkel att montera. Användningsområden: Inom- och utomhus, på maskiner, fordon, lager, väggar, balkar, tekniska installationer m.m.

Profil 1 - Halvcirkel**Material:** Polyuretanskum**Färg:** Efterlysande/svart


För montering på slät yta, självhäftande.

Längd: 100 cm, Bredd: 4 cm, Höjd: 3,2 cm**Självhäftande yta - Bredd 3,5 cm****Artikelnr. 90.9336****Profil 2 - Trekvartscirkel****Material:** Polyuretanskum**Färg:** Efterlysande/svart

För montering på hörn, självhäftande.

Längd: 100 cm, Bredd: 4 cm, Höjd: 4 cm**Självhäftande yta - 2,5 x 2,5 cm****Artikelnr. 90.9337****Profil 3 - Rund****Material:** Polyuretanskum**Färg:** Efterlysande/svart

Med en kanal för montering på utstickande föremål. Ej självhäftande.

Längd: 100 cm, Bredd: 4 cm, Höjd: 4 cm**U-kanal - Djup 2 cm, Bredd: 0,8 cm****Artikelnr. 90.9338**

Säkerhetsmarkeringar

Folie och tejp

Snabbt och enkelt montage, hög lyskraft till ett bra pris.



Efterlysande tejp och folie

Idealisk för markering av trappräcke och golv



Akrylfolie

Material: Akrylfolie, HI 150
För permanent markering. Ej anpassad för golv.
Folie i akrylblandning. Idealisk för permanent märkning. Blank yta.
Kan inte tas bort i sin helhet.
Bredd: 2,5 cm, Längd: 25 m
Bredd: 5 cm, Längd: 25 m
Bredd: 10 cm, Längd: 25 m

Artikelnr. 60.US7401
Artikelnr. 60.US7403
Artikelnr. 60.US4986



Akrylfolie med förstärkt ytskikt

Material: Akrylfolie, HI 150
Folie av akryl. För permanent markering, anpassad för användning på golv.
Kan inte tas bort i sin helhet.
Bredd: 5 cm, Längd: 25 m

Artikelnr. 60.US7403L

Bredd: 10 cm, Längd: 25 m

Artikelnr. 60.US4986L



Efterlysande folie med magnetbelagd baksida.

Material: Akrylfolie, HI 150
Akrylfolie med magnetbeklädd baksida, perfekt för tillfällig märkning av utrymningsvägar.
Ej för användning på golv.
Bredd: 2,5 cm, Längd: 5 m

Artikelnr. 60.US7401M

Varningstejp och utrymningsmarkeringstejp

Varningstejp Svart / Efterlysande

Material: Folie HI 150
Efterlysande /svart. Självhäftande.
Högerriktad - Bredd: 3 cm, Längd: 25 m
Vänsterriktad - Bredd: 3 cm, Längd: 25 m
Högerriktad - Bredd: 6 cm, Längd: 25 m
Vänsterriktad - Bredd: 6 cm, Längd: 25 m

Artikelnr. 38.7408
Artikelnr. 38.7409
Artikelnr. 38.7414
Artikelnr. 38.7415



Varningstejp Röd / Efterlysande

Material: Folie HI 150
Efterlysande /röd. Självhäftande.
Högerriktad - Bredd: 3 cm, Längd: 25 m
Vänsterriktad - Bredd: 3 cm, Längd: 25 m
Högerriktad - Bredd: 6 cm, Längd: 25 m
Vänsterriktad - Bredd: 6 cm, Längd: 25 m

Artikelnr. 38.7428
Artikelnr. 38.7429
Artikelnr. 38.7434
Artikelnr. 38.7435



Markeringstejp med utrymningsymboler

Material: Folie HI 150
Efterlysande / Grön. Självhäftande.
Högerriktad - Bredd: 4 cm, Längd: 20 m
Vänsterriktad - Bredd: 4 cm, Längd: 20 m

Artikelnr. 38.7458
Artikelnr. 38.7459



Markeringstejp med grön pil

Material: Folie HI 150
Efterlysande / Grön. Självhäftande
Bredd: 3 cm, Längd: 25 m
Bredd: 6 cm, Längd: 25 m

Artikelnr. 38.7441
Artikelnr. 38.7443



Varningsmarkeringar

EverGlow® C 150

EverGlow® C-Produkter kombinerar signalfärg och efterlysande färg - för synbarhet i både dagsljus och mörker.
150 mcd/m² efter 10 minuter med en avklingandetid på 35 timmar.



EverGlow® C-Produkter kombinerar signalfärg och efterlysande färg

Varningsprofil hörn - C

Material: Alu C150, tjocklek 0,56 mm
90° vinkel. Aluminium 0,56 mm, varje sida är 3 cm, med ett ytskikt av glaspärllack.
EverGlow varningsprofil lämpar sig utmärkt för märkning av kanter, hörn och hinder.

Bredd: 7,5 cm, Längd: 1 m

Artikelnr. C15.7370

Varningslist - C

Material: Alu C150, tjocklek 0,2 mm
Flourescerande och efterlysande/svart. Självhäftande.

Bredd: 5,0 cm, Längd: 1 m

Bredd: 7,5 cm, Längd: 1 m

Bredd: 10 cm, Längd: 1 m

Artikelnr. C15.4994

Artikelnr. C15.4995

Artikelnr. C15.4996

Halskyddad list "Safety Walk" - C

Material: Alu C150, tjocklek 0,2 mm
Flourescerande och efterlysande/svart. Självhäftande. Halskyddsklass R13.

Bredd: 3 cm, Längd: 80 cm

Efterlysane / Flourescerande

Artikelnr. C15.7501

Bredd: 5 cm, Längd: 80 cm

Efterlysane / Flourescerande

Artikelnr. C15.7504

Bredd: 3 cm, Längd: 80 cm

Efterlysane / Flourescerande/Svart

Artikelnr. C15.7507

Bredd: 5 cm, Längd: 80 cm

Efterlysane / Flourescerande/Svart

Artikelnr. C15.7510

Varningstejp - C

Material: PVC Folie C150
Självhäftande, synlig i dagsljus och mörker. Ej för golv.

Bredd: 5 cm, Längd: 10 m

Efterlysane / Flourescerande

Artikelnr. C38.4987

Bredd: 5 cm, Längd: 25 m

Efterlysane / Flourescerande

Artikelnr. C38.4990L

/Svart vänster

Bredd: 5 cm, Längd: 25 m

Efterlysane / Flourescerande

Artikelnr. C38.4990R

/Svart höger

Varningsmarkeringar - Aluminiumlister

Halskyddad list "SafetyWalk"

Material: Halskyddsklass R13, Alu HI 150, tjocklek 0,2 mm
Idealisk för golv och trappmarkering. Självhäftande.

Färg: Efterlysandeoch Efterlysande/Svart

Bredd: 3 cm, Längd: 80 cm

Efterlysande

Artikelnr. 15.7501

Bredd: 5 cm, Längd: 80 cm

Efterlysande

Artikelnr. 15.7504

Bredd: 3 cm, Längd: 80 cm

Efterlysane /Svart

Artikelnr. 15.7507

Bredd: 5 cm, Längd: 80 cm

Efterlysane /Svart

Artikelnr. 15.7510

Varningsmarkering - grön pil

Material: Alu HI 150, 0,2 mm
Självhäftande. Pil: Efterlysande/Grön.

Bredd: 3 cm, Längd: 1 m

Artikelnr. 15.7391

Bredd: 6 cm, Längd: 1 m

Artikelnr. 15.7392

Warnmarkierungsstreifen

Material: Alu HI 150, 0,2 mm
Självhäftande. Pil: Efterlysande/Svart

Bredd: 1,5 cm, Längd: 1 m

högerriktad

Artikelnr. 15.7372

Bredd: 3,0 cm, Längd: 1 m

vänsterriktad

Artikelnr. 15.7373

Bredd: 6,0 cm, Längd: 1 m

högerriktad

Artikelnr. 15.7374

vänsterriktad

Artikelnr. 15.7375

högerriktad

Artikelnr. 15.7376

vänsterriktad

Artikelnr. 15.7377

Warnmarkierungsstreifen

Material: Alu HI 150, 0,2 mm
Självhäftande. Pil: Efterlysande/Röd

Bredd: 1,5 cm, Längd: 1 m

högerriktad

Artikelnr. 15.7381

Bredd: 3,0 cm, Längd: 1 m

vänsterriktad

Artikelnr. 15.7382

Bredd: 6,0 cm, Längd: 1 m

högerriktad

Artikelnr. 15.7383

vänsterriktad

Artikelnr. 15.7384

högerriktad

Artikelnr. 15.7385

vänsterriktad

Artikelnr. 15.7386

Efterlysende pigment

**Mångsidighet**

EverGlow® efterlysende pigment kan användas i en mängd olika områden inomhus och utomhus.

Efterlysande pigment

Efter DIN 67510, ISO 17398, ISO 16069, MED u. a.



De efterlysande pigmenten motsvarar DIN 67510 och innehåller inga hälsofarliga ämnen.

Färgade efterlysande pigment från EverGlow®

De efterlysande pigmenten kan användas i olika inomhus- och utomhusområden, t.ex. för dekoration, effektiv design, scenmarkering eller som basmaterial för efterlysande färger. I dagsljus med sin egen färg, i mörkret lyser pigmenten (efter exponering av dagsljus eller belysning). Ljusexponeringens varaktighet och intensitet har ett betydande inflytande på det efterlysande pigmentets styrka och varaktighet. Pigmentet kan laddas och klinga av oändligt många gånger utan att minska effekten. Färgerna är i allmänhet blandbara med varandra. Vi rekommendera alltid att man applicerar ett vitt skikt som grundfärg för efterlysande färger, eftersom detta ökar lyseffekten enormt.



Pigment 342 grön

Efterlysande Zinksulfidpigment med grönt färgpigment

1 kg

Artikelnr. 342green



Pigment 205 gul

Efterlysande Zinksulfidpigment med gult färgpigment

1 kg

Artikelnr. 205gelb



Pigment 305 orange

Efterlysande Zinksulfidpigment med orange färgpigment

1 kg

Artikelnr. 305orange



Pigment 507 rosa

Efterlysande Zinksulfidpigment med rosa färgpigment

1 kg

Artikelnr. 507rosa




Pigment 8B blå

Efterlysande Zinksulfidpigment med blått färgpigment

1 kg

Artikelnr. 8Bblau



Pigment Standard Zns


Efterlysande Zinksulfidpigment enligt DIN 67510

1 kg

Artikelnr. StandardZns

Efterlysande pigment av hög effekt, för tekniska installationer.

För användning i målningsystem (PU, epoxi, etc.) EJ för vattenbaserad lack.



Pigment 300M blå

Blått högeffekts pigment

1 kg

Artikelnr. 300Mblau




Pigment GXXXB

Högeffekts pigment enligt ISO 67510

1 kg

Artikelnr. GXXXB




Efterlysande sten, grön

Efterlysande slipade bitar av glas och högpresterande pigment, Kornstorlek 4-10 mm, väderbeständig, för dekoration eller tillägg till golvbeläggning, luminansklass C

Säljes per kg.

Artikelnr. 90.030001C



Efterlysande sten, blå

Efterlysande bitar av glas och högpresterande pigment, Kornstorlek 4-10 mm, väderbeständig, för dekoration eller tillägg till golvbeläggning, luminansklass D

Säljes per kg.

Artikelnr. 90.030002D

Tryckbara produkter

Efterlysande folie och plastark


Produkter för fortsatt bearbetning.



Vi erbjuder
prover på dessa
material för att du
ska kunna testa dem
i just den maskinen
ni använder.
Hör av er till oss!

Efterlysande folie

Stora rullar av PVC-film för din egen tryckning.
Folierna är endast avsedda för inomhusbruk utan UV-strålning.

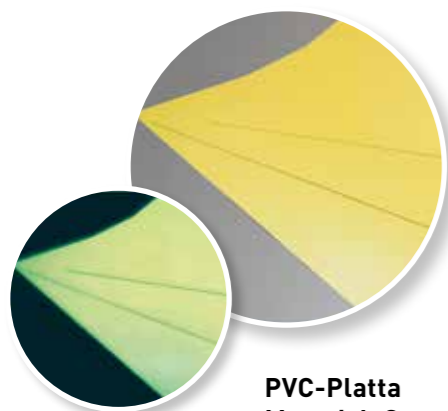**PVC-Platta**

Material: Styv-PVC Klass C, tjocklek 1,4 mm
Tryckbar
Längd: 120 cm, Bredd: 1 m

Artikelnr. 90.RB902C

**PVC-Folie på rulle**

Material: PVC Klass C
Tryckbar, självhäftande.
Ej för golvmarkering.
Bredd: 100 cm, Längd: 50 m


Artikelnr. 90.SAP903C

**PVC-Folie på rulle - Fluorescerande och efterlysande**

Material: PVC Klass C, signalgul och efterlysande
Tryckbar, självhäftande. Ej för golvmarkering.
Bredd: 100 cm, Längd: 50 m

Artikelnr. C38.4000

(Formaten kan variera på grund av förändringar på upphandlingen, hör av dig till oss vid intresse.)

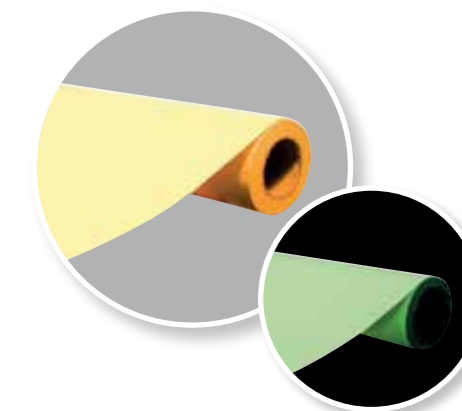**Efterlysande akrylfolie**

Material: HI 150 Självhäftande, tryckbar, ej för golvmarkering.
Bredd: 122 cm, Längd: 25 m Artikelnr. 90.Y901

Efterlysande akrylfolie med laminat för digitaltryck
(Fungerar ej med laserskrivare):

Bredd: 122 cm, Längd: 25 m Artikelnr. 90.Y901+

Pocket Lux 2

LMT Pocket Lux 2, Luxmätare för mätning av luminans på befintlig installation.
Röret har en mätöppning på 20 mm;
upplösningen är 0.1mcd / m2.
Batteridrivnen.

Artikelnr. 90.050001LMT



Kontrastmarkeringar

Samma förstklassiga kvalité - utan efterlysande effekt.

Produkter för tillgänglighetsanpassning



Kontrastmarkeringar



Kontrastmarkering Bricka

Material: Alu, tjocklek 0,2mm

Svart och vit.. Självhäftande. Mycket bra vidhäftning tack vare ett specialanpassat klister från 3M. Halkskyddande ytskikt med glaspärllack.

Mått: 50 mm i diameter

Svart

Vit



Markeringshållare för matta



Artikelnr. 7400_50S

Artikelnr. 7400_50V

Artikelnr. 17.20



Kontrastmarkering List

Material: Aluminium 0,2 mm tjock, självhäftande.

Bredd: 5 cm, **Längd:** 1 m

Svart

Vit



Artikelnr. 7696-50S_500

Artikelnr. 7696-50V_500

Utrymningsstegar

Väggfasta fasadstegar

Vi erbjuder även högkvalitativa utrymningsstegar från Modum.

Material: Anodiserad aluminium.

Bredd: 4,7 cm **Djup:** 7,2 cm

Längd: från 1,2 meter upp till 5,4 m i standardutförande

- Alla stegar går att skarva ihop till önskad längd.
- Finns i lager i svart, vitt och klar aluminium
- Går att lacka i valfri kulör
- Stegen är inbrottsäker, går ej att fälla ut från marknivå
- En stege kan utrymma flera våningar
- En mängd tillbehör finns, som t ex säkerhetssele
- Läs mer på www.modum.se



Ej efterlysande skyltar

Vi erbjuder även icke efterlysande skyltar som dubbelsidig brandskylt, tillägsskylt, varningsskylt med mera.

Se vårt utbud på www.everglow.se





Rätt Montage.
Bäst Effekt.

Du har köpt en EverGlow®-produkt av hög kvalitet. För att säkerställa bästa synbarhet och långvarig installation ger vi dig lite information med detta för att garantera effektiviteten hos våra produkter. Observera att våra standardprodukter generellt är utformade för inomhusbruk (undantag: återsamlingsplatskylt av aluminium.). Om du behöver produkter för utomhusbruk, kontakta oss.

RENGÖRING - Underlag och skylt

Grunden för montering genom limning måste vara slätt, rent och fettfritt. Vi rekommenderar att du använder en rengöringsalkohol (t.ex. isopropanol). Observera arbetsföreskrifterna vid hantering. Om ytan inte kan behandlas i enlighet därmed måste produkterna monteras med t.ex. skruvar, nitar. När du hanterar aluminiumskyltar, notera att kanterna är vassa på grund av materialet och använd skyddande material så att skador inte uppstår.



MONTAGE - Dubbelhäftande tejp, skyltgrepp eller konsol

För montering av aluminium eller andra hårda material erbjuder vi dubbelhäftande tejp, skyltgrepp i olika utföranden samt flagg- och vinkelkonsoler. Vi erbjuder både självhäftande kuddar som appliceras i hörnet av skylten och självhäftande tejp på rulle som finns i två olika utföranden, se alla monteringsstillbehör på sida .




Enkel montering med självhäftande hörn från EverGlow®

Artikelnr. 90.9129
www.everglow.se

PLACERING - i enighet med lagen


Utrymningsskyltar ska vara rätt placerade och alltid vara synliga. Hur en lokal ska märkas med utrymningsmarkeringar avgörs av vad lokalen används till, det är viktigt att följa de regelverk som finns, t ex Arbetsmiljöverkets regler och Boverkets BBR.

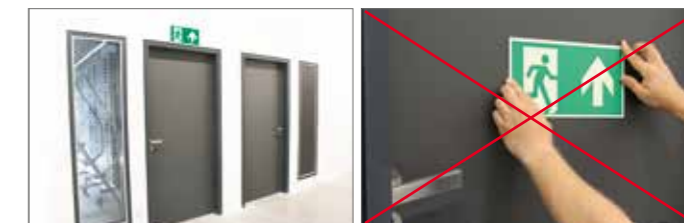

LÄSAVSTÅND - Optimal synlighet

Utrymningsskyltarna måste vara synliga från alla delar av lokalen. Det finns en formel för att räkna ut den korrekta storleken på skylt, se nedan

$E = h \times z$
E = Läsavstånd
h = Skylthöjd
z = Avstånd (100 för belysta skyltar)

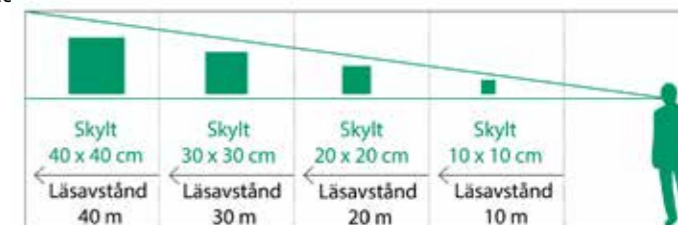

Observera att denna formel utgår ifrån optimala visuella förhållanden, är du osäker om de syns tillräckligt rekommenderar vi att ni tar en större storlek eller använder fler skyltar.

AKTIVERING - Ljuskälla

Efterlysande produkter aktiveras av ljuskällor som innehåller blåvågsljus. Dagsljus, lysrör och många LED-lampor är lämpliga. Vilken belysning (i lux) på produkten som är tillräcklig eller optimal, kan vi gärna informera dig på begäran. Den tidigare rekommendationen från DIN 67510 med 25 lux av en 4000 K lysrör kan inte längre användas säkert på grund av det stora antalet olika lamptyper på marknaden, men det är fortfarande en riktlinje. EverGlow rekommenderar 40-50 lx för belysning av en HI 150-produkt. Se till att skyltarna är monterade rätt i belyst område. Ju mer direkt ljuset träffar, desto bättre blir laddningsresultatet.



MATERIAL - Aluminium/Folie

Vi tillverkar utrymningsmarkeringar av hög kvalitet i aluminium och folie. Det kan dock vara nödvändigt att använda alternativa material om miljöförhållandena kräver det. Kontakta oss gärna om ni har frågor om andra material.

Alla EverGlow®-produkter uppfyller kraven i DIN 67510 och 100% REACH.



Information för organisationen
PSPA se
www.thepsa.com



Imponerande. Tillförlitlig. Säker.



ORIGINALET.

EverGlow AB

Tel. 0122 - 187 00

info@everglow.se

www.everglow.se