


NCH 5S

NCH 5S

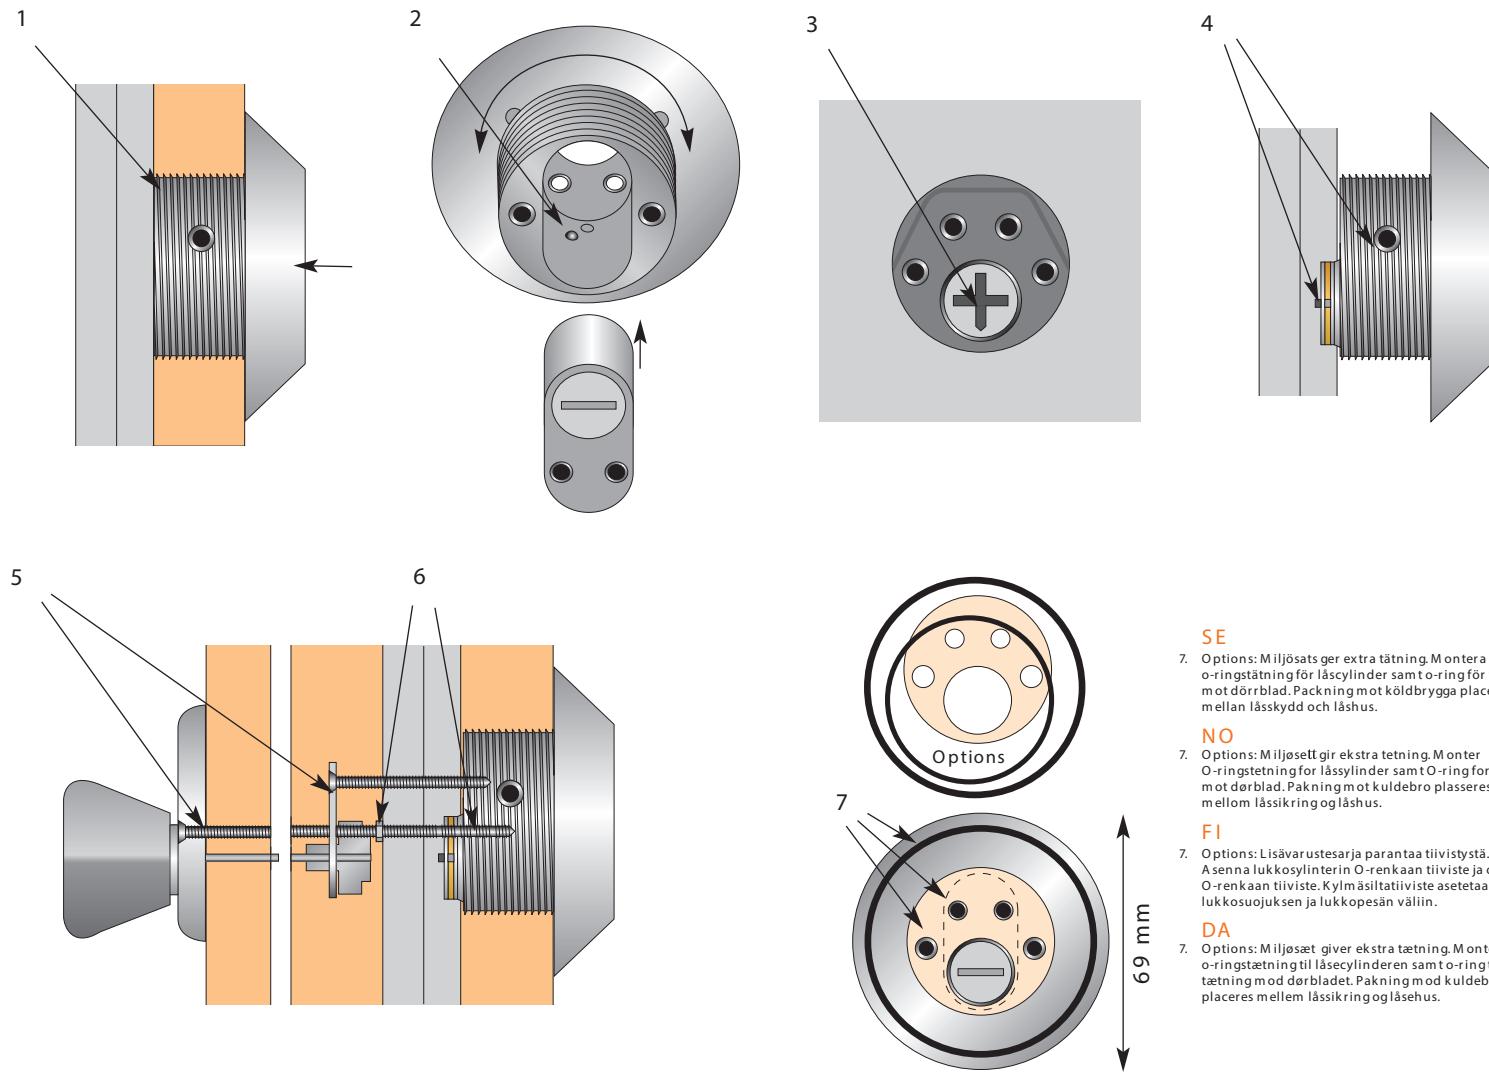

SE

- 1 Anpassa låsskyddet mot låshuset (vrid låsskyddshöjden) så den gängade modulen går emot låshuset.
- 2 Rotera låsskyddet 180 grader, sätt i kulan och vrid låsskyddshöjden så att kulan lägger sig i urfräningen (finns 4 lägen) sätt i cylindern och dra åt stoppskruvarna.
- 3 Kontrollera att pilen på låshuset pekar neråt.
- 4 För in låsskyddet mot låshuset och kontrollera att låscylinderns medbringare går in minst 1 mm om inte så lossa stoppskruvarna skjut ut låscylindern 1 mm och dra åt stoppskruvarna igen.
- 5 Montera medbringaren med cylinderskruv och vred med vredskruv.
- 6 Kapa skruvarna i rätt längd, sätt på muttern innan låshuset och skruva ihop.

NO

1. Tilpass låssikringen til låshuset (ved forandring av låssikringshøyden), slik at den del med gjengen på ligger oppå låshuset.
2. Snu låssikringen med 180 grader, sett inn kulen og juster låssikringshøyden slik at kulen passer i freisingen (det finnes 4 mulige posisjoner). Sett inn sylinderen og stram stoppeskruene.
3. Kontroller at pilen på låshuset peker nedover.
4. Før låssikringen inn mot låshuset og kontroller at låscylinderens medbringer går inn minst 1 mm. Hvis ikke, løsnes stoppeskruene, skyv låscylinderen ut 1 mm, og stram stoppeskruene igjen.
5. Monter medbringeren med cylinderskruen og knappvrideren med vriderskruen.
6. Kutt skruene i riktig lengde, sett på mutteren før låshuset og skru sammen.

FI

1. Säädä helan korkeus siten etttä kierteilinen osa tulee lukkorunkoaa vasten.
2. Käännä helaa 180 astetta, aseta kuula paikalleen siten etttä kuula sopii uuraan (neljä eri asetusmuodollisuutta). Aseta sylinteri paikalleen ja kiristä pysäytinruuvit.
3. Varmista etttä lukkorungon nuoli osoittaa alaspin.
4. Aseta lukkosuojuksen lukkopesää vasten. Varmista, että lukkosylinterin kuljetin menee sisään vähintään 1 mm:n verran. Jos näin ei tapahdu, irrota pysäytysruuvit, työnä lukkosylinteriä 1 mm ulospäin ja kiritä pysäytysruuvit uudelleen.
5. Asenna kuljetin sylinteriruuvilla ja väänä käänösavalla.
6. Katkaise ruuvit oikean pituisiksi, aseta mutteri lukkopesän eteen ja kiinnitä ruuvaamalla.

DA

1. Tilpas låseforsklædningen til låshuset (indstillingen af låseforsklædningshøjden) sådan at delen med gevind ligger på låshuset.
2. Drej låsehellen 180 grader, indsæt kuglen og indstil låseforsklædningshøjden sådan at kuglen passer ind i udfræsningen (der er 4 mulige positioner). Indsæt cylinderen og spænd stoppskruerne.
3. Kontroller, at låshusets pil peger nedad.
4. Sæt låseforsklædningen på låshuset og kontroller, at låscylinderens medbringer går mindst 1 mm ind. Hvis dette ikke er tilfældet, løsnes stoppskruerne og låscylinderen skydes 1 mm ud, hvorefter stoppskruerne spændes igen.
5. Monter medbringeren med cylinderskruen og grebskruen.
6. Skær skruerne af i den rigtige længde, sæt møtrikken på foran låshuset og skru sammen.


NOWAY SECURITY AB

Söder Mälarstrand 21^{tr}
118 20 Stockholm, Sweden
Sjöportsvägen 2
417 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46 (0) 8 22 82 10
Fax: +46 (0) 8 640 13 20
info@noway.se
www.noway.se
www.nowaysecurity.com

NO WAY
SECURITY

NCH 5TV

NCH 5TV

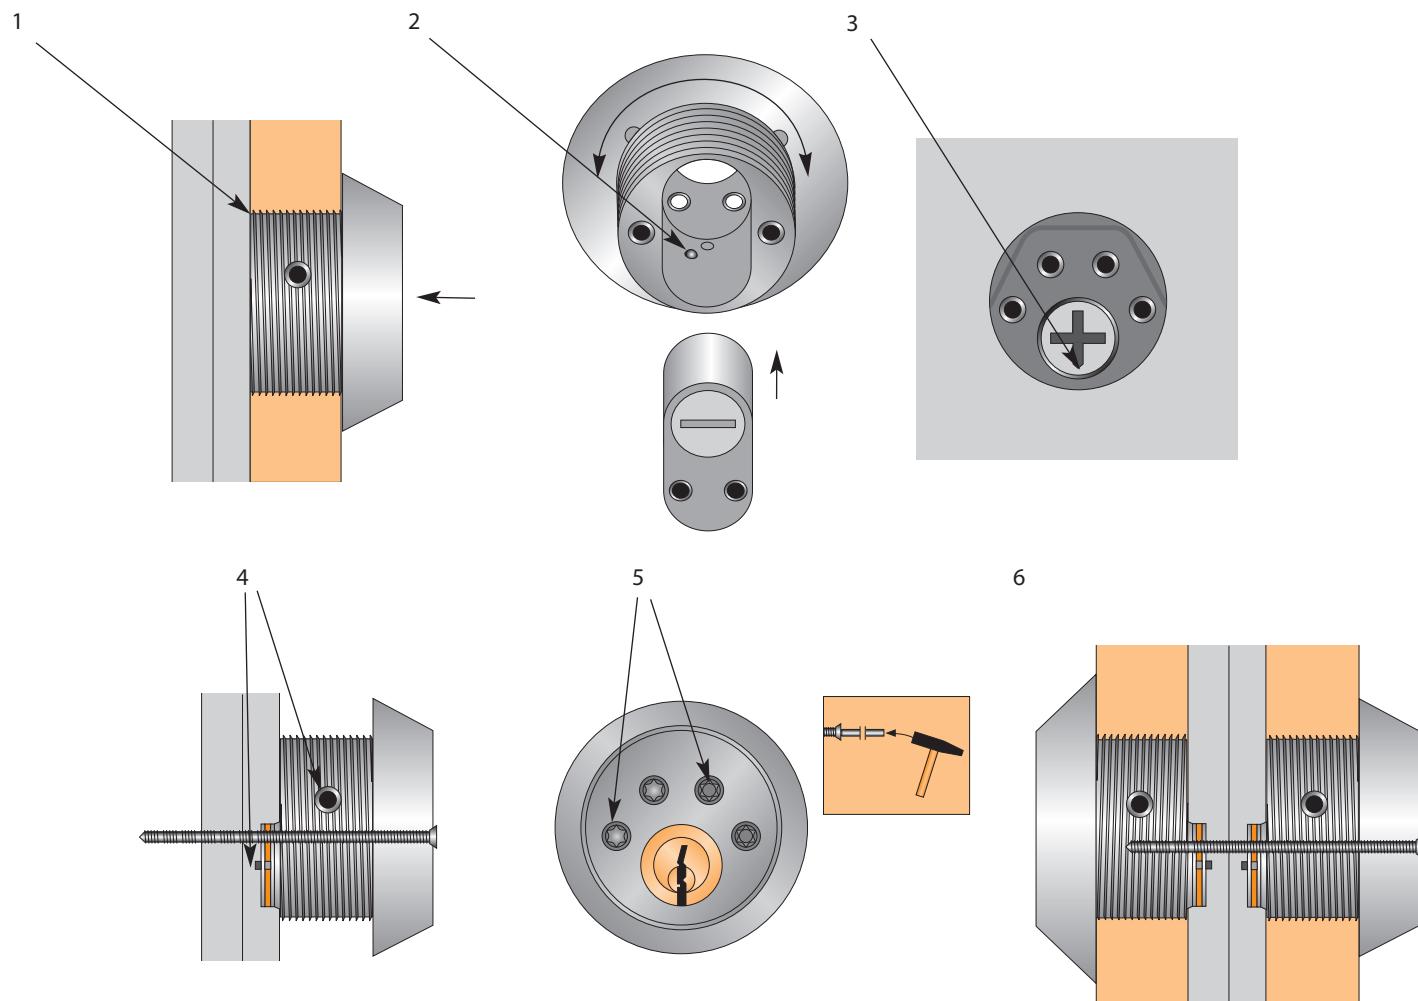

SE

- 1 Anpassa låsskyddet mot låshuset (vrid låsskyddshöjden) så den gångade modulen går emot låshuset.
- 2 Rotera låsskyddet 180 grader, sätt i kulan och vrid låsskyddshöjden så att kulan lägger sig i urfränsingen (finns 4 lägen) sätt i cylindern och dra åt stoppskruvorna.
- 3 Kontrollera att pilen på låshuset pekar neråt.
- 4 För in låsskyddet mot låshuset och kontrollera att låscyliniderns medbringare går in minst 1mm om inte så lossa stoppskruvorna skjut ut låscylinidern 1mm och dra åt stoppskruvorna igen. Sätt skruvarna i låsskyddet, för igenom låshuset och kapa skruvarna i rätt längd. Skruva ihop.
- 5 Kontrollera att låset går smidigt, om inte så lossa skruvarna tills det går lätt. Montera plugg i skruvkallarna och sätt på dekalen.
- 6 Schematisk illustration av NCH 5S och NCH 5TV

NO

- 1 Tilpass låssikringen til låshuset (ved forandring av låssikringshøyden), slik at den del med gjengen på ligger oppå låshuset.
- 2 Snu låssikringen med 180 grader, sett inn kulen og juster låssikringshøyden slik at kulen passer i freisen (det finnes 4 mulige posisjoner). Sett inn sylinderen og stram stoppeskruene.
- 3 Kontroller at pilen på låshuset peker nedover.
- 4 Før låssikringen inn mot låshuset og kontroller at låscylinderens medbringer går inn minst 1 mm. Hvis ikke, løsne stoppeskruene, skyv låscylinderen ut 1 mm, og stram stoppeskruene igjen. Sett inn skruene i låssikringen, før gjennom låshuset og kutt i riktig lengde. Skru sammen.
- 5 Kontroller om låset snus lettvin. Hvis ikke, løsne skruene til den snus lettere. Fest stubben på skruenhodene og sett på klistemærker.
- 6 Skjematiske fremstillinger av NCH 5S og NCH 5TV.

FI

- 1 Säädä helan korkeus siten etä kierteeillinen osa tulee lukkorunkoaa vasten.
- 2 Käännä helaa 180 astetta, aseta kuula paikalleen siten etä kuula sopii uraan (neljä eri asetusmahdollisuutta). Aseta sylinteri paikalleen ja kiristä pysäytinruuvit.
- 3 Varmista että lukkorungon nuoli osoittaa alaspäin.
- 4 Aseta hela lukkorunkoaa vasten. Varmista että lukkosylinterin väentörauta menee sisään vähintään 1mm verran. Jos näin ei tapahdu, irrota pysäytinruuvit, työnnä lukkosylinteriä 1mm ulospäin ja kiristä pysäytinruuvit uudelleen. Aseenna ruuvit helaan, viene lukkorungon läpi ja kakaise ruuvit sopivan pituisiksi. Kierrä ruuvit ulkopuolen helaan.
- 5 Varmista että lukko käantyy vaivatta. Jos näin ei tapahdu, löysää ruuveja kunnes lukko liikkuu kveyysti. Aseenna tulpatruuvin kantoihin ja kiinnitä tarra.
- 6 Kaaviokuva malleista NCH 5S ja NCH 5TV.

DA

1. Tilpas låseforklædningen til låsehuset (indstillingen af låseforklædningshøjden) sådan at delen med gevind ligger på låsehuset.
2. Drej låsehullen 180 grader, indsæt kuglen og indstil låseforklædningshøjden sådan at kuglen passer ind i udfrænsningen (der er 4 mulige positioner). Indsæt cylinderen og spænd stopskruerne.
3. Kontroller, at låsehusets pil peger nedad.
4. Sæt låseforklædningen på låsehuset og kontroller, at låsecylinderens medbringer går mindst 1 mm ind. Hvis dette ikke er tilfældet, løsnes stopskruerne og låsecylinderen skydes 1 mm ud, hvorefter stopskruerne spændes igen. Indsæt skruerne i låseforklædningen, for igennem låsehuset og skær skruerne af i den rigtige længde. Skru sammen.
5. Kontroller om låset drejer let. Hvis ikke, løsne skruerne til det drejer lettere. Gør afdækning fast på skruhovederne og sæt mærket på.
6. Schematisk illustration af NCH 5S og NCH 5TV.

NCH5STV

NCH5STV

