



## Product Data

# SYNTH-V 0W20

---

## HELSENTETISK VOLVO 0W-20 MOTOROLJA MED SPECIFIKATIONEN VOLVO VCC RBS0-2AE.

Ardeca Synth Synth-V 0W20 är en helsyntetiskt bränslebesparande motorolja, särskilt utvecklad enligt den senaste teknologin, baserad på speciellt utvalda syntetiska basoljor och välbalanserat val av tillsatser. Denna bränslebesparande helsyntetiska premium oljan är speciellt utvecklad för att användas i Volvos bilar där Volvo VCC RBS0-2AE specifikationen är ett krav.

### ★ ANVÄNDNING

En bränslebesparande, speciellt utvecklad motorolja lämplig för bensen och dieselmotorer i Volvo bilar där biltillverkaren föreskriver en produkt som möter specifikationen VCC RBS0-2AE med viskositeten SAE 0W20.

### ★ PRESTANDA NIVÅ

- ACEA A1/B1-12
- VOLVO VCC RBS0-2AE

### ★ EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Har mycket bränslebesparande egenskaper.

Har högt och stabilt viskositets index.

Bra motståndskraft mot skjuvning.

Mycket snabb kallstart, även vid mycket låga temperaturer.

Ger en mycket säker smörjfilm, även vid mycket höga temperaturer.


Har en mycket goda rengörande egenskaper och dispersions kraft.

Har ett mycket starkt skydd mot slitage, korrosion och skumning.

## ★ TYPISKA EGENSKAPER

	Enheter	Genomsnitts Värde
Densitet vid 15 °C	Kg/L	0.843
Viskositet -33 °C	mPas	5570
Viskositet 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	45.90
Viskositet 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8.70
Viskositet Index		173
Flampunkt	°C	220
Lägsta Flytttemperatur	°C	-45
TBN	mgKOH/g	7.7
Sulfat Aska	%	0.80

## ★ FÖRPACKNINGAR

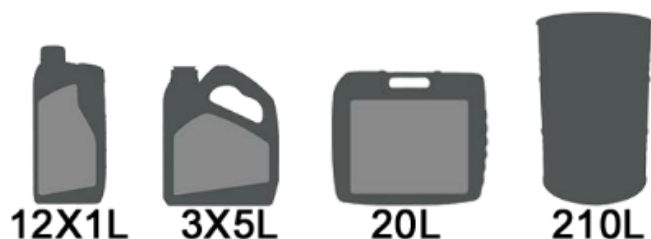

ARDECA SYNTH-V 0W20  
DEC 2016

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning.



Josema Trading & Consulting, Norra Bulltoftavägen 65 G, 21243 Malmö

Tel. 076 1795 45 63, E-Post [info@josema.se](mailto:info@josema.se)