

BCS Valhall

Cement- och saltlösare


Användningsområde:

Effektivt och säkert alternativ till saltsyrebaserade produkter för att rengöra tegel, fogar och betongytor. BCS Valhall tar bort cementrester, saltutfällningar och kalkslöjor. Idealisk för projekt där traditionella syraprodukter inte är tillåtna. BCS Valhall är helt fri från saltsyra och andra oorganiska syror samt säker att använda på de flesta metallytor i både inne- och utemiljöer.

OBS! Använd inte BCS Valhall på polerad marmor, kalksten eller travertin.

Arbetsbeskrivning:

Täck eventuellt känsliga ytor som inte ska rengöras. BCS Valhall spädes i kallt vatten. Förvattna ytan vid sanering på tegel och betong. Applicera BCS Valhall med borste, pensel eller lågtryckspruta och låt produkten verka 3-5 minuter. Bearbetning med borste påskyndar rengöringsresultatet. Låt inte produkten torka på ytan utan applicera mer produkt vid tjocka föroreningslager och behov. Spola av med högtryck och rent vatten nerifrån och upp och var noga med eftersköljningen för att undvika ränder på vertikala ytor.

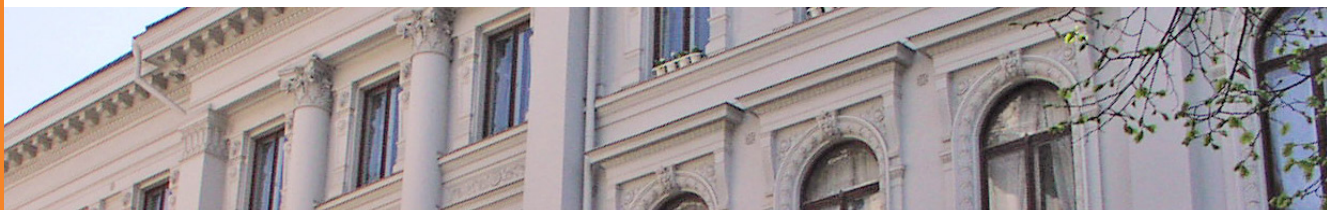

Förpackning: 10 eller 25L

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: 1:1 - 1:4

pH: < 2

Förbrukning: ca 0,3 l/m²

ADR: UN 3265, FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Urea salt), 8, II, (E)

Godkännanden: BASTA och Trafikverket.

Skyddsutrustning:

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Kommentarer: EN 374 / III. Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



BASTA

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420