



Längder CHVST2 med förlängningsrör


Min- och maxlängder i standardutförande

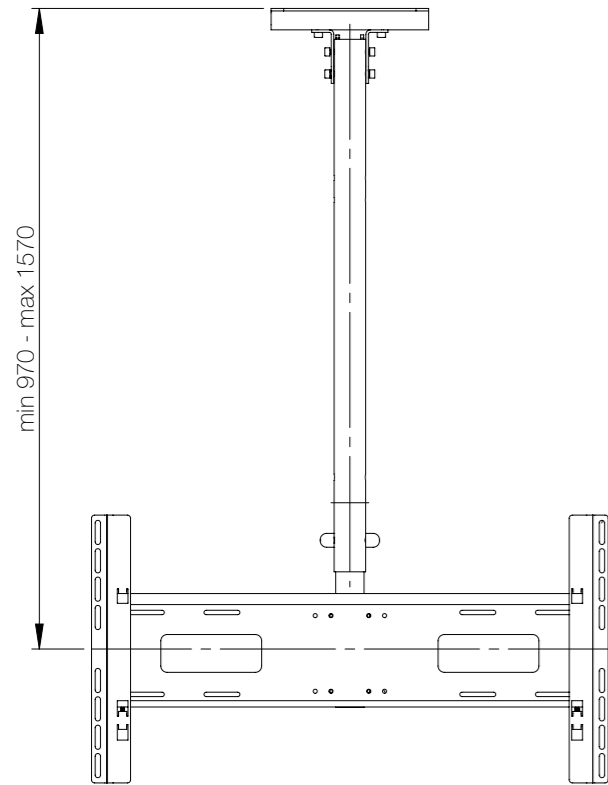


Min- och maxlängder standardrör +
förlängningsrör 1:
Func Pipe CHVST2/D2 945-1545 +
Func Pipe CHVST2/D2 1540-2740

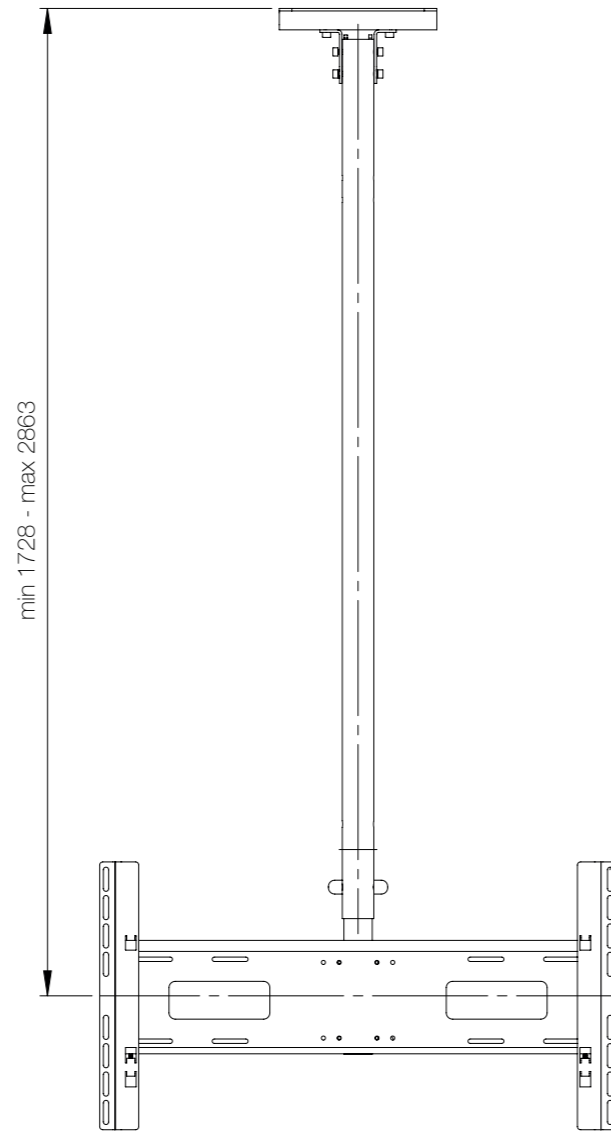

Min- och maxlängder standardrör +
förlängningsrör 2:
Func Pipe CHVST2/D2 945-1545 +
Func Pipe CHVST2/D2 2540-4540

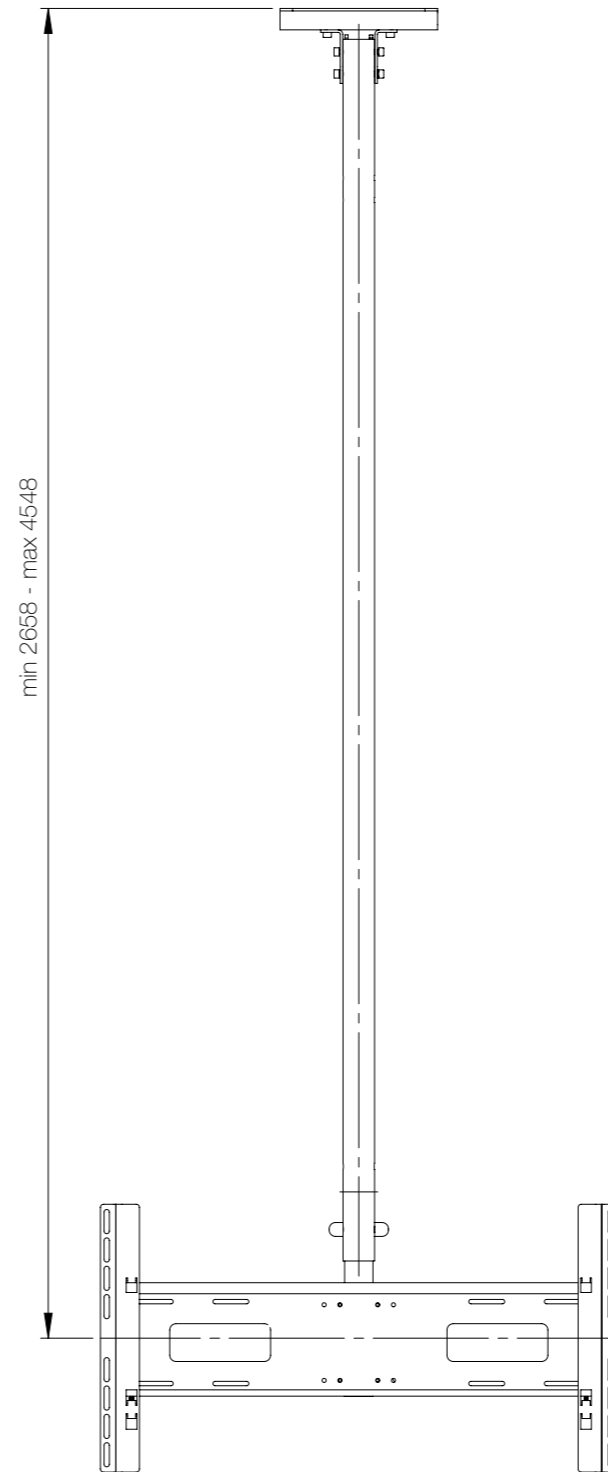

Min- och maxlängder standardrör +
2 st förlängningsrör 2:
Func Pipe CHVST2/D2 945-1545 +
2x Func Pipe CHVST2/D2 2540-4540

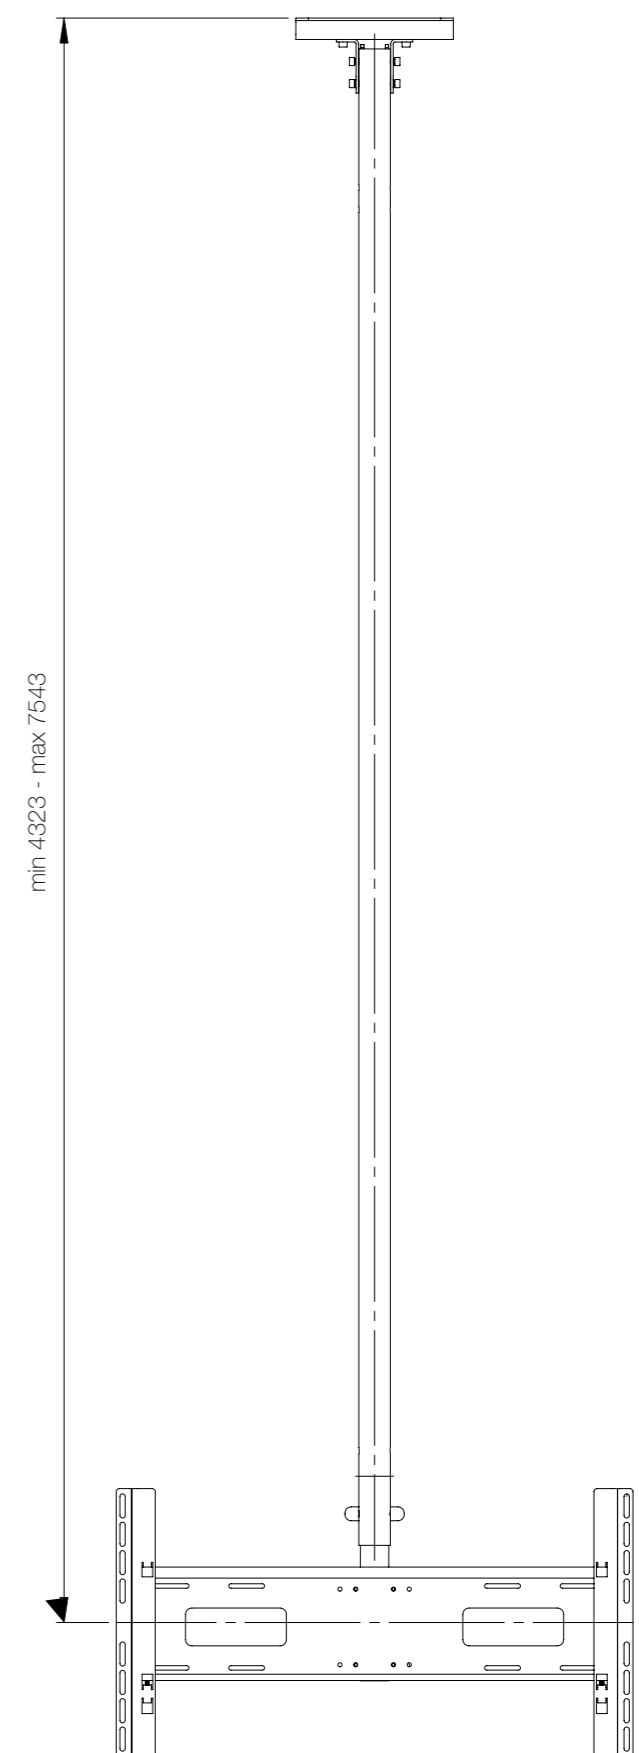

Rören från standardutförandet ska alltid användas + förlängningsrören.

Om man kappar röret så kan minimimåttet minskas med 200 mm.

Observera att bilderna inte stämmer helt med produkten utan endast är schematiska för att visa min och maxlängder.

Alla mått är i mm och kan avvika med +/- 5%.