


# FQX LED amoPro

FQX LED amoPro är en halogenfri installationskabel avsedd för fast installation av ledbelysning inomhus.

Kan även användas som högtalarkabel samt till spotlights.

Det är en smidig, lättskalad och delbar kabel som täcker alla behov i innertaket.

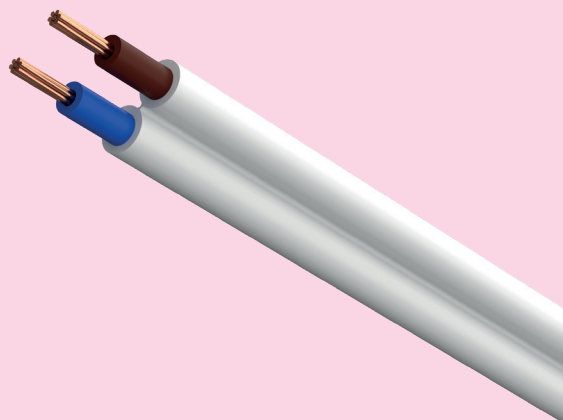

## INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur: -25°C/+70°C

Spänningsklass: 300/500 V

CPR: Dca-s2,d2,a1

## STANDARDS

Ledare: IEC 60228,2

Konstruktion: SS-EN 50525-3-11

Brand: EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm <sup>2</sup> ]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 633 01	Vit	FQX 2x1,5 LED	1,5	0,7	3	0,8	4,35 x 8,85 +/-0,3	Ring 50m
04 633 03	Vit	FQX 2x1,5 LED	1,5	0,7	3	0,8	4,35 x 8,85 +/-0,3	Box 150m
04 633 05	Vit	FQX 2x1,5 LED	1,5	0,7	3	0,8	4,35 x 8,85 +/-0,3	Bobin 500m



IEC 60228 klass 2




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv  
2014/35/EU



Brandklassad