

## BCS Amor Alg


Alg- och mögeltvätt

### Användningsområde:

BCS Amor Alg är ett effektivt rengöringsmedel av alger och mögel på fasader, utemöbler, markiser och plasttak. Produkten fungerar också bra som vanligt fasadtvättmedel och tvätt före målning. Produkten kan även användas för staket, plastbåtar och dylikt.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera BCS Amor Alg- och mögeltvätt och låt verka 10-30 minuter innan avspolning sker. Anpassa trycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur är 50°C. Tvätta nedifrån och upp och efterskölj uppifrån och ned. Vid behov upprepas behandlingen.

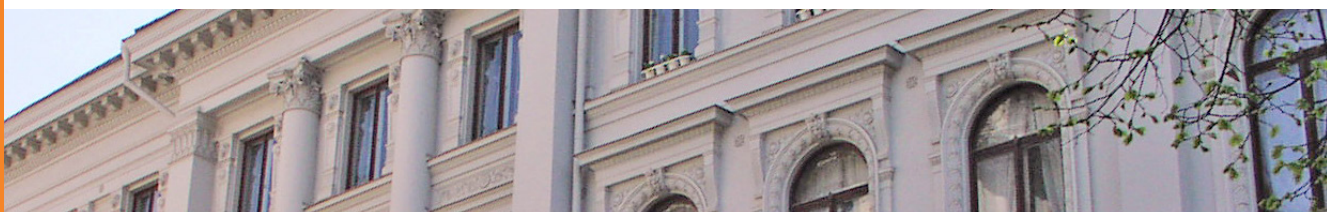

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat till 1:20

**pH:** ca 12,5

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN3267 FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, tetranatriumsalt, Natriumhypokloritlösning ...% aktivt klor), 8, II (E)

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA och Trafikverket.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning bör andningsskydd med filter mot sura gaser och partikelfilter med hög filtereffekt användas. Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.