

## BCS Amor


Alkalisk fasadtvätt

### Användningsområde:

BCS Amor är en alkalisk fasadtvätt som lämpar sig till att tvätta bort fet smuts, som trafikavgaser och luftföroreningar. BCS Amor etsar inte glas och kan användas på alla typer av underlag.

### Arbetsbeskrivning:

Förvattna ytan rikligt med vatten innan BCS Amor appliceras. Låt verka 10-30 minuter innan avspolning sker. Anpassa trycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur är 50°C. Tvätta nedifrån och upp och eftersköj uppifrån och ned.

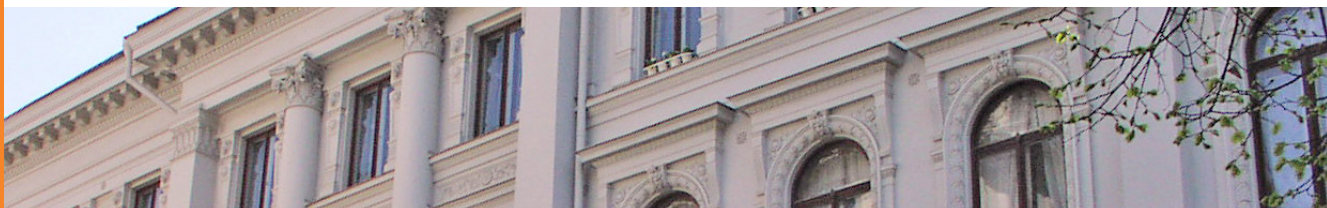

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat till 1:20

**pH:** ca 12,5

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggarubedömningen.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning bör andningsskydd med filter mot sura gaser och partikelfilter med hög filtereffekt användas. Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.