

## SPS Hektor


Tunnflytande syrabaserad klotter och skuggborttagare

### Användningsområde:

SPS Hektor är en väldigt effektiv produkt på att ta bort svårsanerade färger och skuggor. Använd SPS Hektor endast på ytor som tål syror.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera SPS Hektor på klottret/skuggorna och låt verka 1-5 min, spola av med anpassad temperatur och tryck efter ytans beskaffenhet.

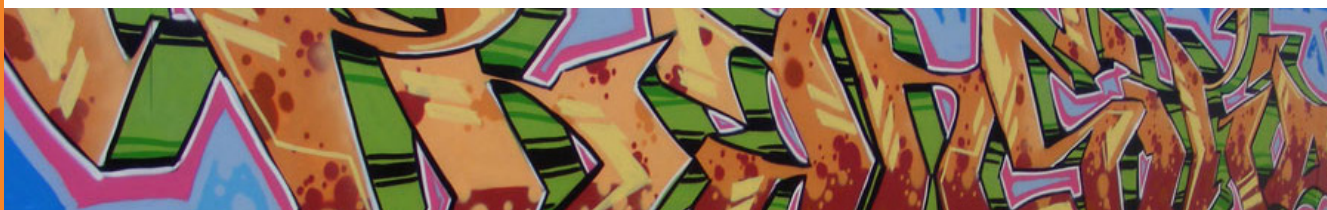

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 1

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 2920 FRÅTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. (Myrsyra; Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk), 8 (3), II

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggarbetsnämnden.

### Skyddsutrustning:

Skyddshandskar av Butyl- eller Nitrilgummi EN 374 kategori.

Andningsskydd skall användas när halten luftföroreningar överstiger hygieniskt gränsvärde (brun A1). Vid sprutning av kemikalie använd halv- eller helmask med partikelfilter P2 (II b) mot sprutdimma.

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk. Vid risk för hudkontakt skall lämplig skyddskläder användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.