

## Model 550



Robust vandsuger med dykpumpe og stor sugeevne. Velegnet til opgaver med større vandmængder som f.eks. skadeservice, tømning af kar, rensning af bassiner, lænsning af kældre, opsugning af slam. Start pumpen og sug væske i større eller mindre mængder. Ved lille vandmængde kan pumpen slukkes. Væsken filtreres i filtersækken, og partikler >0,5 mm tilbageholdes, mens resten pumpes videre. Nemt og effektivt!

RONDA® 550 er udstyret med 2 sugemotorer, som kan tændes separat for at reducere eventuel skumdannelse.



### Tekniske data


By pass motor.....	2x750 W
Spænding .....	230 V
Udtag, max. ....	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor) .....	2000 mmVs/19,6 kPa
- Luftmængde, max. (per motor).....	50 l/sek./180 m <sup>3</sup> /t.
Støjniveau (ISO 11201) .....	<70 dB(A)
Forfilter .....	0,34 m <sup>2</sup>
HEPA-filter .....	- m <sup>2</sup>
Højde .....	920 mm
Bredde .....	580 mm
Længde/dybde.....	620 mm
Vægt uden tilbehør .....	35 kg
Beholderstuds.....	Ø 50 mm
Ledningslængde.....	8 m
Opsamling væske.....	52 l
Løftehøjde pumpe .....	7,5 m
Vandmængde pumpe, max. ....	187 l/min
Afgangsstuds.....	5/4 tommer

- Kontinuerlig væskesugning
- Dykpumpe
- Let at betjene
- Lavt støjniveau
- Stabilt kørestel
- Ideel også til specialopgaver
- Tilbageholder partikler > 0,5 mm

## Model 550

### Standardtilbehør

<b>40 mm håndværkersæt</b> .....	<b>80.33.4016</b>
1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m .....	84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning .....	80.52.2160
3. Fugemundstykke .....	80.34.4000
4. Rund børste .....	80.34.4001
5. Vandmundstykke V-370 .....	84.38.3621

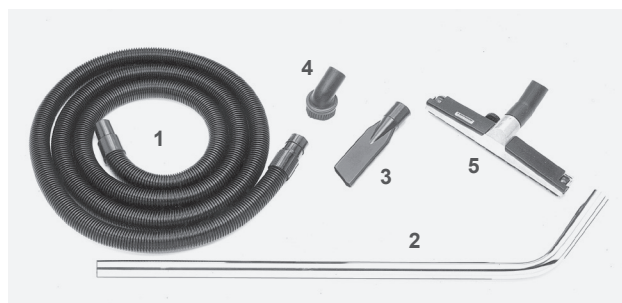

### Standardfiltre

1. Filtersæk med bundskinne .....	84.67.4025
-----------------------------------	------------



### Ekstratilbehør

1. Dannes der store skummængder, eller suges der til tider mindre mængder støv, som ikke er opslåmmet i væske, kan der med fordel benyttes en væske/støv adskiller.
  - Easy Clean væske/støv adskiller .....
  - Afgangsslange, flad ø 35 mm .....
  - 5/4 Geka kobling m/drejeled og tilspænding .....
  - 5/4 Geka kobling m/drejeled (til samling af 2 slanger) .....
  - Spændebånd for samme .....