


Belysningsstativ.

En tabell för att snabbt jämföra olika belysningsstativ med tanke på maxhöjd, stabilitet (benradie), transportlängd, vikt mm.

Vid fotografering utomhus, så bör man välja ett belysningsstativ med stor benradie, så att det står stadigt vid blåst. (Paraplyer och softboxar blir vindfång....) För att öka stabiliteten på stativet ytterligare så kan man köpa till sandsäckar, som placeras över stativbenen.

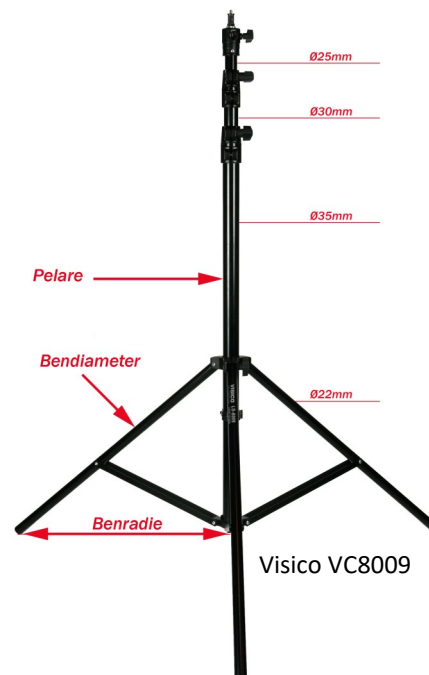

	Visico VC 8005	Visico VC 8008K	Visico / FotoBestway VC 8008XL	Visico VC 8009	Fotobestway FT-4800Z
Höjd	80-180 cm	82-245cm	92-273cm	120-274cm	1,2-4,6m
Transportlängd	72 cm	76 cm	82cm	108 cm	1,2m
Benradie	40cm	41cm	52cm	60cm	60+ cm
Bendiameter Ø	19mm	22mm	22mm	22mm	25mm
Pelare Ø	26mm	30mm	30mm	35mm	40mm
Vikt	1,2 Kg	1,6 Kg	1,8 Kg	2,3 Kg	3,6 Kg

Reservation för mätfel och konstruktionsändringar.