

Tankrucksackträger Tankunterring BMW 6 für/for BMW R 1200 ST



1 Tankunterring Lower Tankring



TRT.00.475.001_B 04

Anzahl/ Pcs. 1


3 Montagering Mounting Ring



TRT.07.475.017 00

Anzahl/ Pcs. 1

5 Tankobering Upper Tankring



TRT.00.475.015 00

Anzahl/ Pcs. 1


2 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw



M5 x 35 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4


4 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw



M5 x 40 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

6 Rastbolzen Lock Bolt



TRT.GN-717-6-AK

Anzahl/ Pcs. 1

7 Mutter Nut



M10 SW13

TRT.00.475.016

Anzahl/ Pcs. 1



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

! Achtung: der Abstand zwischen den Rasthaken muß mindestens 70 mm betragen, ggf. die Rasthaken beidseitig nach Außen drücken.

Note: the space between the hook-ends must be at least 70mm wide, if necessary push the hook-ends outward while tightening so the resulting distance between them is at least 70mm.

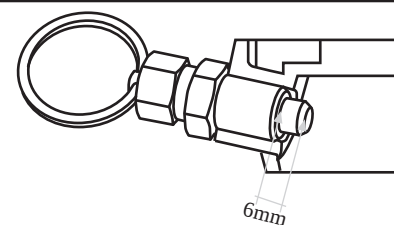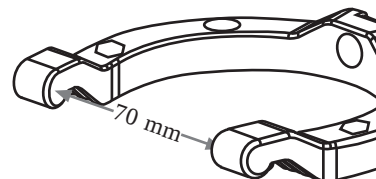

Rastbolzen verschrauben und sicherstellen, dass der Verschlussbolzen 6mm Spiel hat.

Tighten the lock bolt so the tip protrudes 6mm.

! Anzugsmoment Locked torque

M4	3,0 Nm
M5	4,5 Nm
M6	4,5 Nm

Achtung: Wir übernehmen keine Haftung bei Brüchen durch zu festes Anziehen der Schrauben!

Note: we do not guarantee against breakage due to overtightening of screws.

! Achtung: Beim Verschrauben des Tankunterrings auf den Tank auf Widerstand achten, da bei zuviel Druck der Tankdeckelring beschädigt werden kann.

Note: Be careful when mounting the lower tanking. Using too much pressure to tighten the screws can damage the fuel tank cap.


! Schraubenart und Länge müssen selbst ermittelt werden, da diese je nach Motorradtyp variieren.

The type of screw and length may vary depending upon motorcycle.

! Achtung: Nur in Verbindung mit von SW-MOTECH geprüften Produkten verwenden.

Note: use adapter only with components specified by SW-MOTECH.

! Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass die Mutter wie dargestellt positioniert ist, da sonst die Tankoberfläche beschädigt werden kann.



Important: Please make sure that the nut is positioned as shown, otherwise the tank surface can be damaged.

