


Måttskiss

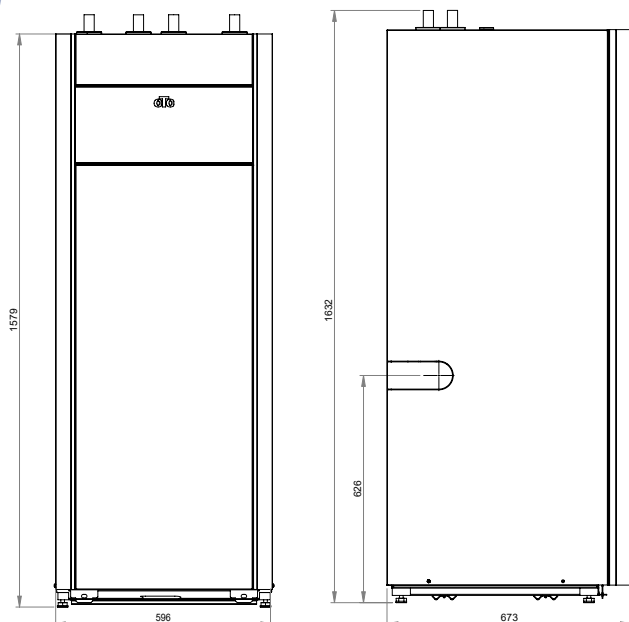

1. Framledning Ø28
2. Retur Ø28
3. Framledning VV Ø28
4. Retur VV Ø28

Leveransomfattning:

Värmepump med fabriksmonterat magnetfilter och manual.

Bipackning:

Rumsgivare, utomhusgivare, 3 st 22K givare, manometer, smutsfilter för kallvatten, säkerhetsventil för brine 3 bar och för värmesystem 2,5 bar.

i608M/i612M: Nivåkärll brine, påfyllnadskoppel G25.

i616M: Påfyllnadskoppel G32.

Teknisk data 3x400V		i608M	i612M	i616M
CTC-nr		588601001	588601002	588601003
RSK-nr		6249344	6249345	6249346
Vikt (emballerad vikt)	kg	207 / 230	207 / 230	210 / 233
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	673x596x1632		
Erforderlig reshöjd	mm	1700		
Effektområde B0/W35 (avgiven effekt: min-max)	kW	2.3 - 7.7	2.3 - 12.1	4.2 - 15.6
Avgiven effekt nominell: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	6.08 /7.10 /8.10	6.08 /7.10 /8.10	10.52 /12.26 /13.95
Tillförd effekt nominell: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	1.27 /1.26 /1.26	1.27 /1.26 /1.26	2.34 /2.42 /2.56
COP nominell: W35 & B0/5/10 (EN14511)		4.78 /5.62 /6.45	4.78 /5.62 /6.45	4.50 /5.07 /5.46
Ljudeffekt L_{WA} B0/W35 (EN12102)	dB(A)	34	39	42
Ljudtryck L_{PA} 1 m B0/W35 (EN ISO 11203)	dB(A)	29	34	37
Eldata, anslutning		400V 3N~ 50Hz		
Märkström (Rekommenderad avsäkring)	A	15.2 (16)	22.7 (25)	23.8 (25)
Max elpatroneffekt vid grupsäkring: 10/13/16/20/25 A	kW	2.1/2.1/5.8/5.8/5.8	0.3/0.9/2.1/7.2/9	-/0.3/0.9/2.1/9
Kapslingsklass (IP)		IP X1		
Effektområde elpatron	kW	0.3 - 5.8	0.3 - 9.0	0.3 - 9.0
Köldmediemängd (R407C, fluorerad växthusgas GWP 1774)	kg	2.40	2.40	2.20
CO ₂ -ekvivalent	ton	4.258	4.258	3.903
SCOP kallt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		5.6	5.5	5.5
SCOP medel klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		5.4	5.4	5.2
SCOP varmt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		5.4	5.2	5.2
Paketets effektivitetsklass: W35/55 (A+++ till G)		A+++ / A+++		
Energieffektivitetsklass: W35/55 (A+++ till D)		A+++ / A+++		

Energimärkningsdekaler och datablad kan enkelt laddas ner på www.ctc.se/ecodesign

17003546_1 2021-08-23 Plåttill ändringar förbehålles

17003546_1



www.ctc.se
0372 - 88 000
info@enertech.se
Box 309, 341 26 Ljungby

